




URSA ALU

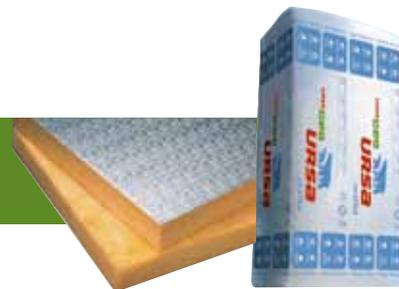

Panneau de laine de verre rigide autoportant revêtu d'un papier kraft aluminium gaufré renforcé par un voile de verre

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
1,40	50	1 310	1 000	8	10,48	6	62,88	NS	20 75 101	843507824190
1,40	50	1 500	1 000	8	12,00	6	72,00	NS	20 75 103	843507824197
1,40	50	1 985	1 000	8	15,88	6	95,28	NS	20 75 105	843507824199
2,25	80	1 500	1 000	5	7,50	6	45,00	NS	20 75 104	843507824201

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_p)	W/m.K	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		B
Production de fumée		s1
Gouttes / débris enflammés		d0
Tolérance d'épaisseur		T4
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la compression à 10% de déformation cs (10/y)	KPa	<0,5
Absorption acoustique pondérée (a_w)		0,35
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m ² .h.Pa/mg	10
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 30 ≤ p < 40		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T4-AW0.4-Z10-Cs (10) 0,5
AENOR : Certificat n° 020/003002
Classement sanitaire A+



AVANTAGES

- Facilité de pose
- Assurance d'une finition esthétique

APPLICATION

- Application principale**
- Toiture des bâtiments industriels