




FERMACELL
Gamme Complète



Plaques fibres-gypse

Types de joints possibles

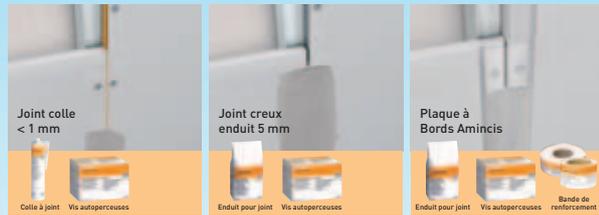

Plaques fibres-gypse

Traitement de surface



Gamme d'outils FERMACELL



Jeu de règles


Couteau à colle

Cutter

Spatule


Plaques Powerpanel HD

Directement appliquées sur l'ossature



Plaques Powerpanel HD/H2O

Avec lame d'air ventilée




Plaques fibres-gypse & Plaques de sol

Pour locaux humides



Plaques Powerpanel H2O

Pour locaux fortement humides (parois verticales)

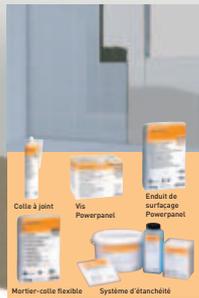

Dalle de douche à l'italienne powerpanel

Pour locaux fortement humides (sol)



Enduit de ragréage Produits d'égalisation




Plaques de sol

Chape sèche



Des matériaux appropriés pour chaque configuration

Un programme adapté à chaque mise en œuvre

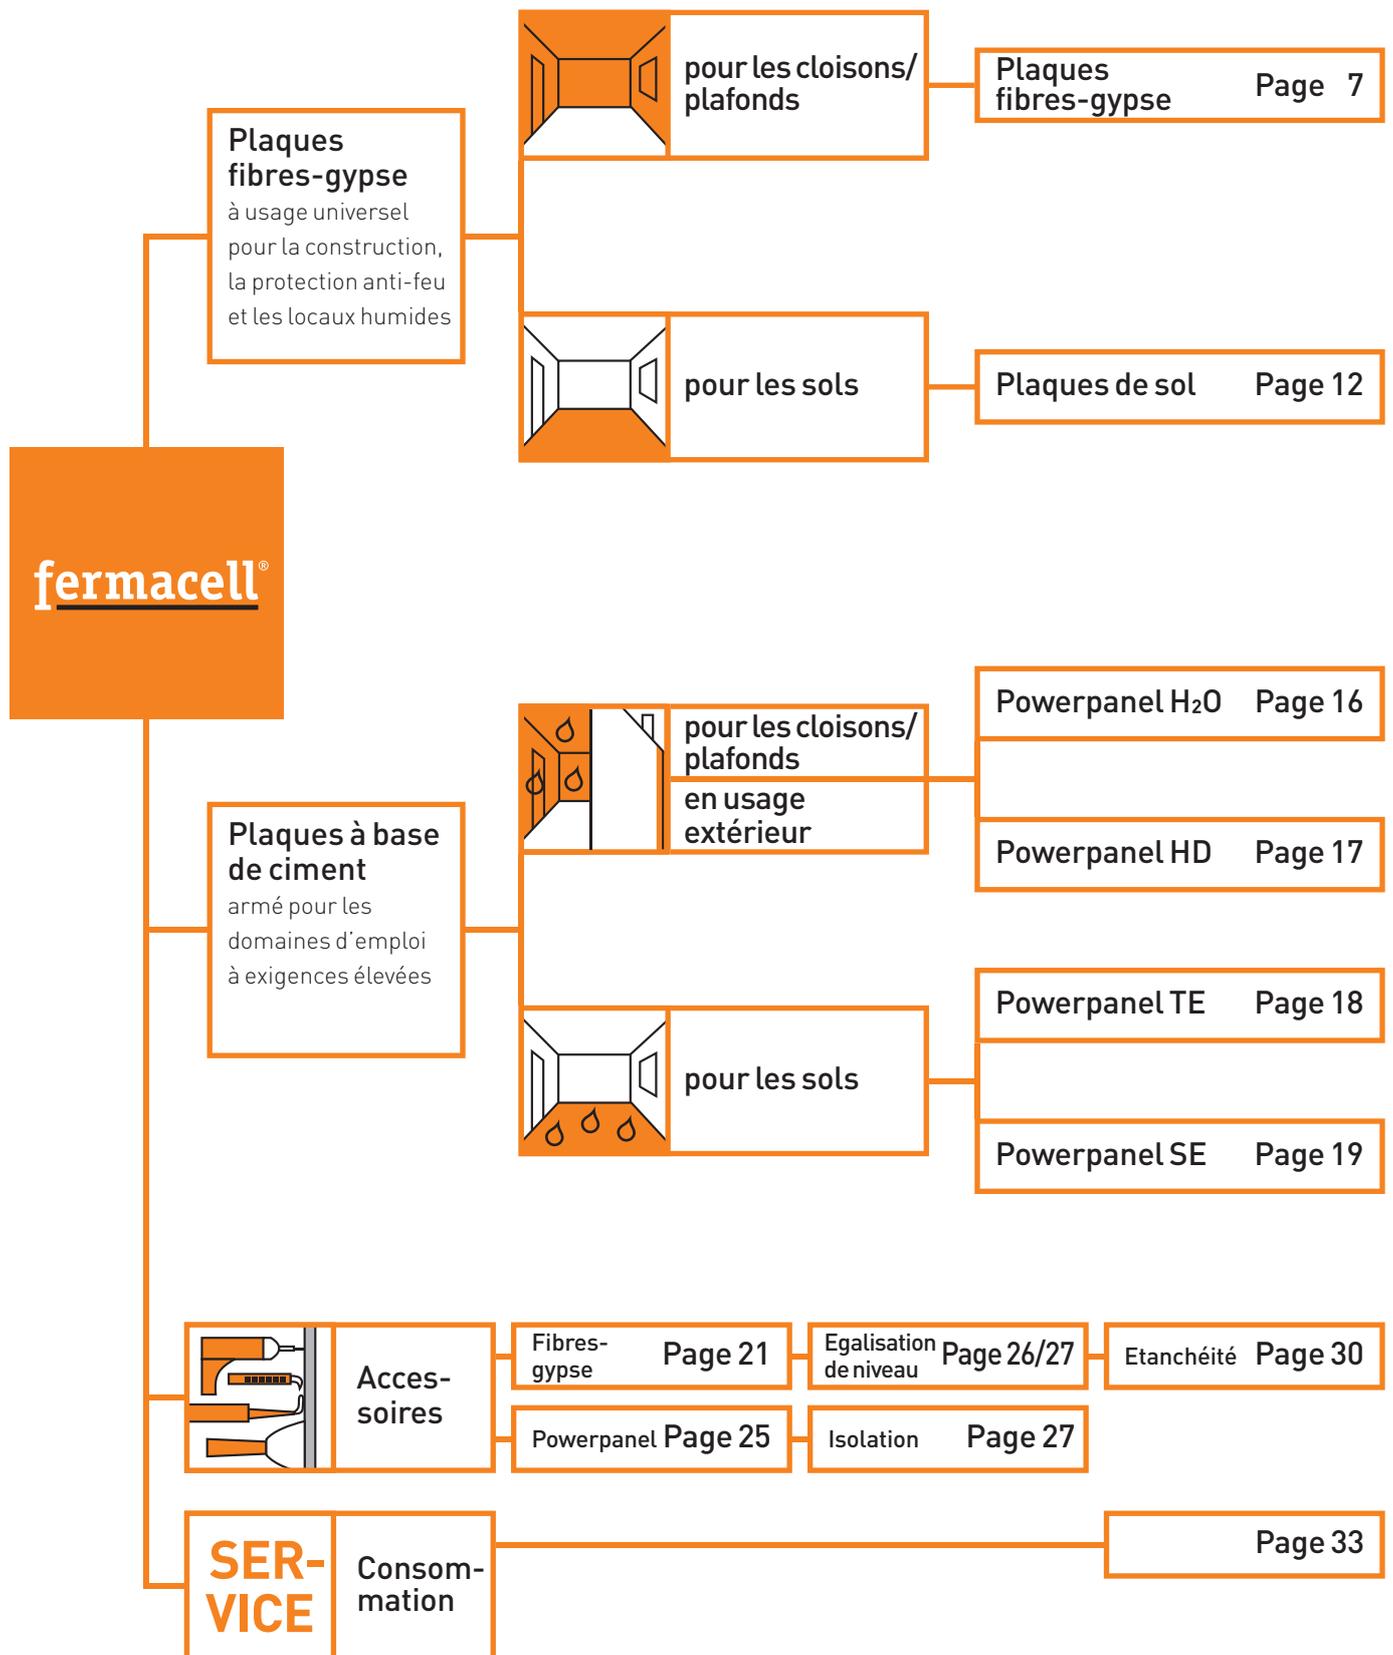



Les plaques de fibres-gypse

Les plaques de fibres-gypse FERMACELL sont composées de fibres de papier recyclé, de gypse et d'eau (sans ajout de liant supplémentaire) et sont pressées à très forte pression jusqu'à l'obtention d'un matériau stable et sans odeur. Des contrôles qualité permanents tels que nos propres autocontrôles, ainsi que des tests de laboratoires permettant des validations officielles assurent aux plaques de fibres-gypse FERMACELL une qualité constante et irréprochable.



Les principaux avantages de la plaque fibres-gypse FERMACELL

La plaque FERMACELL est constituée de plâtre et de fibres de cellulose, sans autre liant que de l'eau. Elle est parfaitement adaptée à la construction saine.

Renforcée par des fibres : c'est sa structure homogène qui rend la plaque FERMACELL si stable et si résistante contre les sollicitations mécaniques.

Une plaque FERMACELL de 12,5 mm d'épaisseur, supporte par exemple :

- 50 kg par vis avec cheville
- 30 kg par vis seule
- 17 kg par crochet à tableau fixé par un clou.

Dès l'épaisseur de 10 mm, les plaques de plâtre FERMACELL renforcées par fibres permettent déjà de réaliser des systèmes constructifs de degrés de résistance au feu de 30 à 120 minutes.

Remarquablement adaptée aux locaux humides à usage privatif présentant des variations du taux d'humidité, comme par exemple, la salle de bain ou la cuisine.


Des essais de divers instituts confirment ses qualités d'isolation phonique exceptionnelles.

La plaque de fibre-gypse FERMACELL bénéficie d'un marquage CE délivré par l'ATE 03/0050.

Eco construction




Capacités mécaniques et statiques



Résistance aux chocs



Facile à travailler



Résiste aux charges



Facile à mettre en œuvre



Résistance au feu



Joint collé



Applicables en locaux humides à usage privatif




Respectueuses de l'environnement



Qualités isophoniques



Joint enduit plâtre + bande



Utilisable comme voile de contreventement selon l'Avis Technique CSTB n° 2/06-1200.

Les plaques de plâtre FERMACELL peuvent être entaillées, sciées, rabotées, percées, fraisées, poncées.

Les plaques FERMACELL peuvent être fixées à des ossatures au moyen de vis ou d'agrafes.

La colle à joint FERMACELL colle et jointoie simultanément. Même les joints de plaques horizontaux réalisés sans traverses, atteignent une résistance mécanique égale à celle de la plaque elle-même.

Le procédé de fabrication des plaques intègre des contrôles qualité très stricts – sans risque pour l'éco-construction.

Les plaques FERMACELL à bords amincis: les 2/3 des têtes de fixation sont recouvertes en une seule application d'enduit pour joint.

Les propriétés écologiquement compatibles de la plaque fibres-gypse FERMACELL ont été testées et certifiées par l'ECO-INSTITUT de Cologne.

Plaque fibres-gypse FERMACELL



Pour application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
Plaque classée M0 et HD, résistant au feu et recommandée en locaux humides
de type EB+p



Plaque petit format 10 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces		m ²		poids	
			p. palette	p. palette	p. palette kg	poids/m ² kg		
70101*	40 0 7548 00385 8	1500 x 1000 x 10	75	112,5	1324	11,5		

*Dans ce format, la plaque assainissante FERMACELL greenline est également disponible, voir page 10.



Plaque format hauteur d'étage 10 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces		m ²		poids	
			p. palette	p. palette	p. palette kg	poids/m ² kg		
70024	40 0 7548 00009 3	2400 x 1200 x 10	60	172,8	2104	11,5		
70023	40 0 7548 00208 0	2500 x 1200 x 10	60	180,0	2190	11,5		
70025	40 0 7548 00011 6	2600 x 1200 x 10	60	187,2	2276	11,5		
70038	40 0 7548 00172 4	2800 x 1200 x 10	60	201,6	2450	11,5		
70026	40 0 7548 00013 0	3000 x 1200 x 10	60	216,0	2622	11,5		



Plaque petit format 12,5 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces		m ²		poids	
			p. palette	p. palette	p. palette kg	poids/m ² kg		
71002	40 0 7548 00031 4	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	1390	15		



Plaque à bords amincis (2 BA) 12,5 mm


réf. article	no. EAN	format mm	pièces		m ²		poids	
			p. palette	p. palette	p. palette kg	poids/m ² kg		
71312	40 0 7548 00450 3	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	2121	15		
71309	40 0 7548 00461 9	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	2206	15		
71310	40 0 7548 00462 6	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	1980	15		
71311	40 0 7548 00463 3	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	2189	15		



Plaque à bords amincis (4 BA) 12,5 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces		m ²		poids	
			p. palette	p. palette	p. palette kg	poids/m ² kg		
71304	40 0 7548 00414 4	2000 x 1200 x 12,5	48	115,5	1698	15		
71318	40 0 7548 00456 5	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	2121	15		
71315	40 0 7548 00430 5	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	2206	15		
71316	40 0 7548 00454 1	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	1980	15		
71317	40 0 7548 00455 8	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	2189	15		

Plaque fibres-gypse FERMACELL



Plaque format hauteur d'étage 12,5 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
71024	40 0 7548 00033 8	2400 x 1200 x 12,5	48	138,2	2037	15
71023	40 0 7548 00210 3	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	2121	15
71025	40 0 7548 00035 2	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	2206	15
71038	40 0 7548 00260 8	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	1980	15
71026*	40 0 7548 00037 6	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	2189	15

* Dans ce format, la plaque assainissante FERMACELL greenline est également disponible, voir page 10.



Plaque petit format 15 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
72101	40 0 7548 00395 7	1500 x 1000 x 15	50	75,0	1350	18



Plaque format hauteur d'étage 15 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
72024	40 0 7548 00057 4	2400 x 1200 x 15	40	115,2	2037	18
72023	40 0 7548 00261 5	2500 x 1200 x 15	40	120,0	2121	18
72025	40 0 7548 00059 8	2600 x 1200 x 15	40	124,8	2207	18
72026	40 0 7548 00061 1	3000 x 1200 x 15	35	126,0	2297	18



Plaque petit format 18 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
73001	40 0 7548 00078 9	1500 x 1000 x 18	40	60,0	1320	21




Plaque format hauteur d'étage 18 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
73024	40 0 7548 00080 2	2400 x 1200 x 18	32	92,2	1958	21
73023	40 0 7548 00262 2	2500 x 1200 x 18	32	96,0	2039	21
73025	40 0 7548 00211 0	2600 x 1200 x 18	32	99,8	2120	21
73026	40 0 7548 00213 4	3000 x 1200 x 18	25	90,0	1980	21

Plaque fibres-gypse FERMACELL

Pour application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
Plaque classée M0 et HD, résistant au feu et recommandée en locaux humides
de type EB+p



Plaque format hauteur d'étage largeur 600 mm

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
70036	40 0 7548 00263 9	2500 x 600 x 10	120	180,0	2190	12
71036	40 0 7548 00180 9	2500 x 600 x 12,5	96	144,0	2123	15

Plaque FERMACELL Vapor



La plaque de fibres-gypse avec frein vapeur

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids	
					p. palette kg	poids/m ² kg
71501	40 0 7548 01411 3	3000 x 1250 x 12,5	40	150,0	2261	15
72501	40 0 7548 01412 0	3000 x 1250 x 15	35	131,3	2371	18

Autres formats livrables sur demande.
Prix pour longueurs et largeurs
spéciales sur demande.
Emballage : sur palettes perdues.

Accessoires FERMACELL (cloison et plafond)

Enduit pour joint

Colle à joint

Colle à joint greenline

Vis auto-perceuses

Enduit de lissage

Enduit de surfacage

Bandes

Cutter

Systèmes d'étanchéité



Page 21

Page 22/23 Page 22

Page 22

Page 21

Page 21

Page 24

Page 23

Page 31

Plaque fibres-gypse FERMACELL greenline

Permet de diminuer la concentration de substances nocives dans l'air



Plaque petit format 10 mm

NOUVEAU

	réf.	no. EAN	format	pièces	m ²	poids	poids/m ²
	article		mm	p. palette	p. palette	p. palette kg	kg
	70350	40 0 7548 01474 8	1500 x 1000 x 10	75	112,5	1324	11,5



Plaque format hauteur d'étage 12,5 mm

NOUVEAU

	réf.	no. EAN	format	pièces	m ²	poids	poids/m ²
	article		mm	p. palette	p. palette	p. palette kg	kg
	71351	40 0 7548 01480 9	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	2211	15

Accessoires FERMACELL (plaque greenline)



Colle à joint FERMACELL greenline 310 ml

	réf. article	no. EAN	description	consommation
		79224	40 0 7548 01439 7	Cartouche de 310 ml. Carton de 25 cartouches. Colle ne présentant aucune nocivité pour la réalisation des joints des plaques de fibres-gypse FERMACELL à bords droits. Avec embout spécifique pour une meilleure application.


Plaque de sol FERMACELL greenline

Chape sèche pour l'aménagement du sol



Plaque de sol 30 mm greenline (Fibre de Bois)

NOUVEAU

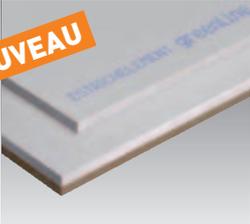	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76350	40 0 7548 01473 1	1500 x 500 x 30	Fibres de bois en épaisseur de 10 mm.	60	45	1230

Accessoires FERMACELL (plaque de sol greenline)



Colle pour plaque de sol FERMACELL greenline

	réf. article	no. EAN	description	consommation
		79225	40 0 7548 01440 3	Bouteille de 1 kg. En carton de 18 bouteilles. Colle ne présentant aucune nocivité pour la pose des plaques de sol FERMACELL en habitat et en bureaux.

Les principaux avantages de la plaque de sol FERMACELL

La plaque de sol FERMACELL peut être facilement transportée et manipulée par une seule personne.

Le pré-assemblage des plaques permet une mise en œuvre rapide et facile.

Grâce au vissage ou à l'agrafage des plaques entre elles, après l'application de la colle, l'assemblage des plaques devient optimal.

Les plaques de sol sont également compatibles avec des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude basse température.

Les plaques de sol permettent d'obtenir des performances de résistance au feu pour des feux dits descendants.

La plaque de fibre-gypse FERMACELL bénéficie d'un marquage CE délivré par l'ATE 03/0050.

Format facilement maniable



Mise en œuvre facile



Pose rapide



Simple collage ...




... et vissage ou agrafage



Vite praticable – Pose de revêtement de sol sans délai



Compatible avec du chauffage par le sol



Isolation phonique et thermique



Résistance au feu



Applicable en locaux humides privés



Les plaques de sol FERMACELL ne nécessitent pas d'outillage particulier.

Grâce aux doubles embouts des bouteilles de colle pour plaques de sol, l'application de colle sur les battues des plaques est simple à réaliser et garantit un bon résultat.

Après durcissement de la colle, il est possible de marcher sur la chape et d'appliquer le revêtement de sol.

Les plaques de sol permettent des gains substantiels tant en matière d'isolation phonique que thermique.

Les plaques de sol sont applicables en locaux humides à usage privé tels que cuisine ou salle de bain par exemple.

Les propriétés écologiquement compatibles de la plaque fibres-gypse FERMACELL ont été testées et certifiées par l'ECO-INSTITUT de Cologne.



Plaque de sol FERMACELL

Chape sèche acoustique et thermique
pour l'aménagement du sol



Plaque de sol 20 mm


	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76101	40 0 7548 00407 7	1500 x 500 x 20	-	74	55,5	1307




Plaque de sol 25 mm

	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76141	40 0 7548 00408 4	1500 x 500 x 25	-	60	45	1324

Plaque de sol 30 mm LM (Laine Minérale)

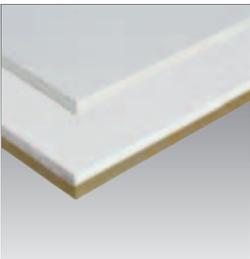
	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76030	40 0 7548 00105 2	1500 x 500 x 30	Laine minérale de haute densité en épaisseur de 10 mm.	60	45	1190

Plaque de sol 45 mm LM (Laine Minérale)

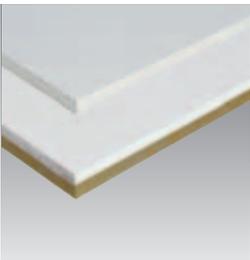	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76038	40 0 7548 00380 3	1500 x 500 x 45	Laine minérale de haute densité en épaisseur de 20 mm.	50	37,5	1390




Plaque de sol 30 mm FB (Fibre de Bois)

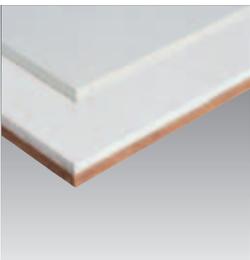	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76045*	40 0 7548 00206 6	1500 x 500 x 30	Fibres de bois en épaisseur de 10 mm.	60	45	1230


* Dans ce format, la plaque assainissante FERMACELL greenline est également disponible, voir page 10.



Plaque de sol 40 mm FB (Fibre de Bois)

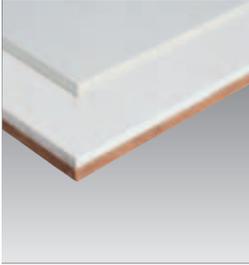
	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76039	40 0 7548 00381 0	1500 x 500 x 40	Fibres de bois en épaisseur de 20 mm.	60	45	1239

Plaque de sol 40 mm

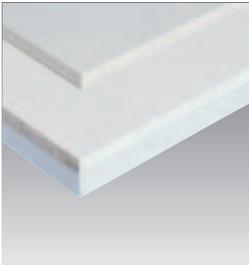	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76003	40 0 7548 00099 4	1500 x 500 x 40	PS 20 SE* polystyrène en épaisseur de 20 mm.	60	45	1130

* = polystyrène dur difficilement inflammable selon EN 13163 EPS DEO 100 Kpa.

Plaque de sol 50 mm

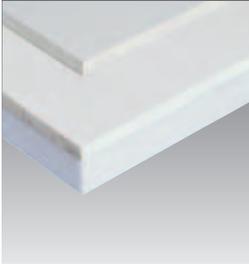	réf.	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	pièces	m ²	poids
	article		mm		p. palette	p. palette	p. palette
	76004	40 0 7548 00101 4	1500 x 500 x 50	PS 20 SE* polystyrène en épaisseur de 30 mm.	50	37,5	980

* = polystyrène dur difficilement inflammable selon EN 13163 EPS DEO 100 Kpa.

Accessoires FERMACELL (plaque de sol)

Colle pour plaques de sol

Colle pour plaques de sol greenline

Vis auto-perceuses

Bandes résilientes

Enduit pour joint

Couteau à colle



Page 25

Page 25

Page 25

Page 26

Page 25

Page 26

Accessoires FERMACELL (égalisation et isolation)

Granules d'égalisation

Mortier d'égalisation


Enduit de ragréage

Plaque nid d'abeilles pour chape sèche

Isolant thermique en vrac

Protection anti-fluage

Jeu de règles FERMACELL pour ragréage

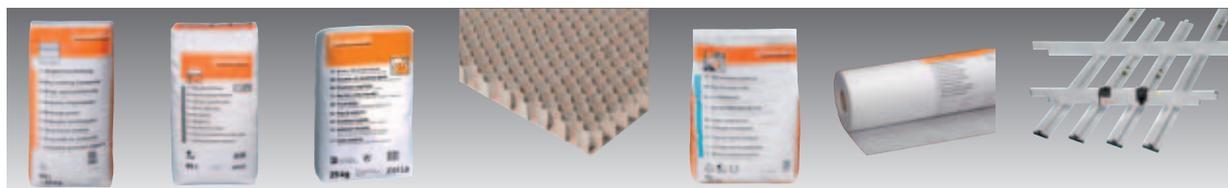

Page 26

Page 27

Page 26

Page 27



Page 27


Page 27

Page 26

Plaques FERMACELL Powerpanel

Les plaques FERMACELL Powerpanel sont composées de ciment armé, de matériaux additifs légers et d'un voile de fibre de verre sur chaque face. De par leur constitution purement minérale, les plaques Powerpanel bénéficient du classement A1 « matériau incombustible » selon la norme DIN EN 13501-1 et se travaillent comme des plaques fibres-gypse FERMACELL à base de gypse et cellulose.

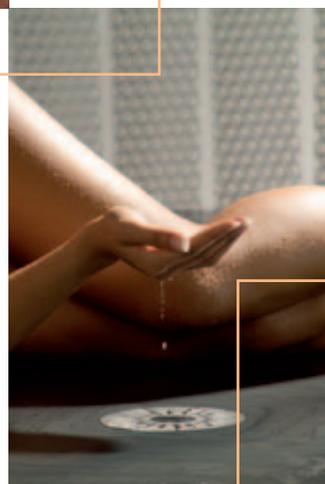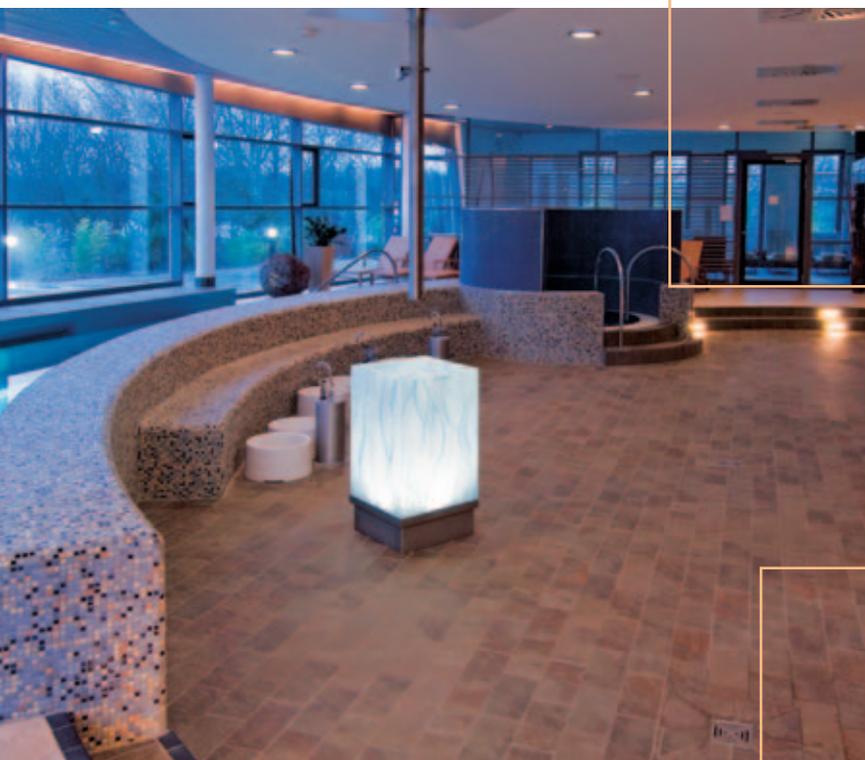



Les principaux avantages des plaques FERMACELL Powerpanel

Extrêmement résistantes à l'eau. Applicables en intérieur et en extérieur. Idéales pour les locaux humides et très humides (EB⁺_P, EB⁺_C et EC), comme des cuisines ou douches collectives par exemple.

Les plaques FERMACELL Powerpanel ne nécessitent pas d'outillages particuliers.

Le joint colle FERMACELL permet un assemblage des plaques rapide et facile tout en offrant une extrême résistance mécanique au droit des joints entre plaques (joints verticaux et horizontaux).

Idéales pour les locaux fortement humides




Extrêmement résistantes aux chocs



Les plaques FERMACELL Powerpanel, à base de ciment armé par un treillis de fibres de verre sur chaque face, offrent une très grande résistance aux chocs, bien que ne représentant qu'un faible poids.

Mise en œuvre facile



Faciles à poser



Les plaques FERMACELL Powerpanel H₂O se fixent sur des ossatures par vissage ou par agrafage.

Joint colle




Surfaçage



Les plaques peuvent être surfacées à l'aide d'enduit à base de ciment FERMACELL Powerpanel (enduit de surfacage et enduit de lissage FERMACELL Powerpanel), notamment en cas de revêtement peinture.

Plaque FERMACELL Powerpanel H₂O

Plaque de ciment. Recommandée en locaux humides et très humides de type EB+C et EC




Plaque FERMACELL Powerpanel H₂O

	réf.	no. EAN	format	pièces	m ²	poids	poids/m ²
	article		mm	p. palette	p. palette	p. palette kg	kg
	75053	40 0 7548 00500 5	1000 x 1200 x 12,5	50	60,0	773	12,5
	75056	40 0 7548 00536 4	2000 x 1200 x 12,5	30	72,0	950	12,5
	75054	40 0 7548 00501 2	2600 x 1200 x 12,5	30	93,6	1220	12,5
	75055	40 0 7548 00502 9	3000 x 1200 x 12,5	30	108,0	1400	12,5

Accessoires FERMACELL Powerpanel (Powerpanel H₂O)

Colle à joint	Vis Powerpanel	Enduit de surfacage	Enduit de lissage	Trappe de révision	Sous-couche de protection à l'eau	Couteau à colle
Page 22/23	Page 28	Page 28	Page 28	Page 28	Page 31	Page 23



Plaque FERMACELL Powerpanel HD

Plaque de ciment extérieur recevant un enduit extérieur



Plaque FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	format mm	pièces	m ²	poids	poids/m ²
			p. palette	p. palette	p. palette kg	kg
75030	40 0 7548 00293 6	2600 x 1250 x 15	30	97,5	1 660	16,5
75031	40 0 7548 00294 3	3000 x 1250 x 15	30	112,5	1 915	16,5

Accessoires FERMACELL Powerpanel (Powerpanel HD)

Bande de renforcement


Colle de renforcement

Mortier léger

Treillis de renforcement

Profil de socle

Profil de joint d'étage

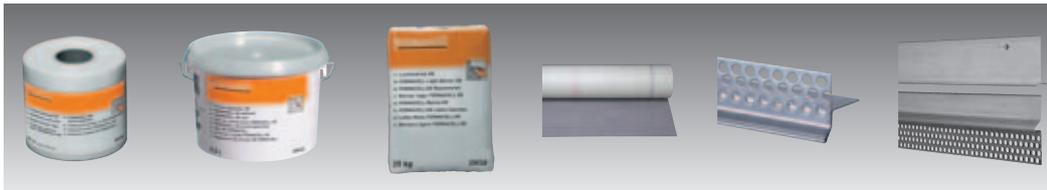

Page 29

Page 29

Page 29

Page 29

Page 29

Page 29

Plaque FERMACELL Powerpanel sol TE



Plaque de ciment pour réalisation de chape sèche,
recommandée en locaux humides et très humides de type EB+C et EC

FERMACELL Powerpanel sol TE

réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
75070	40 0 7548 00537 1	500 x 1250 x 25 mm	60	37,5	963	25

Accessoires FERMACELL Powerpanel (Powerpanel sol TE)

Colle pour
plaques de sol

Vis
autoforeuses

Enduit de
surfaçage

Enduit de
lissage

Mortier
d'égalisation

Sous-couche de
protection à l'eau

Couteau
à colle



Page 25

Page 28

Page 28

Page 28

Page 27

Page 31

Page 26

FERMACELL Powerpanel sol TE dalle d'évacuation et de douche

Dalle d'évacuation FERMACELL Powerpanel sol TE

réf. article	no. EAN	description
75076	40 0 7548 00598 2	Format 500 x 500 mm. Receveur permettant l'évacuation des eaux à disposer en locaux humides (cuisine, douche collectives...).

Dalle de douche à l'italienne FERMACELL Powerpanel sol TE

réf. article	no. EAN	description
75080	40 0 7548 00599 9	Format 1000 x 1000 mm
75081	40 0 7548 00600 2	Format 1200 x 1200 mm
		Receveur de douche disposé en jonction avec le niveau du sol de la salle de bain.

Accessoires FERMACELL Powerpanel (de douche et d'évacuation)

Bonde
d'évacuation

Kit
d'étanchéité

Mortier
d'égalisation



Page 30

Page 31

Page 27




Plaque FERMACELL Powerpanel SE

Plaques de sol pour chape sèche en intérieur des locaux très humides.

Utilisation en extérieur également possible

Plaque FERMACELL Powerpanel SE

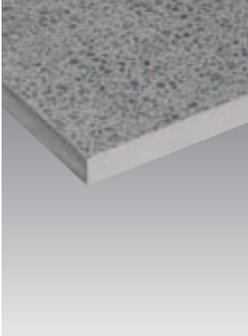	réf.	no. EAN	description	pièces	m ²	poids	poids/m ²
	article			p. palette	p. palette	p. palette kg	kg
	75090	40 0 7548 00589 0	333 x 333 x 20 mm. La plaque de sol extrêmement résistante aux fortes sollicitations. Plaque de sol pour chape sèche à disposer en intérieur pour les locaux très humides et aussi en extérieur.	216	24,0	1180	49

Accessoires FERMACELL Powerpanel (Powerpanel SE)

Colle
Époxy

Mortier
d'égalisation



Page 30



Page 27

Accessoires FERMACELL originaux

Seuls les accessoires FERMACELL originaux sont adaptés aux performances et aux exigences des plaques FERMACELL. Grâce à de nombreux contrôles de qualité, ils offrent la garantie d'une mise en œuvre conforme et permettent de gagner en facilité et temps de pose.



Accessoires de pose pour plaques fibres-gypse FERMACELL



Enduit pour joint FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79001	40 0 7548 00153 3	En sac papier de 5 kg. Palette de 144 sacs.	0,2 kg/m ² pour plaques petit format et plaques bords amincis.
	79003	40 0 7548 00544 9	En sac papier de 20 kg. Palette de 48 sacs.	0,1 kg/m ² pour plaques hauteur d'étage.
				Pour le traitement des joints entre plaques (joint collé et joint avec bandes).

Enduit de surfacage FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79088	40 0 7548 00591 3	En sac papier de 5 kg. Palette de 160 sacs.	1000 g/m ² par couche de 1 mm d'épaisseur.
	79089	40 0 7548 00592 0	En sac papier de 25 kg. Palette de 32 sacs.	
			Pour le surfacage total des cloisons et plafonds. Excellente tenue mécanique.	

Enduit de lissage FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79007	40 0 7548 00241 7	Seau de 3 l / 3,6 kg. Palette de 96 seaux.	Lissage des joints 100 g/m ² environ. Surfaçage 200 g/m ² .
	79002	40 0 7548 00215 8	Seau de 10 l / 12 kg. Palette de 44 seaux.	



Enduit à projeter FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79083	40 0 7548 00428 2	En sac de 15 l. Palette de 40 sacs.	env. 0,3 l/m ² .

Vis autoforeuses FERMACELL 3,5 x 30 mm (embout inclus)

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79048	40 0 7548 01404 5	Paquet de 250 pièces avec embout de vissage.	13 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.
	79052	40 0 7548 01403 8	Paquet de 1000 pièces avec embout de vissage.	
			Pour la fixation, sur ossature métallique renforcée, des plaques en simple parement.	

Accessoires de pose pour plaques fibres-gypse FERMACELL



Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 30 mm (embout inclus)

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79021	40 0 7548 00166 3	En paquet de 250 pièces.	15 vis par m ² de plaques en cloison.
	79011	40 0 7548 00160 1	En paquet de 1000 pièces. Avec un embout de vissage pour ossature métallique et bois.	30 vis par m ² de plaques en plafond.

Vis en bande FERMACELL 3,9 x 30 mm

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79049	40 0 7548 01400 7	En carton de 20 bandes de 50 vis (1000 pièces).	15 vis par m ² de plaques en cloison. 30 vis par m ² de plaques en plafond.

Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 40 mm (embout inclus)

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79047	40 0 7548 01402 1	Paquet de 1000 pièces. Pour la fixation, sur ossature métallique ou bois, des plaques en simple ou double parement.	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.

Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 55 mm (embout inclus)

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79053	40 0 7548 01401 4	Paquet de 1000 pièces. Pour la fixation, sur ossature métallique ou bois, des plaques en double ou triple parement.	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.

Colle à joint FERMACELL 310 ml

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79023	40 0 7548 00168 7	Cartouche de 310 ml. Carton de 25 cartouches.	1 cartouche = 15 m ² .





Colle à joint FERMACELL *greenline* 310 ml

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79224	40 0 7548 01439 7	Cartouche de 310 ml. Carton de 25 cartouches. Colle ne présentant aucune nocivité pour la réalisation des joints des plaques de fibres-gypse FERMACELL à bords droits. Avec embout spécifique pour une meilleure application.	1 cartouche = 15 m ² .



Accessoires de pose pour plaques fibres-gypse FERMACELL



Colle à joint FERMACELL 580 ml

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79029	40 0 7548 00204 2	Gaine alu de 580 ml. Paquet de 20 pièces.	
				

Pistolets FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79032	40 0 7548 00218 9	Pistolet manuel. Pour gaine alu de 580 ml.
	79033	40 0 7548 00219 6	Pistolet à air comprimé. Pour gaine alu de 580 ml.

Kit de pièces de rechange pour pistolets FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79034	40 0 7548 00235 6	Pour le pistolet manuel.
	79035	40 0 7548 00236 3	Pour le pistolet à air comprimé.

Couteau à colle FERMACELL



	réf. article	no. EAN	description
	79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm Outil spécial pour ébavurage de la colle durcie (joints). Les bords arrondis permettent de travailler sans risque d'abîmer les panneaux. Lame changeable.
	79016	40 0 7548 01413 7	Lames de rechange pour couteau à colle FERMACELL 100 x 100 mm, en paquet de 3 pièces.

Cutter FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79015	40 0 7548 00164 9	Pour faire des découpes. Carton de 6 pièces.

Meilleure tenue

Accessoires de pose pour plaques fibres-gypse FERMACELL



Spatule FERMACELL 250 mm et 450 mm

	réf. article	no. EAN	description
	79030	40 0 7548 00216 5	250 mm, pour le lissage des joints.
	79031	40 0 7548 00217 2	450 mm, pour le surfaçage des ouvrages.

Bande à joint FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79026	40 0 7548 00192 2	70 mm large, à coller sur joints avant crépissage ou lissage. Rouleau de 50 m, 180 rouleaux par carton.



Bande armée pour plaque FERMACELL à bords amincis (BA)

	réf. article	no. EAN	description
	79028	40 0 7548 00416 9	Largeur 60 mm, pour joint entre plaques FERMACELL à bords amincis, bande autocollante. Rouleau de 45 m, 30 rouleaux par carton.

Bande papier renforcée FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79018	40 0 7548 00560 9	Largeur 53 mm, pour joint entre plaques FERMACELL à bords amincis. Rouleau de 75 m, 20 rouleaux par carton.

Accessoires de pose pour les plaques de sol



Enduit pour joint FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79001	40 0 7548 00153 3	En sac papier de 5 kg. Palette de 144 sacs.	Environ 0,2 kg/m ² .
	79003	40 0 7548 00544 9	En sac papier de 20 kg. Palette de 48 sacs.	
			Pour le traitement des joints entre plaques (joint collé et joint avec bandes).	

Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79020	40 0 7548 00165 6	En paquet de 250 pièces.	11 vis/m ² .
	79010	40 0 7548 00159 5	En paquet de 1000 pièces.	
			Inclus un embout de vissage pour plaques de sol 20 mm.	

Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79024	40 0 7548 00169 4	En paquet de 250 pièces.	11 vis/m ² .
	79013	40 0 7548 00162 5	En paquet de 1000 pièces.	
			Inclus un embout de vissage pour plaque de sol ≥ 25 mm.	



Colle pour plaques de sol FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79022	40 0 7548 00167 0	Bouteille de 1 kg. En carton de 18 bouteilles.	env. 40–50 g/m ² . 1 bouteille = 25 m ² .

Colle pour plaque de sol FERMACELL *greenline*

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79225	40 0 7548 01440 3	Bouteille de 1 kg. En carton de 18 bouteilles.	env. 100 g/m ² . 1 bouteille = 10–12 m ² .
			Colle ne présentant aucune nocivité pour la pose des plaques de sol FERMACELL en habitat et en bureaux.	

Accessoires de pose pour les plaques de sol



Couteau à colle FERMACELL

Meilleure tenue

réf. article	no. EAN	description
79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm Outil spécial pour ébavurage de la colle durcie (joints). Les bords arrondis permettent de travailler sans risque d'abîmer les panneaux. Lame changeable.
79016	40 0 7548 01413 7	Lames de rechange pour couteau à colle FERMACELL 100 x 100 mm, en paquet de 3 pièces.

Bandes résilientes FERMACELL LM

réf. article	no. EAN	description	1 carton
79076	40 0 7548 00543 2	1000 x 100 x 10	30
79079	40 0 7548 00310 0	1000 x 50 x 10	60
		Pour isolation acoustique en périphérie des ouvrages de chapes sèches. Haute résistance à la compression et non inflammable (A1).	

Jeu de règles FERMACELL

NOUVEAU

réf. article	no. EAN	description
79027	40 0 7548 00222 6	Kit de 6 éléments. Rails de guidage (2,50 m et 1,25 m). Règle de tirage (2,50 m) et règle de tirage modulable (0,60 m – 1,05 m).
79059	40 0 7548 01481 6	Règle de tirage modulable 1,50–2,50 m.



Enduit de ragréage FERMACELL

réf. article	no. EAN	description	consommation
78009	40 0 7548 00595 1	En sac papier de 25 kg. Palette de 40 sacs. Enduit autolissant pour le ragréage des sols et l'obtention d'une surface lisse et plane. Applicable, pour une épaisseur maximale de 20 mm, sous ou sur les plaques de sol FERMACELL.	Environ 1,4 kg/m ² par couche de 1 mm d'épaisseur.


Granules d'égalisation FERMACELL

réf. article	no. EAN	description	consommation
78011	40 0 7548 00151 9	ø du granulats 0/4 mm. En sac de 50 l = 18,5 kg. Unité de vente palette de 30 sacs.	Environ 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur.

Accessoires de pose pour les plaques de sol



Plaque nid d'abeilles FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79036	40 0 7548 00237 0	1500 x 1000 x 30 mm 45 m ² /palette = 30 pièces.
	79038	40 0 7548 00250 9	1500 x 1000 x 60 mm 22,5 m ² /palette = 15 pièces.

Granules pour nid d'abeilles FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	78013	40 0 7548 00238 7	ø du granulat 1/4 mm. En sac de 15 l = 22,5 kg. Palette de 48 sacs.	2 sacs/m ² pour nid d'abeilles 30 mm. 4 sacs/m ² pour nid d'abeilles 60 mm.

Mortier d'égalisation FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	78010	40 0 7548 00539 5	Produit aggloméré à base de ciment. Pour épaisseur de remplissage de 40 à 2000 mm. En sac de 80 litres, 15 sacs par Euro-palette. Poids de la palette : 340 kg.	Environ 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur.



Isolant thermique en vrac FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	78012	40 0 7548 00638 5	En sac de 100 l. Palette de 20 sacs. Pour une isolation thermique performante en remplissage des cavités entre solives, lambourdes, chevrons ou montant d'ossature bois. Incombustible (Classé A1 en réaction au feu). Conductivité thermique λ_R : 0,050 W/mK. Env. 80 kg/m ³

Protection anti-fluage FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79046	40 0 7548 00545 6	Voile anti-fluage à placer sous le granulat d'égalisation. Grande résistance à la déchirure, agréable à travailler, perméable à la vapeur d'eau. Dimensions : 1.50 x 50 m. 75 m ² par rouleau.

Accessoires FERMACELL Powerpanel H₂O



Trappe de révision FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79123	40 0 7548 01409 0	300 x 300 x 12,5 mm.	Délai de livraison et autre format sur demande.
	79126	40 0 7548 01410 6	300 x 300 x 25 mm. Pour locaux humides. Applicable sur paroi soumise à projection d'eau.	

Vis FERMACELL Powerpanel H₂O – 3,9 x 35 mm et 3,9 x 50 mm

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79120	40 0 7548 00553 1	3,9 x 35 mm. Vis autoperceuses traitées anti-corrosion pour la fixation des plaques FERMACELL Powerpanel H ₂ O en simple parement. En paquet de 500 vis.	20 vis/m ² de plaques en cloison. 22 vis/m ² de plaques en plafond.
	79122	40 0 7548 00554 8	3,9 x 50 mm. Vis autoperceuses traitées anti-corrosion pour la fixation des plaques FERMACELL Powerpanel H ₂ O en double parement. En paquet de 500 vis.	

Vis FERMACELL autoforeuses Powerpanel H₂O – 3,9 x 40 mm

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79121	40 0 7548 00555 5	Vis autoperceuses traitées anti-corrosion pour la fixation des plaques FERMACELL Powerpanel H ₂ O sur ossature métallique renforcée. En paquet de 250 pièces.	20 vis/m ² de plaques en cloison. 22 vis/m ² de plaques en plafond.



Enduit de surfacage FERMACELL Powerpanel

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79074	40 0 7548 00514 2	En sac de 10 kg. Euro-palette de 100 sacs.	1,2 kg/m ² par mm d'épaisseur.
	79075	40 0 7548 00515 9	En sac de 20 kg. Euro-palette de 50 sacs.	
			Enduit à base de ciment pour le surfacage total des ouvrages, sans bandes armées. Couleur : Grise.	

Enduit de lissage FERMACELL Powerpanel

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79090	40 0 7548 01414 4	Seau de 10 l. Palette de 44 seaux. Couleur : Grise.	env. 1 l/m ² par mm d'épaisseur.

Accessoires pour plaque FERMACELL Powerpanel HD



Mortier léger FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	sac	poids	poids
			p. palette kg	p. sac	p. palette kg
78020	40 0 7548 00286 8	Mortier de base. Sac de 20 kg. Consommation : environ 1 sac/6 m ² pour 5 mm d'épaisseur.	35	20	720

Treillis de renforcement FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	rouleau	poids	poids
			p. carton	p.rouleau kg	p. carton kg
79065	40 0 7548 00299 8	Rouleau 1 m large, 50 m long.	30	8	247,5

Bande de renforcement FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	rouleau	poids	poids
			p. carton	p.rouleau kg	p. carton kg
79050	40 0 7548 00300 1	Rouleau 120 mm large, 50 m long.	4	0,57	2,51

Colle de renforcement FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	seau	litre	poids	poids/seau
			p. palette	p. seau	p. palette kg	kg
79056	40 0 7548 00373 5	Seau de 2,5 l. Consommation : 60 g/m ² de joint.	108	2,5	410	3,6



Profil de socle FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	pièce	longueur	poids/ml	poids d'une
			p. gerbe	mm	kg	gerbe kg
79054	40 0 7548 00308 7	2,5 m longueur.	20	2 500	0,25	12,5

Profil de joint d'étage FERMACELL Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	pièce	longueur	poids/ml	poids
			p. gerbe	mm	kg	p. gerbe kg
79055	40 0 7548 00384 1	Gerbe mixte. Profil haut et profil bas.	2x 10	2x 2 500	0,25	12,5


Accessoires FERMACELL Powerpanel sol TE & SE



Vis FERMACELL Powerpanel sol TE 3,5 x 23 mm

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79130	40 0 7548 00542 5	Vis autoperceuses avec protection anti-corrosion pour la fixation mécanique des plaques FERMACELL Powerpanel Sol. Embout cruciforme joint. En boîte de 500 pièces.	env. 20 vis par m ² de Powerpanel sol.


Bonde d'évacuation FERMACELL Powerpanel sol TE

	réf. article	no. EAN	description
	79137	40 0 7548 00602 6	Verticale.
	79136	40 0 7548 00601 9	Horizontale.
			Avec grille métallique 115 x 115 mm. Pour dalle de douche à l'italienne et dalle d'évacuation Powerpanel.

Colle Époxy FERMACELL Powerpanel SE

	réf. article	no. EAN	description	consommation
	79150	40 0 7548 00596 8	Seau de 3 kg.	ca. 0,6 kg/m ² .
	79151	40 0 7548 00597 5	Seau de 6 kg.	env. 0,3 kg/m ² par application,
			56 seaux par palette. Haute résistance mécanique, sans solvant, pour un usage en intérieur et extérieur.	à l'aide d'une spatule crantée, de la colle sur les plaques disposées en pile.

Systèmes d'étanchéité pour plaques fibres-gypse FERMACELL et plaques FERMACELL Powerpanel H₂O




Sous-couche de protection à l'eau FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79071	40 0 7548 00508 1	Seau de 5 kg.
	79072	40 0 7548 00509 8	Seau de 20 kg.
			Résine synthétique en dispersion, sans solvant. Pour la réalisation, en locaux humides, du système d'étanchéité des surfaces verticales et horizontales, non soumises à des projections d'eau à haute pression, sous revêtement carrelé, revêtement céramique et pierre naturelle.

Couche de fond FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79166	40 0 7548 01441 0	Bouteille de 1 kg.
	79167	40 0 7548 01442 7	Bidon de 5 kg.
			Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant, horizontal (sol et plafond) ou vertical (cloison), en intérieur et en extérieur.

Manchette d'étanchéité FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
 Meilleure qualité	79068	40 0 7548 00510 4	Unité de vente : 2 pièces par paquet. Manchette d'étanchéité élastique pour étancher durablement aux passages de tuyaux. Carton : 5 x 2 pièces.

Mortier-colle flexible FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79114	40 07548 00546 3	Mortier-colle flexible universel pour l'intérieur et l'extérieur. Sac de 25 kg, 42 sacs par palettes. Consommation : ■ Dentelure 6 – env. 2,5 kg/m ² ■ Dentelure 8 – env. 3,0 kg/m ² ■ Dentelure 10 – env. 3,5 kg/m ²


Bande d'étanchéité FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
 Meilleure qualité	79069	40 0 7548 00506 7	longueur 5 m – largeur 12 cm
	79070	40 0 7548 00507 4	longueur 50 m – largeur 12 cm
			Bande de pontage élastomère spéciale, très élastique, pérenne et indéchirable pour application sur joint et tout raccord en angles.

Kit d'étanchéité FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79115	40 0 7548 00678 1	Contient: Couche de fond (1 kg), Sous-couche de protection à l'eau (1 kg), Bande d'étanchéité (5 m) et pinceau. Pour les dalles de douche à l'italienne FERMACELL Powerpanel et les petites surfaces en locaux humides privés.

Produits FERMACELL pour la construction bois



Mortier expansif FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	79045	40 0 7548 00518 0	<p>Mortier FERMACELL pour remplissage entre dalle de maçonnerie et murs porteurs avec ossature bois.</p> <p>56 sacs par palette.</p> <p>Environ 16 litres de mortier frais par sac.</p>

Isolant thermique en vrac FERMACELL

	réf. article	no. EAN	description
	78012	40 0 7548 00638 5	<p>En sac de 100 l.</p> <p>Palette de 20 sacs.</p> <p>Pour une isolation thermique performante en remplissage des cavités entre solives, lambourdes, chevrons ou montant d'ossature bois. Incombustible (Classé A1 en réaction au feu). Conductibilité thermique λ : 0,050 W/mK.</p> <p>Env. 80 kg/m³</p>

Consommations pour accessoires de pose

Les consommations proposées dans le tableau ci-dessous sont données à titre de conseil et doivent être adaptées aux conditions de chaque chantier

Accessoires FERMACELL	Conditionnement	Consommation
Enduit pour joint FERMACELL		
	144 sacs de 5 kg par palette 48 sacs de 20 kg par palette	env. 0,2 kg/m ² pour plaques petit format env. 0,1 kg/m ² pour plaques format hauteur d'étage env. 0,2 kg/m ² pour plaques à bords amincis (BA) env. 0,2 kg/m ² pour plaques de sol
Granules d'égalisation FERMACELL		
	30 sacs de 50 l/18,5 kg par palette	env. 10 l/m ² par 10 mm d'épaisseur
Mortier d'égalisation FERMACELL		
	15 sacs de 80 l par palette	env. 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur
Colle pour plaques de sol FERMACELL		
	18 bouteilles de 1 kg par carton	1 bouteille = 25 m ² env.
Colle pour plaque de sol FERMACELL <i>greenline</i>		
	18 bouteilles de 1 kg par carton	1 bouteille = 10–12 m ² env.
Colle à joint FERMACELL		
	25 cartouches de 310 ml par carton	1 cartouche = 15 m ² env.
Colle à joint FERMACELL <i>greenline</i>		
	25 cartouches de 310 ml par carton	1 cartouche = 15 m ² env.
Vis autoperceuses FERMACELL		
	boîtes de 250 et de 1000 vis	env. 15 vis par m ² de plaques en cloison env. 30 vis par m ² de plaques en plafond env. 11 vis par m ² de plaques en sol
Enduit de lissage FERMACELL		
	seau de 3 l de 3,6 kg seau de 10 l de 12 kg	lissage des joints : 100 g/m ² env. surfaçage : 200 g/m ² env.
Enduit de surfaçage FERMACELL		
	160 sacs de 5 kg par palette 32 sacs de 25 kg par palette	1000 g/m ² pour une couche de 1 mm d'épaisseur
Enduit à projeter FERMACELL		
	40 sacs de 15 l par palette	env. 0,3 l/m ²
Enduit de ragréage FERMACELL		
	40 sacs de 25 kg par palette	1,4 kg/m ² pour 1 mm d'épaisseur
Granules pour nid d'abeilles FERMACELL		
	48 sacs de 22,5 kg par palette	env. 2 sacs par m ² pour nid d'abeilles 30 mm env. 4 sacs par m ² pour nid d'abeilles 60 mm
Isolant thermique en vrac FERMACELL		
	20 sacs de 100 l par palette	env. 80 kg/m ²
Mortier expansif FERMACELL		
	56 sacs de 25 kg par palette	env. 16 l de mortier frais par sac
Couche de fond FERMACELL		
	10/360 bouteilles de 1 kg par palette 96 bidons de 5 kg par palette	env. 100–200 kg per m ²

Consommations pour accessoires de pose

Les consommations proposées dans le tableau ci-dessous sont données à titre de conseil et doivent être adaptées aux conditions de chaque chantier

Accessoires FERMACELL	Conditionnement	Consommation
Vis FERMACELL Powerpanel H ₂ O / TE	boîtes de 500 vis	env. 20 vis par m ² de plaques en cloison (H ₂ O) env. 22 vis par m ² de plaques en plafond (H ₂ O) env. 20 vis par m ² de plaques Powerpanel sol TE
Enduit de surfacage FERMACELL Powerpanel	100 sacs de 10 kg par palette 50 sacs de 20 kg par palette	env. 1,2 kg/m ² par mm d'épaisseur
Mortier léger FERMACELL Powerpanel HD	35 sacs de 20 kg par palette	1 sac/6 m ² pour 5 mm d'épaisseur
Treillis de renforcement FERMACELL Powerpanel HD	30 rouleaux par boîte, 1 m de large et 50 m de long (poids 8 kg par rouleau)	env. 1,1 ml/1m ²
Bande de renforcement FERMACELL Powerpanel HD	4 rouleaux par boîte, 120 mm de large et 50 m de long (poids 0,57 kg par rouleau)	env. 1 m/mètre de joint
Colle de renforcement FERMACELL Powerpanel HD	108 seaux de 2,5 litre (3,6 kg) par palette	env. 60 g/mètre de joint