

Caroplatre® Hydro 10



Carreau de plâtre hydrofugé, à parements lisses et bleus, dont la reprise en eau après 2 heures d'immersion est inférieure à 5%; il permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité.
Epaisseur du carreau 10 cm.

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloison locaux humides privatifs**

Description

+ Epaisseur réelle :	100 mm
+ Largeur :	500 mm
+ Longueur :	660 mm
+ Poids au m ² :	100 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	< 5%
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.2 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : **Bande de renfort d'angle, Raidisseur, Colle, Bande résiliante**

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: **Colle base plâtre**

Caractéristiques techniques


+ Charge minimale de rupture :	5 kN
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Dureté, en shore C :	> 55

Références

+ N° DTU :	25-31
+ Norme :	CE
+ Norme :	EN 12-859

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplatre® Hydro 10 28P	palette de 28 pièces	3496252001389

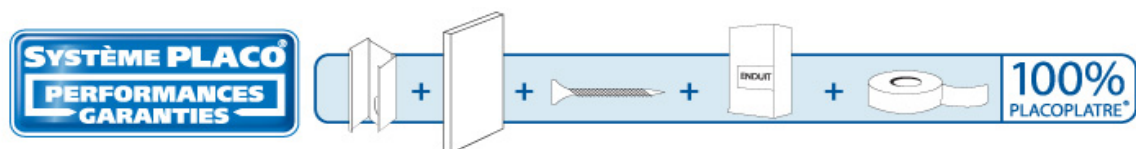

Caroplastre® Hydro 5



Carreau en plâtre 100 % naturel à parements lisses et bleus.

Particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons ainsi que divers aménagements de l'habitat (étagères, armoires, cuisine américaine...) en milieu humide.

Épaisseur du carreau : 5 cm

+ PRODUIT

- + Carreau hydrofugé qui peut être utilisé pour les milieux humides privatifs (cuisines, salles de bains...).

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons et divers aménagements en locaux humides privatifs**

Description

+ Épaisseur réelle :	50 mm
+ Largeur :	500 mm
+ Longueur :	660 mm
+ Poids moyen :	17 kg
+ Poids au m ² :	50 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	< 5%
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.14 m ² .K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : **Colle, Bande de renfort d'angle, Bande résiliante, Bande à cueilli, Patte à vis, Raidisseur**

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: **Colle base plâtre**

Caractéristiques techniques


+ Charge minimale de rupture :	1.7 kN
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Dureté, en shore C :	> 55

Références

+ N° DTU :	25-31
+ Norme :	CE
+ Norme :	EN 12-859

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplastre® Hydro 5 56P	palette de 56 pièces	3496252001211

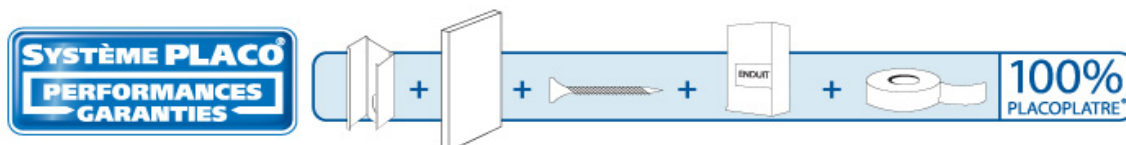

Caroplastre® Hydro 7



Carreau de plâtre 100 % naturel à parements lisses et bleus, dont la reprise en eau après 2 heures d'immersion est inférieure à 5%.

Particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons ainsi que divers aménagements de l'habitat (étagères, armoires, cuisine américaine...) dans tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité.

Épaisseur du carreau : 7 cm

+ PRODUIT

- + Carreau hydrofugé qui peut être utilisé pour tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité. (cuisines, salles de bains...).

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons et aménagements divers en locaux humides privatifs**

Description

+ Épaisseur réelle :	70 mm
+ Largeur :	500 mm
+ Longueur :	660 mm
+ Poids moyen :	23 kg
+ Poids au m ² :	70 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	< 5%
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.2 m ² .K/W

Caractéristiques techniques

+ Charge minimale de rupture :	3 kN
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Dureté, en shore C :	> 55

Références

+ N° DTU :	25-31
+ Norme :	CE
+ Norme :	EN 12-859

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : Colle, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Bande à cueilli, Patte à vis, Cornière PVC

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: Colle base plâtre

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplastre® Hydro 7 40P	palette de 40 pièces	3496252001266

