


Caroplastre® Standard 5

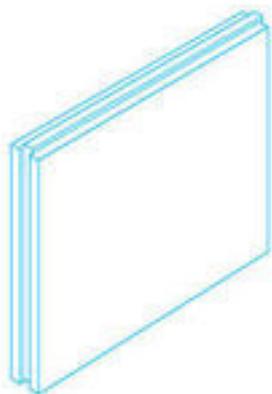

Carreau de plâtre 100% naturel à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons de distribution, des contre-cloisons de doublage ainsi que des gaines techniques. Il peut aussi être utilisé pour réaliser divers aménagements de l'habitat (étagères, armoires, cuisine américaine...).

Épaisseur du carreau : 5 cm.

+ PRODUIT

- + Idéal pour la réalisation de cloisons standards et d'aménagements divers.

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, gaines techniques, contre-cloison; autres aménagements de l'habitat**

Description

+ Épaisseur réelle :	50 mm
+ Largeur :	500 mm
+ Longueur :	660 mm
+ Poids moyen :	17 kg
+ Poids au m ² :	50 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	> 50%
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.14 m ² .K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : **Colle, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Bande à cueilli, Patte à vis, Raidisseur**

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: **Colle base plâtre**

Caractéristiques techniques


+ Charge minimale de rupture :	1.7 kN
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Dureté, en shore C :	> 55

Références


+ N° DTU :	25-31
+ Norme :	CE
+ Norme :	EN 12-859

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplastre® Std 5 56P	palette de 56 pièces	3496252001198

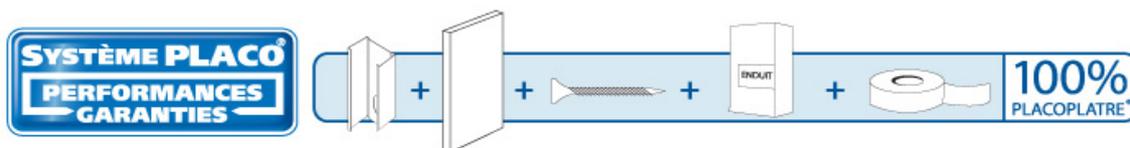

Caroplastre® Standard 7

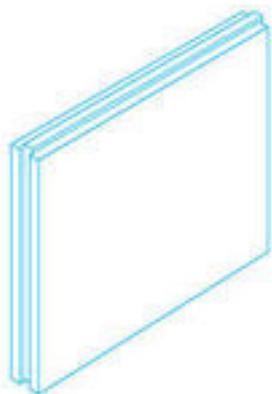

Carreau de plâtre 100 % naturel à parements lisses et blancs.

Particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons de distribution, des contre-cloisons de doublage ainsi que des gaines techniques. Il peut aussi être utilisé pour réaliser divers aménagements de l'habitat (étagères, armoires, cuisine américaine...).

Épaisseur du carreau : 7 cm

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, gaines techniques, contre-cloisons, autres aménagements de l'habitat**

Description

+ Épaisseur réelle :	70 mm
+ Largeur :	500 mm
+ Longueur :	660 mm
+ Poids moyen :	23 kg
+ Poids au m ² :	70 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	> 50%
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.2 m ² .K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : **Colle, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Bande à cueilli, Patte à vis, Raidisseur**

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: **Colle base plâtre**

Caractéristiques techniques


+ Charge minimale de rupture :	3 kN
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Dureté, en shore C :	> 55

Références

+ N° DTU :	25-31
+ Norme :	CE
+ Norme :	EN 12-859


Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplastre® Std 7 40P	palette de 40 pièces	3496252001242

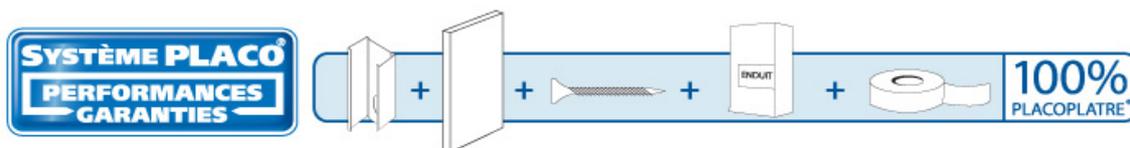

Caroplastre® Standard 10

Carreau en plâtre 100% naturel à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons de distribution, des contre-cloisons de doublage ainsi que des gaines techniques. Epaisseur du carreau 10 cm.

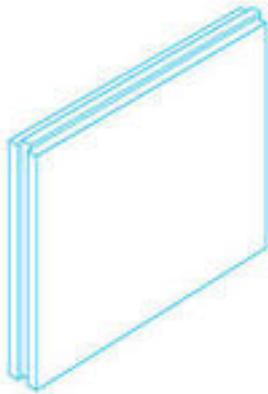

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, gaines techniques, contre-cloisons**

Description

+ Epaisseur réelle :	100 mm
+ Largeur :	500 mm
+ Longueur :	660 mm
+ Poids au m ² :	100 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	> 50%
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.28 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : **Bande de renfort d'angle, Raidisseur, Colle, Bande résiliente**

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: **Colle base plâtre**

Caractéristiques techniques

+ Charge minimale de rupture :	5 kN
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Dureté, en shore C :	> 55

Références

+ N° DTU :	25-31
+ Norme :	CE
+ Norme :	EN 12-859

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplastre® Std 10 28P	palette de 28 pièces	3496252001365

