


# Gyptone® Quattro 50 E15

Dalle en plaque de plâtre peinte à perforations carrées. Bord E15 (feuilluré)

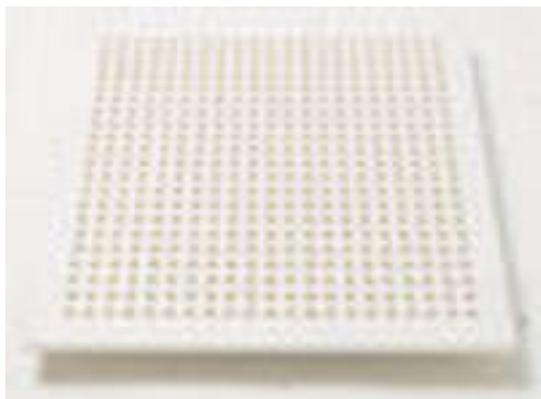

## + PRODUIT

+ Dalle décorative et acoustique de finition très soignée

+ Destination : **Décoration, acoustique**

+ Usage : **Plafonds**

### Description

+ Motif :	<b>Perforation carrée</b>
+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>blanc</b>
+ Type de bord SDC :	<b>Feuilluré</b>
+ Type de bord Placo :	<b>E15</b>
+ ouvrages de destination :	<b>Plafond</b>
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	<b>13 mm</b>
+ Epaisseur réelle :	<b>12.5 mm</b>
+ Largeur :	<b>600 mm</b>
+ Longueur :	<b>600 mm</b>
+ Poids au m <sup>2</sup> :	<b>8 kg</b>

### Performances

+ Coefficient d'absorption acoustique alpha w :	<b>0.75 (L.M)</b>
+ Classement à l'humidité :	<b>Non applicable</b>
+ Humidité relative :	<b>90% HR à 20°C</b>
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	<b>A2-s1, d0</b>

### Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	<b>Ossatures et accessoires de montage</b>
+ Mode de pose :	<b>A emboîtement horizontal</b>

### Caractéristiques techniques

+ Matière de l'âme :	<b>Plâtre</b>
+ Pare vapeur :	<b>Non</b>

### Références

+ N° ATEC :	<b>9/98-634</b>
+ Avis technique :	<b>CSTB</b>

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Gyptone® Quattro 50 E15 13	carton de 6	3496250008465
60/60	plaques	

