


Placoplatre® BA 15

Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

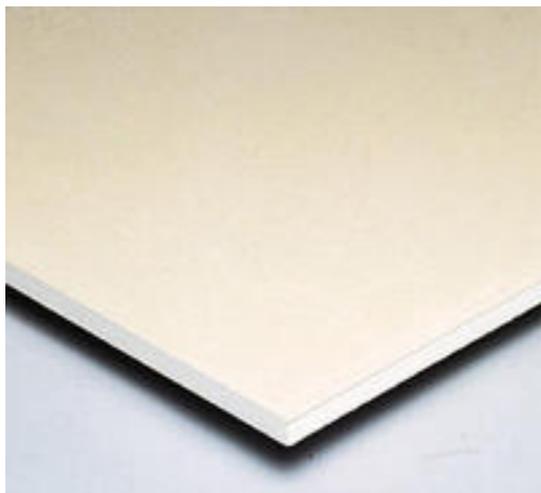

+ PRODUIT

+ Pour tout aménagement intérieur

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Ivoire
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	15 mm
+ Epaisseur réelle :	15 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m2 :	12.1 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	A

Références

+ Avis technique :	CSTB
+ N° DTU :	25.41
+ Marque :	NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 15 NF 120/250	pile de 40 plaques	3496250004429	2500 mm	36 kg
Placoplatre® BA 15 NF 120/300	pile de 40 plaques	3496250004436	3000 mm	43.2 kg

