




NERPLAC® AVEC PAPIER Z 275 LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ



LATTIS MÉTALLIQUE NERPLAC®

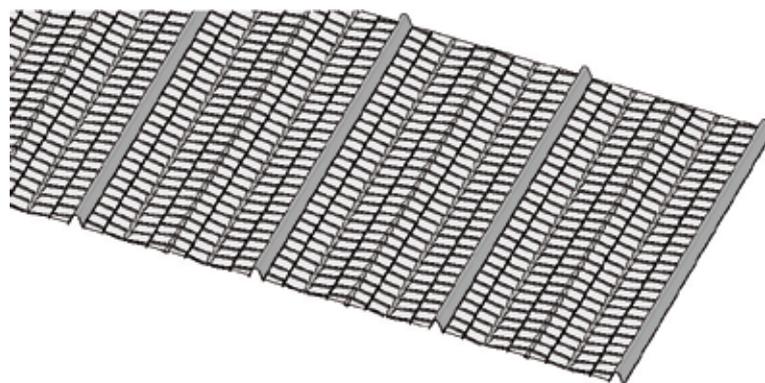

FONCTION

- Le lattis « **Nerplac® avec papier** » est un support d'enduit fortement galvanisé doublé d'un papier Kraft.
- Doublé de papier « Kraft » pour limiter la perte de produit et faciliter l'accroche.
- Produit idéal pour la projection d'enduit, il est utilisé sur une structure porteuse en bois ou en métal. Il est employé avec des enduits traditionnels ou avec des enduits isolants acoustiques ou thermiques.
- Le Nerplac® avec papier apporte rigidité, planéité, ainsi qu'une excellente accroche.
- Pour les travaux d'enduits, se référer au Cahier des Charges applicable aux travaux d'enduits, et se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur en fonction du type de travaux à réaliser.

DESCRIPTION

- Longueur** : 2,50 m
- Largeur** : 0,60 m
- Épaisseur** : 0,35 mm
- Dimension des mailles** : 7 mm x 10 mm
- Hauteur de nervure** : environ 9 mm
- Galvanisation** : Z 275 (275 grammes de Zinc au M² répartis sur les deux faces)
- Poids** : environ 1,5 kg /m²

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10327 et EN 10143.

Produit conforme aux normes EN 13658-1 et EN 13658-2.

CONDITIONNEMENT

- **Paquet de 20 feuilles soit 30 m²**

PALETTISATION

- **Palette de 600 m²**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
NERPLAC® AVEC PAPIER	Feuille de 2,50 m x 0,60 m soit 1,5 m ² Paquet de 30 m ² ≤ Palette de 600 m ² ≤	50501



BATIMENT
CHABANNE
FABRICANT DE PROFILS ET D'ACCESSOIRES

Route de Rivas ▪ BP 16 ▪ 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 ▪ Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr

