

LES DOMAINES D'UTILISATION

Aspirateur statique

LES PLUS PRODUITS

- Produit en béton, assurant l'extraction et la régulation du tirage des fumées
- Esthétique inspirée de la cape à l'italienne
- Double pente de la base et des pieds disposés à 45° avec un profil en forme "aile d'avion", permettent une qualité d'extraction optimum (effet venturi)
- Dalle auto-adhésive, posée par simple emboîtement sur la base, elle-même scellée par mortier sur le couronnement du conduit de cheminée
- Démontage de la dalle rapide (par simple traction) pour faciliter les opérations de ramonage
- Le larmier et l'élément de base saillant assurent la protection du conduit



LES BÉNÉFICES CLIENTS

Entreprise

- Solution durable
- Qualité de finition
- Excellente performance
- Facile et rapide à poser
- Simple à entretenir
- Protection garantie


Négoce

- Solution durable
- Qualité de finition
- Excellente performance
- Facile et rapide à poser
- Simple à entretenir
- Protection garantie

LA MANUTENTION

- Manutention manuelle

LES CONDITIONS DE POSE

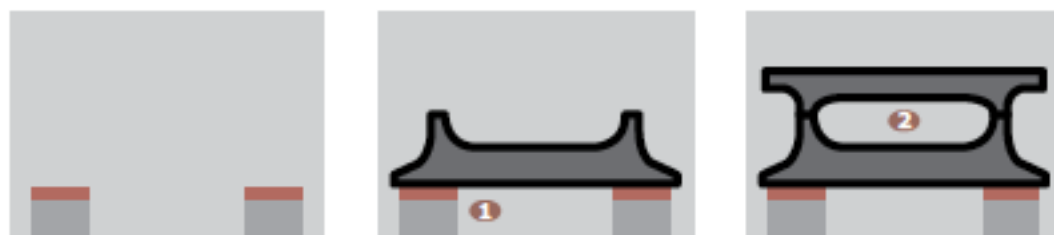

1. Sceller la base ou le socle sur la souche au mortier fin, en soignant le joint intérieur qui ne doit pas faire de saillie. 2. Enlever la protection des rondelles auto-adhésives. Poser la dalle sur la base et maintenir une pression verticale quelques secondes.



Caractéristiques dimensionnelles

Dénomination	Destination	L Longueur (cm)	I Largeur (cm)	H Hauteur (cm)	Poids unitaire (kg)
Aspirateur Venturix®	Souche enduite 20x20	44	44	27,2	36
Aspirateur Venturix®	Souche enduite 25x25	49	49	27,2	42
Aspirateur Venturix®	Souche enduite 30x30	54	54	27,2	48
Aspirateur Venturix®	Souche enduite 20x40	44	64	27,2	47
Aspirateur Venturix®	Souche enduite 30x50	54	74	27,2	60
Aspirateur Venturix®	Souche doublée 20x20	54	54	27,2	43
Aspirateur Venturix®	Souche doublée 25x25	59	59	27,2	50
Aspirateur Venturix®	Souche doublée 30x30	64	64	27,2	57
Aspirateur Venturix®	Souche doublée 20x40	54	74	27,2	56
Aspirateur Venturix®	Souche doublée 30x50	64	84	27,2	73

Pour les Venturix® souche doublée, les dimensions données sont celles de la base. Les capes sont de même dimension que celle des souches enduites.



LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les aspirateurs suppriment les risques de refoulement des fumées à l'intérieur des bâtiments, par leurs fonctions anti-refouleur et régulateur. Leur profil aérodynamique étudié capte l'énergie du vent et la transforme pour assurer en permanence un tirage optimal dans le conduit (effet venturi)