


Les systèmes de planchers Entrevous SPX

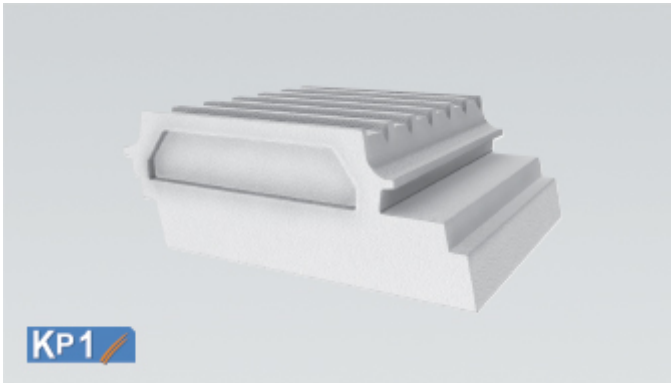

Description

Isolez les hauts de sous-sol

- Longueur 60 cm
- Entraxe en montage courant 0,66
- 2 niveaux de performance thermique :
- Up 0,18 W/m²K, Up 0,23 W/m²K et Up 0,27 W/m²K
- Utilisable en neuf ou en rénovation
- Épaisseurs des languettes 14 (Up 0,18), 9 (Up 0,23) et 7 cm (Up 0,27)
- Réhausse SPX : 30, 40 et 80 mm

Les plus


- **Renfort intégré** dans le produit pour plus de sécurité sur chantier
- **Emboîtements mâle/femelle** (sécurité et étanchéité au coulage)
- **Languette adaptée** pour la mise en oeuvre sur toutes les poutrelles de la gamme LX12
- Rapidité de pose
- Étanchéité au coulage

?

Domaine d'emploi

Planchers isolants sur vide sanitaire avec étais hauts de sous-sol et hauts de garages

Dans la même gamme - Entrevous



Entrevous / Hourdis
Isoleader en
polystyrène



Entrevous / Hourdis
Isoleader Modulo pour
travées démodulées



Entrevous / Hourdis
Isoleader Décor pour
haut de sous-sol



Entrevous SPX



Entrevous / Hourdis
Leader EMS EcoVS
pour vide sanitaire