

### DESTINATION

Le SOLIN L65 est destiné à empêcher les eaux de ruissellement ou rejaillissement de s'infiltrer derrière les relevés d'étanchéité, établis sur les reliefs en maçonnerie, dans les conditions définies par les DTU et normes en vigueur.

### CARACTÉRISTIQUES

Les bandes SEDIS sont en alliage d'aluminium extrudé.

### ASSURANCE ET QUALITÉ

- Assurance RC AXA France.
- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.


### CONDITIONNEMENT

- Solin L65 : 30 ml par fardeau et 360 ml par colis emballage
- Fourreaux de jonction : 10 unités
- Fourreaux d'angles : 10 unités
- Raccords : 100 unités



### ACCESSOIRES

- Un fourreau de jonction de 60 mm de largeur assure l'alignement entre 2 bandes et sécurise l'étanchéité à l'eau.
- Des angles rentrants et sortants de 60x60 mm, préfabriqués en usine, sont fixés par coulissement latéral sur les profilés.
- Un Protect-Alu est prévu pour s'adapter sur le SOLIN L65.

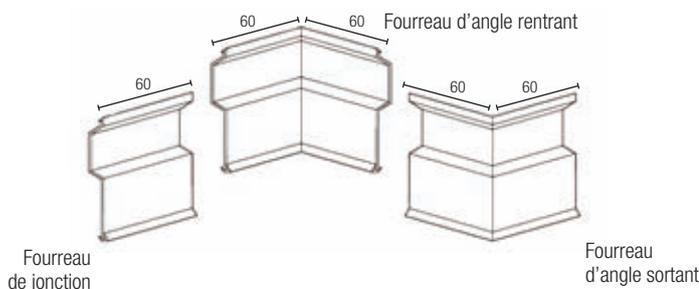


### FIXATIONS

La fixation sur béton des profilés SEDIS est assurée par :

- des chevilles avec vis et collerette.  
La mise en place se fait dans des emplacements pré-percés (1).
- des clous en utilisant un cloueur à gaz autonome. Les profilés non percés sont alors fixés en série (2).

MISE EN ŒUVRE 1  
par chevilles avec vis et collerette.



MISE EN ŒUVRE 2  
par clou (appareil automatique de scellement cloueur à gaz).



# SOLIN L65

## DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Alliage	6060T6
Figure	1 et 2
Recouvrement (mm)	40
Hauteur visible (mm)	65
Débords (mm)	15
Epaisseur (mm)	1,2
Longueur des éléments (mL)	3
Ecart perçage (mm)	300
CLASSE D'ACCESSIBILITÉ	
Inaccessible	oui
Accessible privatif	oui *
Accessible au public	oui *
Parois enterrées	oui
ACCESSOIRES	
Fourreaux d'angle (mm)	60 x 60
Fourreau jonction (mm)	60
Protecteur aluminium	oui
Equerre support de dalles	oui
Joint polyéthylène	9 x 3

\* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

### COULEURS

Le SOLIN L65 existe en 3 coloris :

- Alu naturel
- Blanc RAL 9010
- Ivoire RAL 1015

Autres couleurs sur demande.

FIGURE 1

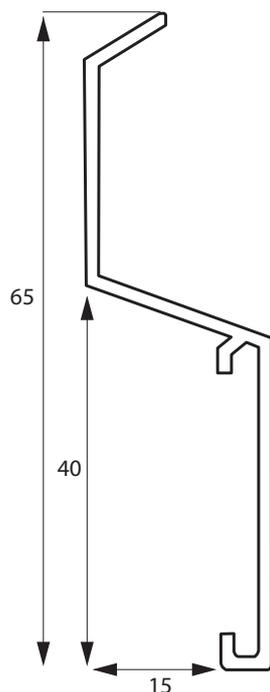


FIGURE 2

