


Veral® - Veralocre

Feuille d'étanchéité autoprotégée par aluminium à dilatation autocompensée

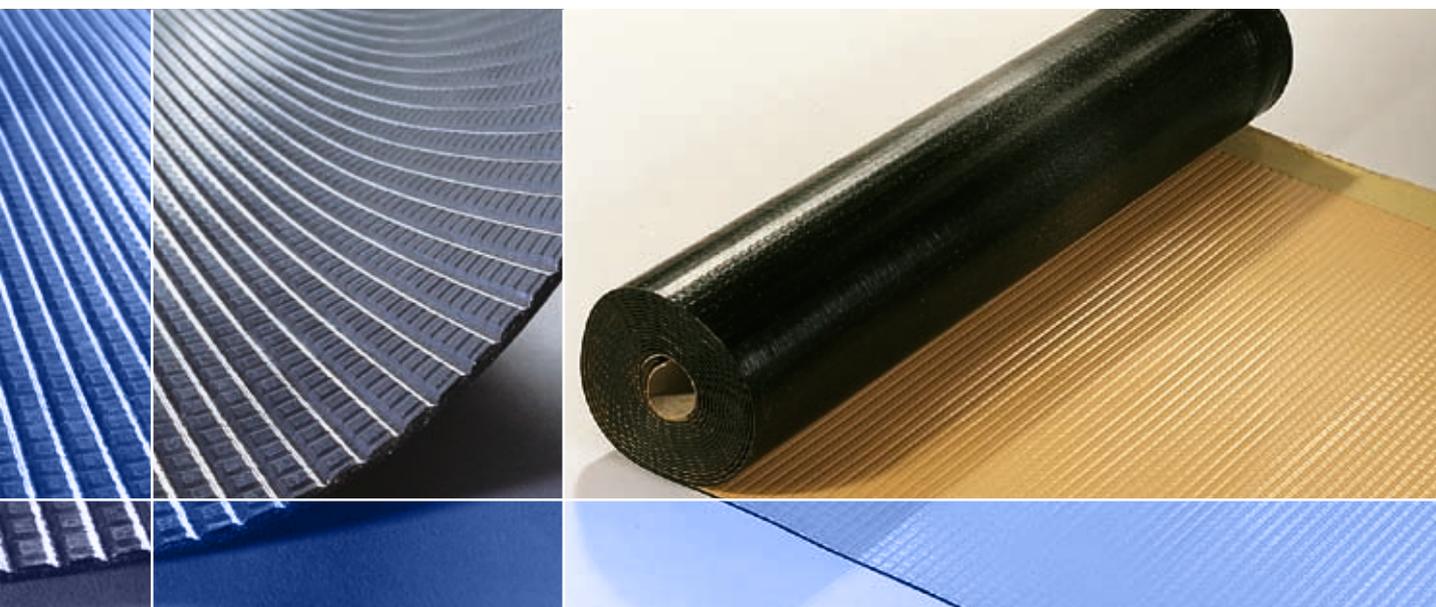

▶ Résiste au vieillissement grâce à sa protection métallique

▶ Insensible aux chocs thermiques en raison de la dilatation autocompensée de la feuille d'aluminium de surfaçage

▶ Disponible en différents coloris

▶ Classé au feu : M1


Conditionnement

Rouleau de 10 m x 1 m
Poids : 39 kg

Emplois

Travaux accessoires d'étanchéité associés à des ouvrages :

- ▶ de couverture ;
- ▶ de maçonnerie.

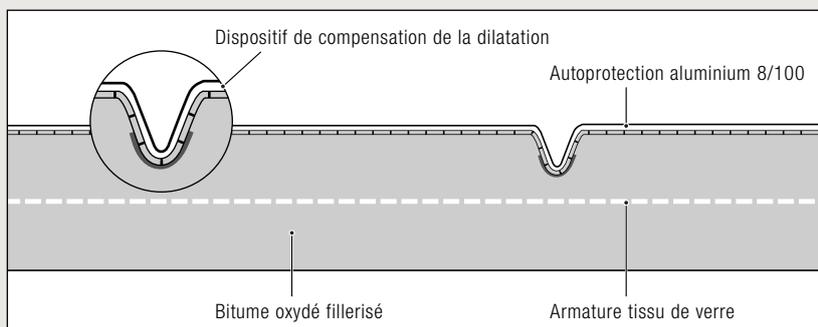

Identification

- liant bitume oxydé fillerisé ;
- armature en tissu de verre ;
- autoprotection en aluminium 8/100^e à dilatation autocompensée ;
- film thermofusible en sous-face.

Performances

- conforme à la norme NF P 84-316 ;
- résistance à la rupture : 600 N/5 cm ;
- allongement à la rupture : 3 % ;
- classement au feu : M1.

Accessoires

Impression Veral, bidons de 10 l ou 25 l, consommation : entre 300 et 400 g/m² selon la nature du support.

Sécurité

Veral et Veralocre ne sont pas des produits classés dangereux, conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Utilisations

