

Adepar® JS

Feuille bitumeuse adhésive, pour première couche d'étanchéité semi-indépendante de toitures-terrasses inaccessibles



▶ Haute résistance à la fissuration et au poinçonnement grâce au liant bitume élastomère SBS et à son armature composite

▶ Semi-indépendance fiable grâce aux lignes adhésives calibrées en usine

▶ Mise en œuvre à froid, le chalumeau n'intervenant que pour la fermeture des joints d'abouts de lés

Conditionnement

Rouleau de 10 m x 1 m ▪ Poids d'un rouleau : 36 kg environ ▪ Palette de 24 rouleaux

Emplois

- Étanchéité de toiture non accessible.
- Système privilégié : première couche dans le système Adepar JS + Paradiene 30.1 GS.

Identification

- Bitume élastomère SBS.
- Armature composite : 130 g/m².
- Surface avec film macroperforé et bande de recouvrement longitudinale auto-adhésive (sous protection siliconée).
- Sous-face grésée avec lignes et lisières adhésives, calibrées en usine, pour liaisonnement au support en semi-indépendance (avec protection par film siliconé).
- Épaisseur mini 2,5 mm.
- Stockage debout.

Performances (valeurs moyennes)

- Résistance à la rupture : 600 x 350 N/5 cm
- Allongement à la rupture : 35 x 35 %
- Résistance à la déchirure au clou : 200 x 200 N.
- Pliabilité à froid : ≤ -20° C
- Résistance au poinçonnement statique : ≥ 15 kg
- Résistance au poinçonnement dynamique : ≥ 10 J

Mise en œuvre

- Étanchéité bicouche, semi-indépendante :
 - ▶ Supports maçonnerie, bois, ancienne étanchéité, polyuréthane à parements bitumés armés VV, polyuréthane à parements composites, polystyrène expansé, polyisocyanurate à parements composites ;
 - ▶ Sur élément porteur maçonnerie, pente nulle admise ;
 - ▶ Sur élément porteur bois, pente ≥ 1 % ;
 - ▶ Sur élément porteur acier, pente ≥ 3 % ;




Se reporter au DTA en cours de validité du système Adepar.

Documents de référence

- Document Technique d'Application Adepar.

Sécurité

Adepar JS n'est pas un produit classé dangereux, conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

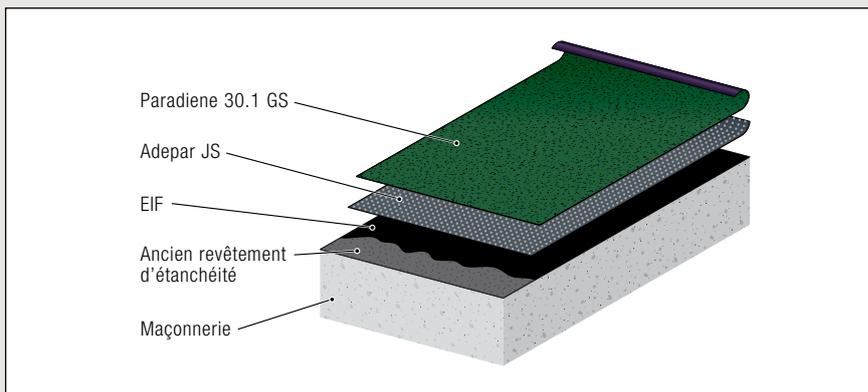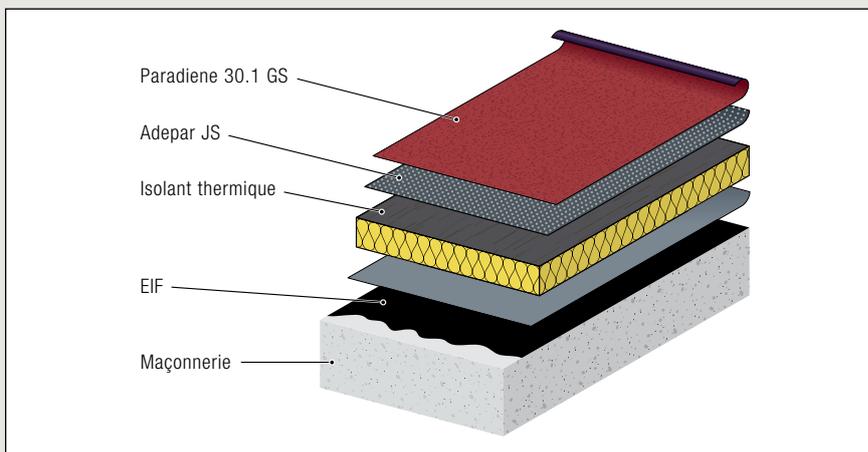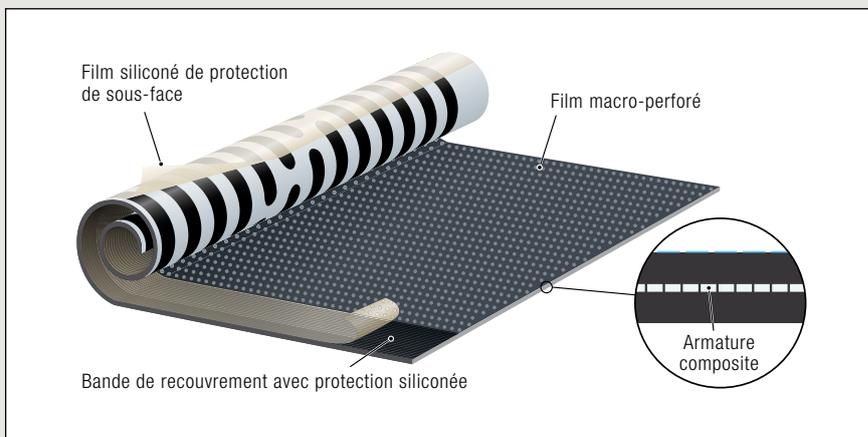

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.