




Cloueur IM65 A F16 (code 013310)

Cloueur à gaz Paslode pointes F16 chargeur incliné

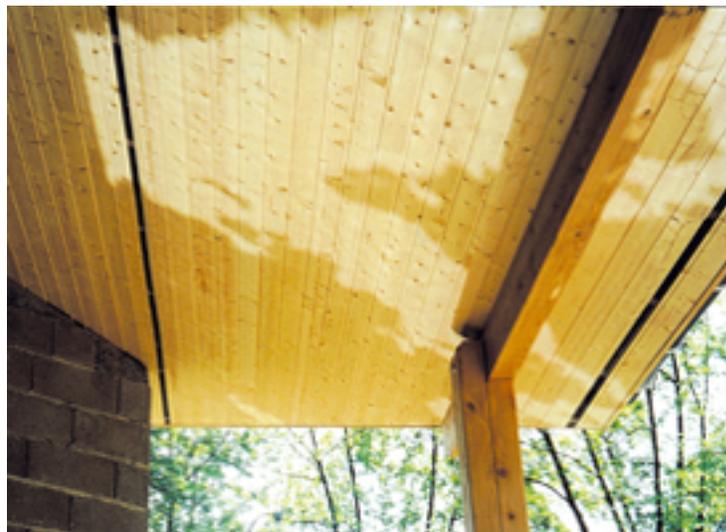

Normes



Matériaux Supports



Applications

Couvre-joints de menuiseries

Contre-marche d'escalier

Plinthes bois

Caractéristiques

Type de fixation	Pointes têtes hommes F16 galvanisées ou Inox de 32 à 63 mm
Matériaux	Bois
Autonomie batterie	4000 tirs/sec
Autonomie cartouche de gaz	1000 tirs/sec
Technologie	Gaz
Poids EPTA (kg)	2,3 kg avec batterie
Cadence de tir	2 à 3 pointes par seconde 1000 pontes par heure

Avantages produit

- Précision du tir, chargeur incliné pour un meilleur travail dans les angles
- Une puissance constante à chaque tir même dans les bois les plus durs.
- Un réglage précis de l'enfoncement des pointes (affleurées ou surchassées).

Outils

Outils

013310 - IMPULSE IM65A F16

Consommables

Consommables

395630 - PACK 2000 PTES F16/32 A4 IN

395631 - PACK 2000 PTES F16/38 A4 IN

395632 - PACK 2000 PTES F16/50 A4 IN

395633 - PACK 2000 PTES F16/63 A4 IN

Pointes galvanisés Paslode IM 250 Type A + GAZ / IM65 A F16

300270 - PACK IM65A F16 TH LG 32MM 250A

300271 - PACK IM65A F16 TH LG 38MM 250A

300272 - PACK IM65A F16 TH LG 45MM 250A

300273 - PACK IM65A F16 TH LG 51MM 250A

300274 - PACK IM65A F16 TH LG 63MM 250A

Pointes Inox Paslode IM 250 Type A + GAZ / IM65 A F16

300276 - PACK IM65A F16X32 ANG A2

300277 - PACK IM65A F16X38 ANG A2

300279 - PACK IM65A F16X50 ANG A2

300280 - PACK IM65A F16X64 ANG A2

Accessoires

Accessoires

012027 - PALPEUR LAMBRIS IM 250 TYPE A

013060 - KIT DE NETTOYAGE IMPULSE

035460 - ENS. CHARGEUR BATTERIE PULSA

115251 - NETTOYANT IMPULSE (300ML)

300341 - BLISTER 2CART JAUNES IM200/250

401482 - HUILE IMPULSE

404717 - BATTERIE OVALE IM250/350

900505 - ADAPTATEUR SECTEUR 230V-12V CT/P700/P1000

900507 - ADAPTATEUR DE VOITURE

Services

FORFAITS REPARATIONS

055975 - FORFAIT REPARATION

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.