
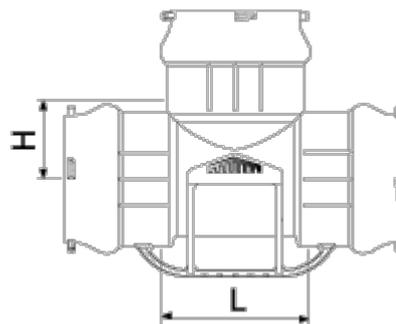


Té KLIKSO à trois emboîtures

Gamme KLIKSO - DN 90 à 160



Té en fonte ductile pour tubes PVC-U/PE pression

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- Contrebride de verrouillage KLIKSO
- Té KLIKSO à deux emboîtures et tubulure bride

DN (mm)	dn (mm)	Lu mm	Hu mm	MASSE kg	Références
90	90	105	56	6,53	KZL90TEOD
110	90	105	67	7,82	KZM11TEOD
110	110	105	67	8,70	KZM11TEOE
125	90	105	74	8,74	KZM12TEOD
125	110	125	74	9.59	KZM12TEOE
125	125	150	74	10.36	KZM12TEOG
140	110	125	82	10,55	KZM14TEDE
140	125	150	82	11,46	KZM14TEOG
140	140	150	82	11,90	KZM14TEOH
160	110	125	92	11.93	KZM16TEOE
160	125	140	92	12,66	KZM16TEOG
160	140	150	92	13,25	KZM16TEOH

Masse : raccord + joints

Références : raccord + joints pré-montés dans les emboîtures