


UltraQUICK NG à très large tolérance

Adaptateur de bride non verrouillé
DE 49 à 348 mm
PN 10 et 16 - PFA 10 et 16 bar

NEW!

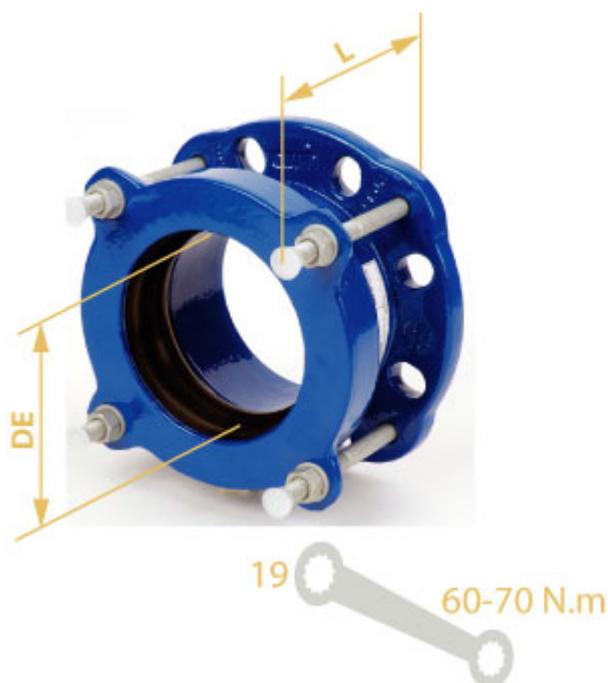

Adaptateur de bride non verrouillé à très large tolérance

- Pour tous types de matériaux
- Une gamme couvrant l'ensemble des diamètres entre 49 et 348 mm
- Grande déviation angulaire permise : jusqu'à 6° de déviation par joint
- Brides multi-PN : 10 et 16
- PFA 10 et 16 bar

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

UltraLINK NG à très large tolérance

Type	DN (mm)	PN (Bride)	DE mini mm	DE MAXI mm	L mm	MASSE kg	Références
A	50-60	10/16	49	71	142	4.1	MAA50HACHA
B	50-60-65-80	10/16	62	84	142	4,5	MAA50HACHB
C	65-80	10/16	80	102	142	5.0	MAA65HACHC
D	100	10/16	97	127	142	6.3	MAB10HACHD
E	125-150	10/16	123	153	142	8.7	MAB12HACHE

F	150	10/16	151	181	142	9,6	MAB15HACHF
FP	200	10/16	170	200	142	11.1	MAB20HACHP
G	200	10/16	196	226	142	11.4	MAB20HACHG
H	200	10/16	211	241	172	12.1	MAB20HACHH
I	250	10/16	235	265	172	16.5	MAB25HACHY
J	250	10/16	260	290	172	16.1	MAB25HACHJ
JR	300	10/16	285	315	173	21.1	MAB30HACHR
K	300	10/16	306	336	173	20.5	MAB30HACHK
L	300	10/16	318	348	173	20.6	MAB30HACHL

Note: Le DN indiqué correspond au DN de la bride.

Matériaux et revêtements :

- Corps et contrebride en fonte ductile revêtus époxy bleu
- Garniture d'étanchéité en EPDM
- Tirants, écrous et rondelles plates en acier revêtu Dacromet

Installation :

- Ne pas raccorder sur un robinet de type "Wafer"
- Il est fortement conseillé d'utiliser un joint à oreilles EPDM



 Veuillez vous reporter aux consignes de mise en oeuvre du produit