


Purgeur PAM type 100

DN 40 - 65


Les purgeurs PAM type 100 sont conçus pour l'équipement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau, d'irrigation et de protection incendie. Ils permettent l'évacuation de petites quantités d'air accumulées aux points hauts des réseaux pendant l'exploitation du réseau.




type 110




type 111



type 112



type 113

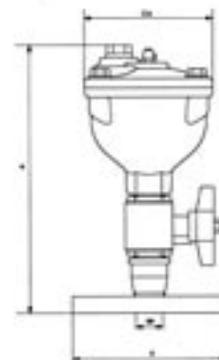

	Type	DN	D	PN	A	H	D	Masse
					mm	mm	mm	kg
Connection fileté mâle	110	-	3/4" à 1"	10-16-25	138	161	-	5
Connection fileté mâle avec robinet	111	-	3/4" à 1"	10-16-25	138	235	-	5
Connection à bride	112	40 à 65	1"	10-16-25	138	215	185	8
Connection à bride avec robinet	113	40 à 65	1"	10-16-25	138	270	185	8

Dimensions de la tuyère

PFA = 25 bar → Ø tuyère = 1,75 mm

PFA = 16 bar → Ø tuyère = 2,25 mm