


Bride-embroûtement KLIKSO

Gamme KLIKSO - DN 63 à 225
PN 10 et 16

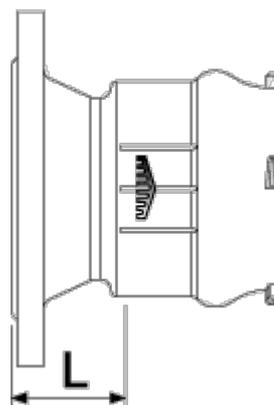

Bride-embroûtement KLIKSO en fonte ductile pour tubes PVC-U / PE pression

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- Contrebride de verrouillage KLIKSO
- Bride-uni KLIKSO

DN (mm)	dn (mm)	PN (Bride)	Lu mm	MASSE kg	Références
63	60	10;16	57	3.88	KZL63BE1C
75	60	10;16	58	4.17	KZL75BE1C
90	80	10;16	68	5.44	KZL90BE1E
110	100	10;16	68	6.96	KZM11BE1F
125	125	10;16	66	8.65	KZM12BE1G
140	125	10;16	68	9.15	KZM14BE1G
160	150	10;16	68	11.22	KZM16BE1J
200	200	10	72	15.18	KZM20BE1K
200	200	16	72	15.18	KZM20BE2K
225	200	10	75	16.38	KZM22BE1K
225	200	16	75	16.38	KZM22BE2K

Masse : raccord + joint

Références : raccord + joint pré-monté dans l'emboîture