




Raccord mâle MILLENIUM - 87020

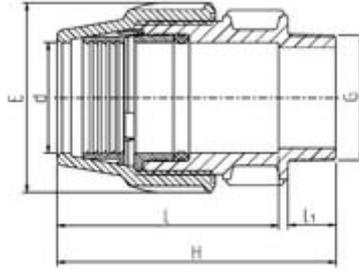

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Description

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crampage standard : acétal (POM)

Joint torique standard : NBR

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

| Référence | d x G | E | H | L | l2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|------------|-----|-----|-----|----|------------|-----------|
| 870207520 | 75 x 2 | 132 | 188 | 154 | 26 | 0,737 | 16 |
| 870207525 | 75 x 2 1/2 | 132 | 191 | 154 | 29 | 0,752 | 16 |
| 870207530 | 75 x 3 | 132 | 195 | 154 | 33 | 0,751 | 12,5 |
| 870209020 | 90 x 2 | 152 | 240 | 162 | 26 | 1,103 | 16 |
| 870209025 | 90 x 2 1/2 | 152 | 233 | 160 | 29 | 1,097 | 16 |



Raccord mâle MILLENIUM - 87020

| Référence | d x G | E | H | L | l2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|----|------------|-----------|
| 870209030 | 90 x 3 | 152 | 230 | 163 | 33 | 1,09 | 12,5 |
| 870209040 | 90 x 4 | 152 | 223 | 181 | 38 | 1,131 | 6 |
| 8702011020 | 110 x 2 | 181 | 263 | 215 | 26 | 1,929 | 16 |
| 8702011030 | 110 x 3 | 181 | 258 | 215 | 33 | 1,929 | 12,5 |
| 8702011040 | 110 x 4 | 181 | 267 | 215 | 42 | 1,94 | 6 |