


Manchon réduit - 10110

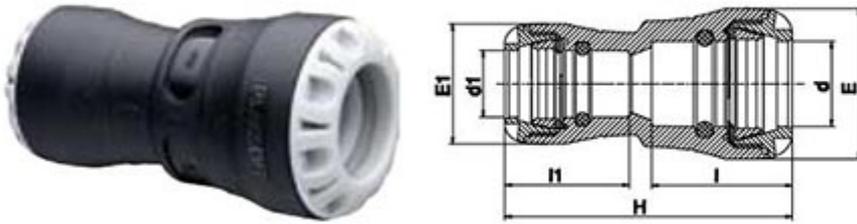

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Description

Matière

- Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité
- Bagues : POM
- Joints : NBR

Références nominatives

- Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

- ACS (dans *Téléchargements*)

Mise en œuvre

- Fiche d'installation (dans *Téléchargements*)

Tableau des dimensions

Référence d x d1 E E1 H I I1 Poids (kg)

101102520 25x20 47 41 100 48 45 75
101103220 32x20 58 41 106 54 45 100
101103225 32x25 58 47 110 54 48 109
101104032 40x32 70 58 139 71 55 -
101105025 50x25 85 47 151 79 51 -
101105032 50x32 85 58 152 79 55 -
101106332 63x32 103 58 172 91 55 -
101106340 63x40 103 70 183 91 71 -
101106350 63x50 103 85 187 91 81 -