


# Té réduit - 10340

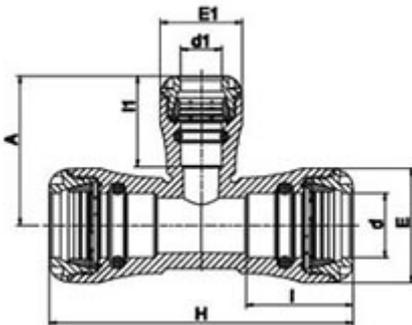

## Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

## Description

### Matière

- Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité
- Bagues : POM
- Joints : NBR

### Références nominatives

- Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

### Certificats de conformité

- ACS (dans *Téléchargements*)

### Mise en œuvre

- Fiche d'installation (dans *Téléchargements*)

### Tableau des dimensions

Référence d x d1 x d A E E1 H I I1 Poids (kg)

**103402520** 25x20x25 73 47 41 134 48 46 0,13

**103403220** 32x20x32 75 58 41 152 54 46 -

**103403225** 32x25x32 81 58 47 152 54 49 -