


# Vanne - 3410

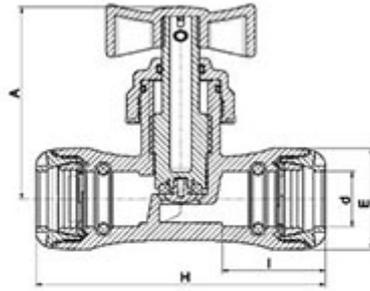

## Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

## Description

### Matière

- Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité
- Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
- Bagues : POM
- Joints : NBR

### Références nominatives

- Normes de référence : ISO 14236

### Certificats de conformité

- ACS (dans *Téléchargements*)

### Mise en œuvre

- Fiche d'installation (dans *Téléchargements*)

### Tableau des dimensions

Référence d x d A E H I

**3410020** 20x20 89 41 123 45

**3410025** 25x25 89 47 134 48

**3410032** 32x32 89 58 152 54