


ECOFLAP® NEZ *Solution préventive*

CLAPETS ANTI-REFOULEMENT POUR RÉSEAUX DOMESTIQUES

ECO-FLAP® NEZ est prévu pour une installation à l'extrémité d'une canalisation d'eaux pluviales.

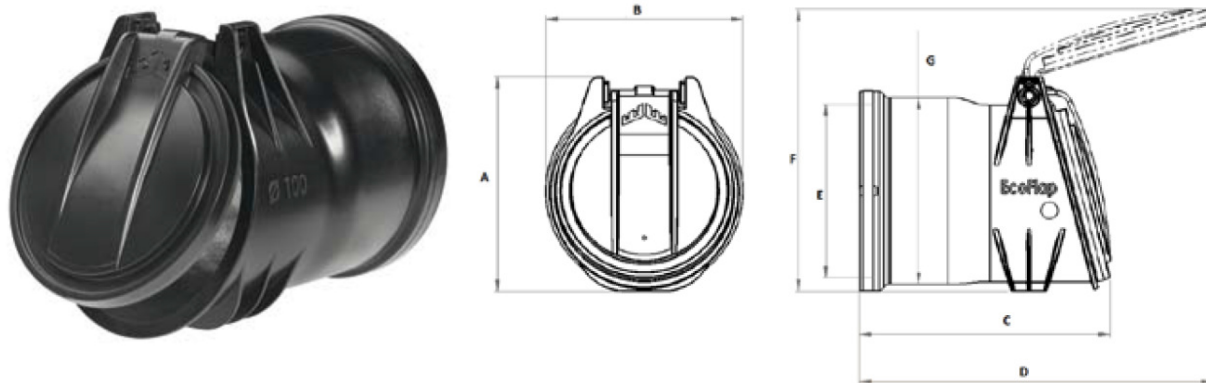

DIMENSIONS

| Réf. | DN | A | B | C | D | E | F | G | Poids |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| EF100N | 100 | 125 | 116 | 149 | 210 | 100 | 164 | 109 | 0,3 |
| EF110N | 110 | 130 | 126 | 149 | 210 | 110 | 164 | 113 | 0,3 |
| EF125N | 125 | 145 | 141 | 164 | 240 | 125 | 185 | 134 | 0,4 |
| EF150N | 150 | 178 | 176 | 192 | 290 | 150 | 236 | 169 | 0,6 |
| EF200N | 200 | 221 | 220 | 229 | 360 | 200 | 271 | 211 | 1,0 |

* Dimensions en mm, Poids en Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

- Tenue à la pression : **1 bar** (10 mCE)
- Corps : **Polyamide renforcé à 20% de Fibres de Verre** (PA6-20FDV) recyclable 
- Battant : **PPH renforcé de billes de verre à 30%**
- Joints (battant + corps) : **TPE**

INSTALLATION

Il peut être fixé directement **sur un tuyau en PVC** ou sur **tout type de canalisation** grâce à l'utilisation d'un raccord Flex-Seal Plus.