

Raccords de piquage




- ▲ Une gamme large
- ▲ Rapide à poser
- ▲ Facile à monter
- ▲ Parfaitement étanche

Compatibilité raccord/tube selon DN et classe de résistance

| Collecteurs / branchements | SN 4 | SN 8 | SN 16 |
|----------------------------|------|------|-------|
| 200 / 125 | oui | oui | non |
| 250 / 125 | oui | oui | non |
| 250 / 160 | oui | oui | non |
| 315 / 125 | oui | oui | non |
| 315 / 160 | oui | oui | non |
| 315 / 200 | oui | oui | oui |
| 400 / 125 | oui | oui | non |
| 400 / 160 | oui | oui | non |
| 400 / 200 | oui | oui | oui |
| 500 / 160 | oui | oui | non |
| 500 / 200 | oui | oui | oui |

Pour le contrôle des épaisseurs se référer à la fiche technique

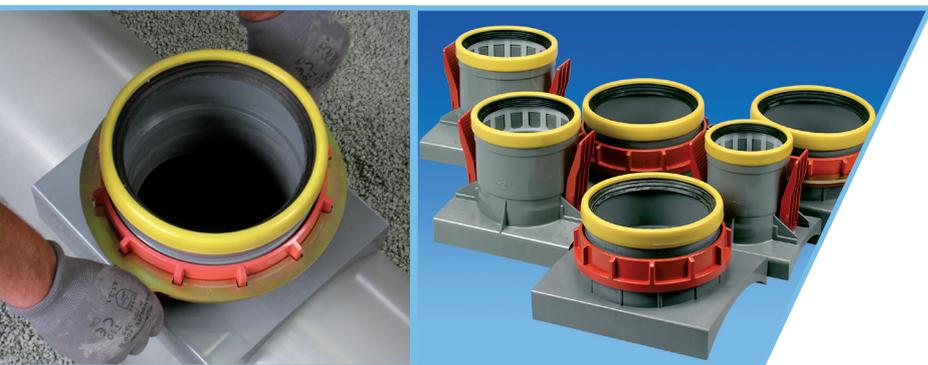

Accessoires





Scie de perçage



Clé de serrage en acier inoxydable

Désignation commerciale du produit

- Raccord de piquage à clipser sur tubes PVC*

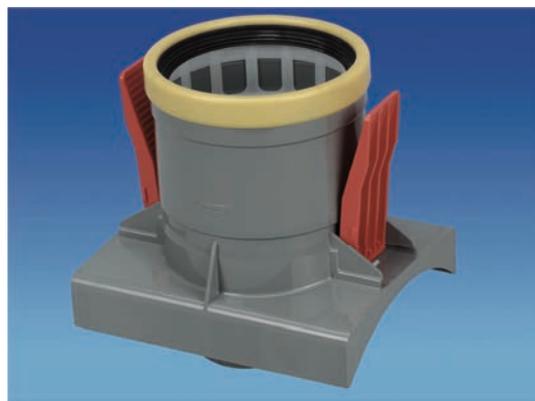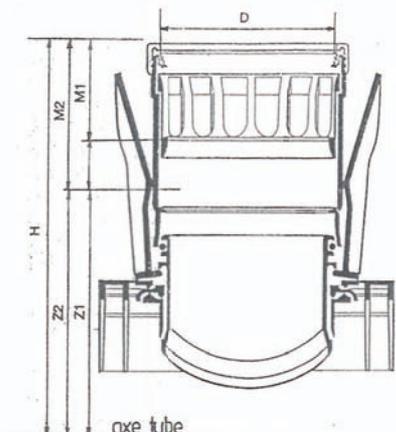

Description du produit

Le raccord de piquage permet de réaliser des branchements 125 et 160 sur des collecteurs 200 - 250 - 315 - 400 :

- Raccord SDR 34
- Classe de rigidité : SN8/SDR34
- Joint : wafix

| Diamètres | Réf. Article | Dimensions | | | | | | | NF | Épaisseur | | Ø Perçage |
|------------------|--------------|------------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----|-----------|---------|-----------|
| | | D | M1 | M2 | Z1 | Z2 | H | D fraise | | Minimum | Maximum | |
| 200 x 125 | 3003957 | 125 | 67 | 104 | 218 | 181 | 285 | 127 | | 4,9 | 7,7 | 127 |
| 250 x 125 | 3003958 | 125 | 67 | 104 | 243 | 206 | 310 | 127 | | 6,2 | 9,5 | 127 |
| 250 x 160 | 3003959 | 160 | 69 | 105 | 241 | 205 | 310 | 159 | | 6,2 | 9,5 | 159 |
| 315 x 125 | 3003960 | 125 | 67 | 104 | 275 | 238 | 342 | 127 | | 7,7 | 12,2 | 127 |
| 315 x 160 | 3003961 | 160 | 69 | 105 | 273 | 237 | 342 | 159 | | 7,7 | 12,2 | 159 |
| 400 x 125 | 3003962 | 125 | 67 | 104 | 318 | 281 | 285 | 127 | | 9,8 | 15 | 127 |
| 400 x 160 | 3003963 | 160 | 69 | 105 | 316 | 280 | 385 | 159 | | 9,8 | 15 | 159 |
| 500 x 160 | 3003964 | 160 | 69 | 105 | 366 | 330 | 435 | 159 | | 12,3 | 19,2 | 159 |

Domaine d'emploi

- Réalisation de branchements sur les réseaux

Préconisation de pose

- Voir notice jointe avec raccord

* TUBES CERTIFIES CONFORMES A LA NORME NF XP P 16-362 (WAVHIOL ET MULTICOUCHES) – AUTRES TUBES NOUS CONTACTER