



Systèmes complets de canalisations

Grille rectangulaire plate à cadre 776 x 345, ouverture 746 x 241

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124



GS

DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Installation en bordure de trottoir seules ou en complément d'un avaloir ou d'une plaque de recouvrement
- Collecte ponctuelle en caniveaux des eaux de ruissellement

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Accès à la cheminée pour nettoyage ou inspection

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ Grille SELECTA pour bordures, version grille plate

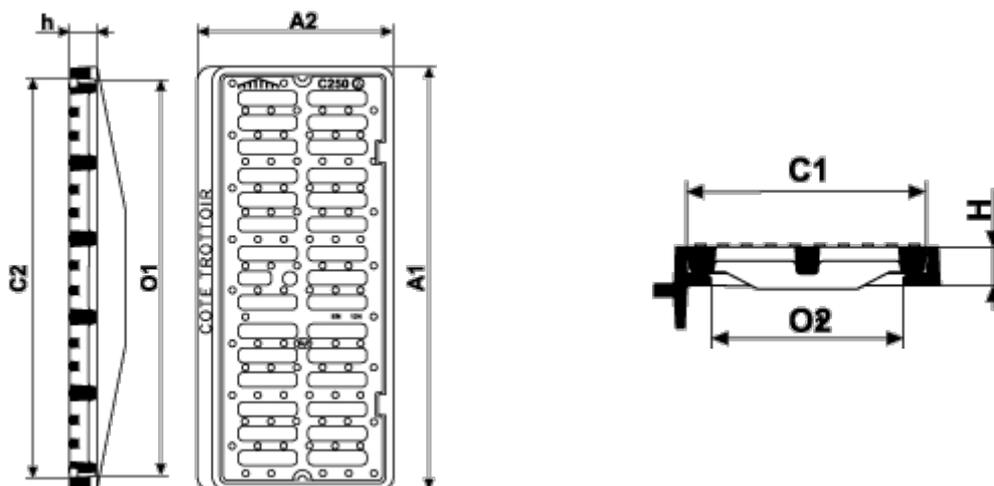

Modèle	Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre h	Cadre O1	Cadre O2	Cadre Masse	Grille C1	Grille C2	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm2	

Grille plate à cadre	776	345	41	27	746	241	21	750	300	20	41	7,5	ECML30ZF
----------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----	-----------------

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.