



Cadre rond Joint elastique Verrouillage Articulé

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture en fonte à graphite sphéroïdal, conforme à la classe D400 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 400KN.

Dispositif composé d'un couvercle circulaire à relief anti-glissant articulé par un système breveté et verrouillable par barreaux élastiques sur un cadre rond muni d'un joint anti-bruit.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION



LRQA BS EN 124.

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 4 norme EN 124 : 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

Marquages : nous consulter.

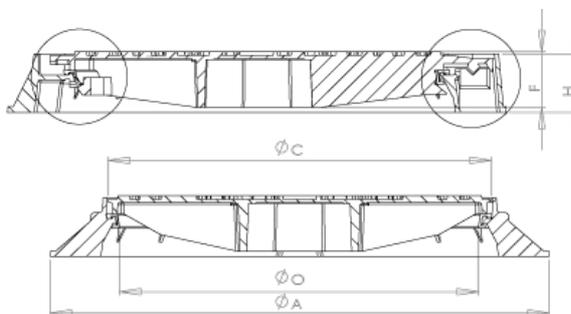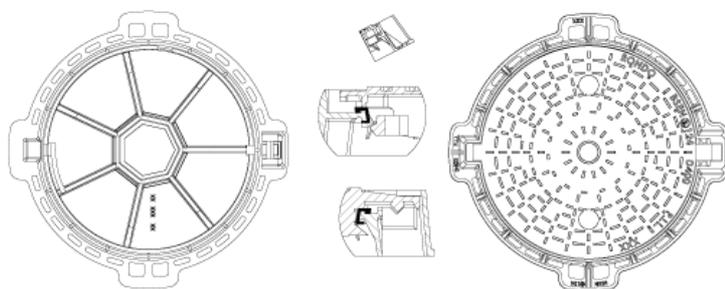

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Surface d'avalement	Tampon	Cadre	Ensemble
RONDO	840 mm	645 mm	603 mm	100 mm		34.5 kg	28	62.5 Kg