


REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM classe D 400

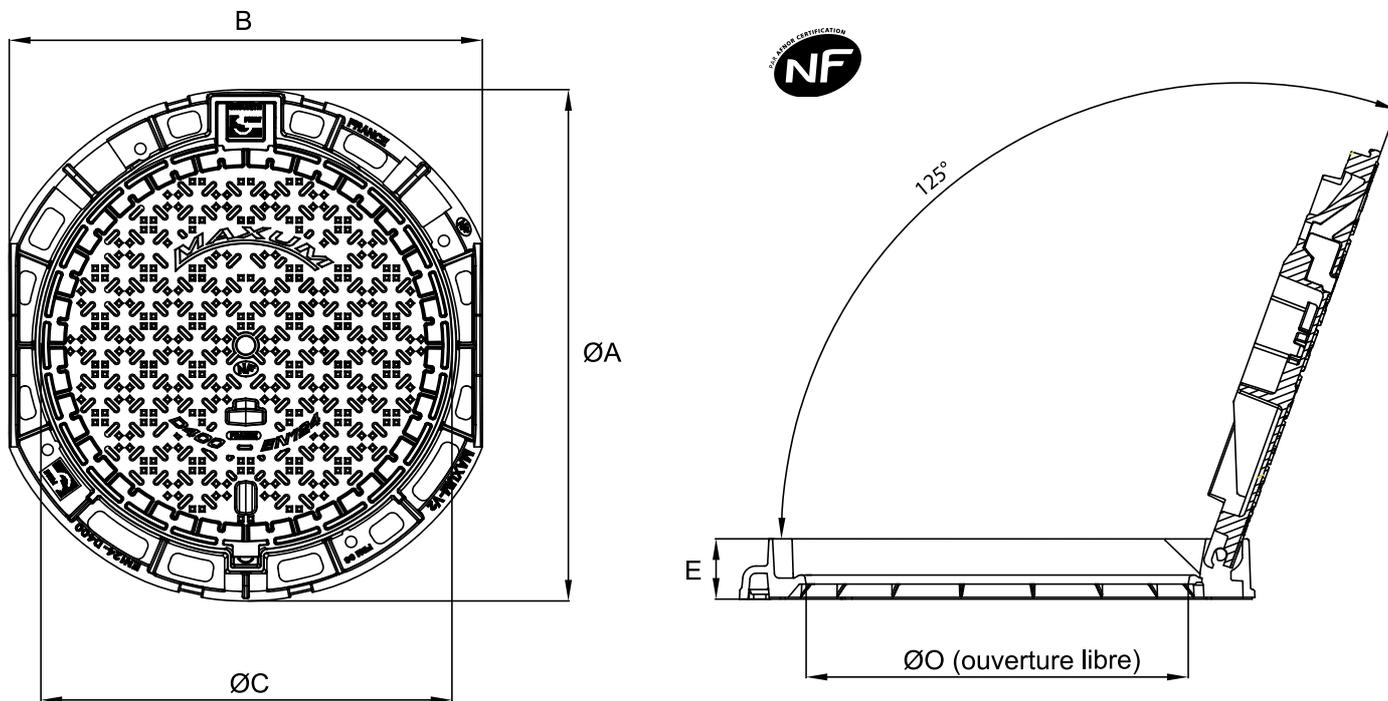

Lieu d'installation : Groupe 4, Classe D 400 → voir EN 124.
Trafic intense

Dimensions et masses :

Code article	Version	Cadre	B	Ø O	Ø C	Ø A	E	Masse	
						A x A		du tampon	de l'ensemble
						mm		Kg	
18791	Sécurité	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	53	88
12132		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	53	94
18790	Exploitation	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	53	88
15996		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	53	94

Caractéristiques :

	Cadre	Tampon	Joint
Matière	Fonte EN-GJS 500-7		Elastomère
Revêtement	Peinture noire		/

Résistance : 400 kN

Norme : EN 124 / Référentiel NF 110

Remarques : Existe en version sécurité et exploitation
Possibilité d'ajouter un verrouillage 1/4 de tour antivol.
Logo ou marquage spécifique, nous consulter.
Joint EPDM - dureté > 80 Shore A.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif.

SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.