



Systemes complets de canalisations

Plaque de recouvrement profil T

Bouche d'égout



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte unitaire canalisée : absorption par ouverture verticale dans la bordure du trottoir.


PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

Les plaques de recouvrement de profil T:

- Equipent les cheminées de large dimension implantées sous trottoir (ou d'implantation mixte)
- S'adaptent aux bordures de trottoir de profil T
- Possèdent un tampon rond pour une inspection facilitée
- Complètent les grilles rectangulaires ou carrées pour bordures

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- [SELECTA MAXI à barre sélectionneur relevé profil T](#)
- [SELECTA MAXI à grille plate profil T](#)

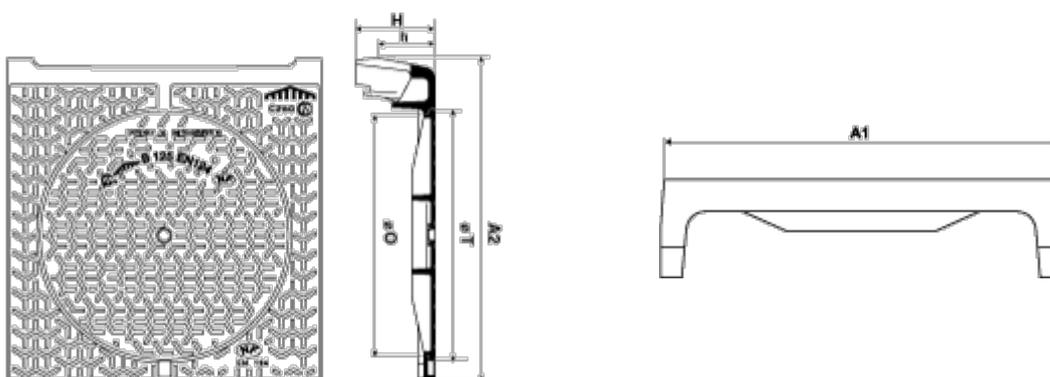

Version	Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre h	Cadre O	Cadre Masse	Tampon T	Tampon Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
---------	----------	----------	---------	---------	---------	-------------	----------	--------------	-------	---------------------	------------

	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	dm2	
Profil T	800	830	200	140	610	49,6	639	26	75,6	6	ECRV80TF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.