



Systemes complets de canalisations

Regard de trottoir à cadre rond de 500 mm, ouverture 350 mm

Regard de trottoir



Classe B 125 EN 124





GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Ouverture du tampon facilitée par une boîte de manœuvre
- Ventilation possible par défonçage du trou central

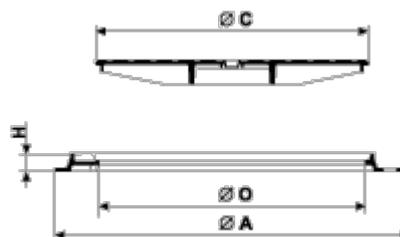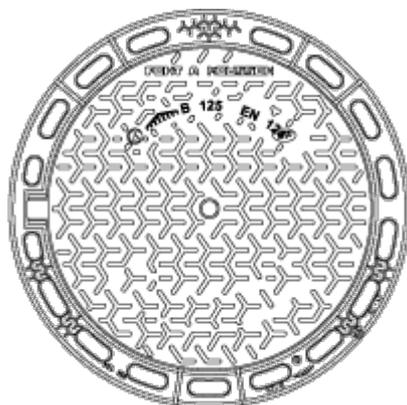

Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
	mm	mm	mm	kg		mm	kg	kg	
Rond	500	30	350	6,5	Rond	374	6,7	13,2	CBTB50RF

Regard de trottoir à cadre rond de 800 mm, ouverture 610 mm

Regard de trottoir



Classe B 125 EN 124





GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Ouverture du tampon facilitée par une boîte de manœuvre
- Ventilation possible par défonçage du trou central

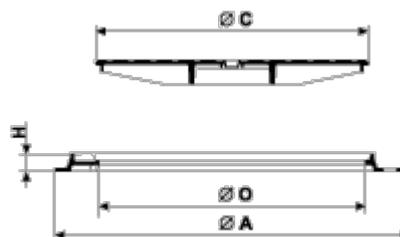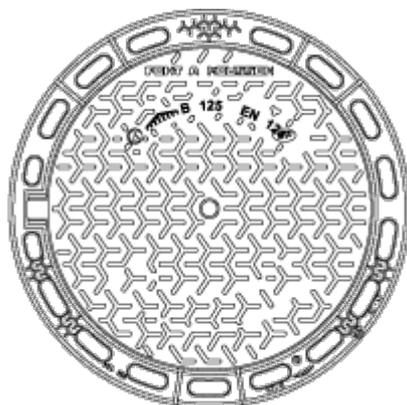

Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
	mm	mm	mm	kg		mm	kg	kg	
Rond	800	35	610	12,5	Rond	639	26	38,5	CBTB80RF