

## Regard de branchement hydraulique rehaussable pour boîtes et rehausses en PVC de DN 400

Regard de trottoir



Classe C 250 EN 124 **NF** GS



Regard hydraulique équipant des rehausses en pvc installées sur des boîtes de branchement de DN 400.

### DOMAINE D'EMPLOI :

- Accès aux branchements privatifs des lotissements.
- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables & parkings à étages pour voitures.

### PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Rehaussabilité du regard jusqu'à 95 mm pour un ajustement au niveau du sol fini
- Etanchéité aux odeurs : regard de type hydraulique
- Garniture spécifique d'étanchéité aux terres : joint élastomère conçu pour le pvc
- Maintien assuré du niveau de réglage du cadre dans son joint jusqu'à remblai et installation définitive
- Tampon articulé et antivol une fois scellé
- Stabilité renforcée.

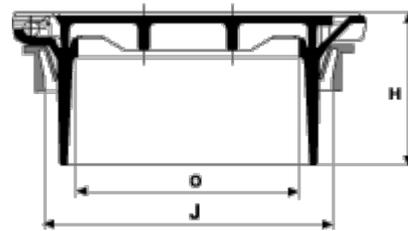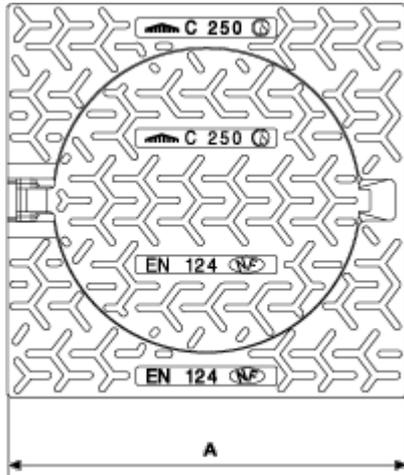

| DN<br>boîte | Forme<br>cadre | Cadre<br>A | Cadre<br>H | Cadre<br>O | Cadre<br>Masse | Tampon | Tampon<br>Masse | J            | Réhaussabilité | MASSE | Références      |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|
| mm          |                | mm         | mm         | mm         | kg             |        | kg              | mm           | mm             | kg    |                 |
| 400         | Carré          | 450        | 147        | 303        | 19,3           | Rond   | 10,2            | 368 à<br>381 | 80             | 29,5  | <b>CCBR40BF</b> |