

RC 40 cadre carré

Regard de chaussée



Classe D 400 EN 124 NF GS

- Regard bétonné léger
- Regard de chaussée adapté aux zones à faible trafic
- Diamètre d'ouverture 600 mm
- Regard à cadre carré
- Tampon non ventilé : prévient la diffusion de l'air vicié à l'extérieur des réseaux

DOMAINE D'EMPLOI :



- Chaussées à circulation réduite de véhicules routiers légers et occasionnellement de camions (livraisons, etc) à vitesse limitée
- Accès ponctuel aux cheminées de visite.

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

Exploitation :

- Regard bétonné léger
- Tampon muni d'une boîte de manœuvre étanche pour le pic ou la panne de pioche.

Stabilité : Stabilité et silence du tampon dans le cadre assurés par un jonc en polyéthylène.

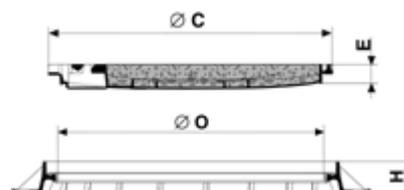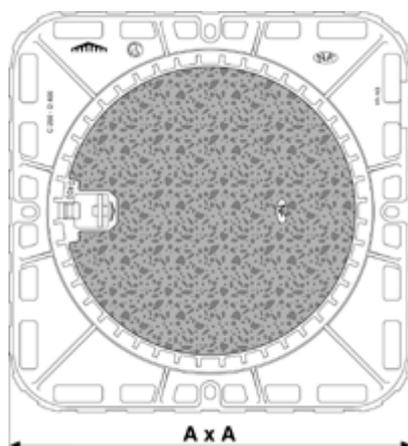

Modèle	Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon E	Tampon Masse	MASSE	Références
		mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	
Non ventilé	Carré	815	75	600	25	616	55	59,5	84,5	CDRC40KF