

## AKSESS 300 : ouverture 220 mm

Regard de trottoir



Classe B125 EN 124



GS

**Le regard hydraulique aux talents multiples, apprivoise l'environnement piéton et sécurise l'exploitation des réseaux.**

- Regard de trottoir hydraulique
- Diamètre d'ouverture : 220 mm
- Tampons fonte à boîtier d'ouverture (à la main, ou à la pioche) ergonomique
- Système antiboîtage « 3 points »
- Cadres rigides et stables, assises larges et crantées

**Verrouillage de sécurisation et dissuasion** : voir gamme **AKSESS verrouillé**

### DOMAINE D'EMPLOI :


- Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures
- Fermeture des regards et boîtes béton ou maçonnées, accessibles pour inspection ou entretien des réseaux d'assainissement ou réseaux secs (câbles, compteurs, éclairage, signalisation, etc.).



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ **AKSESS 300 verrouillé : ouverture 220 mm**

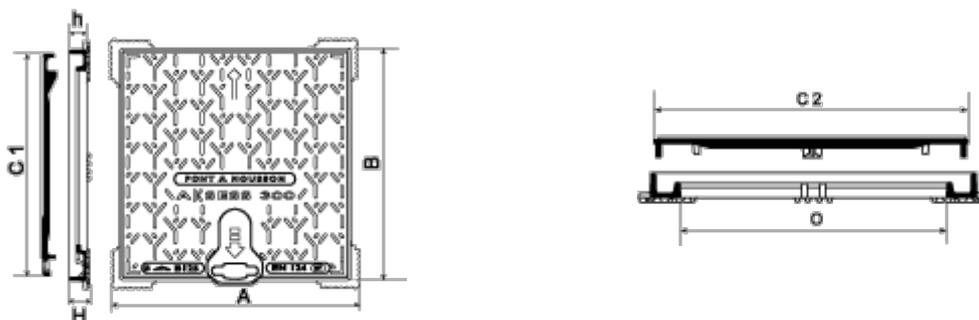

<b>Modèle</b>	<b>Cadre A</b>	<b>Cadre B</b>	<b>Cadre H</b>	<b>Cadre h</b>	<b>Cadre O</b>	<b>Tampon C1</b>	<b>Tampon C2</b>	<b>MASSE</b>	<b>Références</b>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Aksess 300	310	290	37	31	220	283	278	8,2	<b>CBAK30HF</b>

## AKSESS 400 : ouverture 300 mm

Regard de trottoir



Classe B125 EN 124  GS

**Le regard hydraulique aux talents multiples, apprivoise l'environnement piéton et sécurise l'exploitation des réseaux.**

- Regard de trottoir hydraulique
- Diamètre d'ouverture : 300 mm
- Tampons fonte à boîtier d'ouverture (à la main, ou à la pioche) ergonomique
- Système antiboîtage « 3 points »
- Cadres rigides et stables, assises larges et crantées

**Verrouillage de sécurisation et dissuasion :** voir gamme **AKSESS verrouillé**

### DOMAINE D'EMPLOI :


- Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures
- Fermeture des regards et boîtes béton ou maçonnées, accessibles pour inspection ou entretien des réseaux d'assainissement ou réseaux secs (câbles, compteurs, éclairage, signalisation, etc.).



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ **AKSESS 400 verrouillé : ouverture 300 mm**

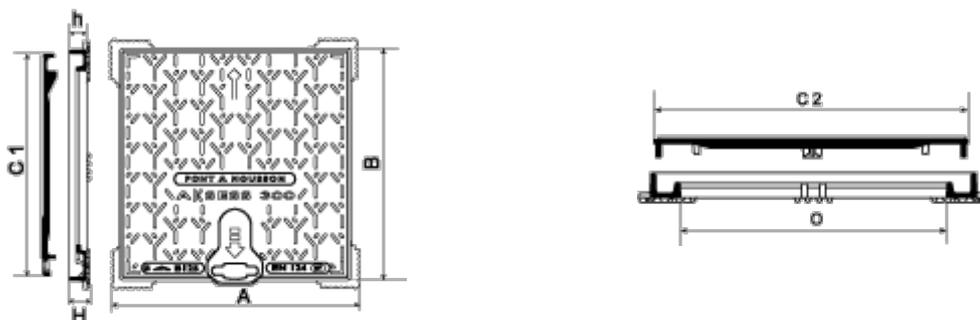

<b>Modèle</b>	<b>Cadre A</b>	<b>Cadre B</b>	<b>Cadre H</b>	<b>Cadre h</b>	<b>Cadre O</b>	<b>Tampon C1</b>	<b>Tampon C2</b>	<b>MASSE</b>	<b>Références</b>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Aksess 400	410	383	37	31	300	368	359	11,8	<b>CBAK40HF</b>

## AKSESS 500 : ouverture 400 mm

Regard de trottoir



Classe B125 EN 124



GS

**Le regard hydraulique aux talents multiples, apprivoise l'environnement piéton et sécurise l'exploitation des réseaux.**

- Regard de trottoir hydraulique
- Diamètre d'ouverture : 400 mm
- Tampons fonte à boîtier d'ouverture (à la main, ou à la pioche) ergonomique
- Système antiboîtage « 3 points »
- Cadres rigides et stables, assises larges et crantées

**Verrouillage de sécurisation et dissuasion** : voir gamme **AKSESS verrouillé**

### DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures
- Fermeture des regards et boîtes béton ou maçonnées, accessibles pour inspection ou entretien des réseaux d'assainissement ou réseaux secs (câbles, compteurs, éclairage, signalisation, etc.).



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ AKSESS 500 verrouillé : ouverture 400 mm

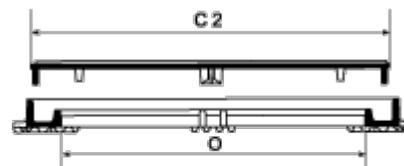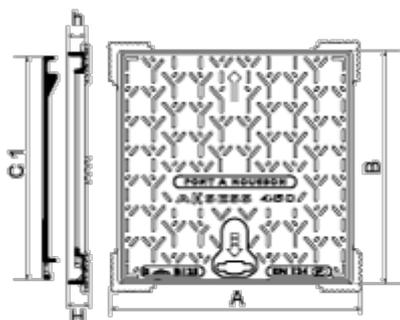

<b>Modèle</b>	<b>Cadre A</b>	<b>Cadre B</b>	<b>Cadre H</b>	<b>Cadre h</b>	<b>Cadre O</b>	<b>Tampon C1</b>	<b>Tampon C2</b>	<b>MASSE</b>	<b>Références</b>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Aksess 500	510	477	38	32	400	462	462	18,4	<b>CBAK50HF</b>

## AKSESS 600 : ouverture 500 mm

Regard de trottoir



Classe B125 EN 124 GS

**Le regard hydraulique aux talents multiples, apprivoise l'environnement piéton et sécurise l'exploitation des réseaux.**

- Regard de trottoir hydraulique
- Diamètre d'ouverture : 500 mm
- Tampons fonte à boîtier d'ouverture (à la main, ou à la pioche) ergonomique
- Système antiboîtage « 3 points »
- Cadres rigides et stables, assises larges et crantées

**Verrouillage de sécurisation et dissuasion** : voir gamme **AKSESS verrouillé**

### DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures
- Fermeture des regards et boîtes béton ou maçonnées, accessibles pour inspection ou entretien des réseaux d'assainissement ou réseaux secs (câbles, compteurs, éclairage, signalisation, etc.).



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ **AKSESS 600 verrouillé : ouverture 500 mm**

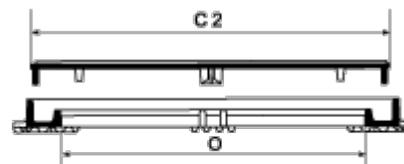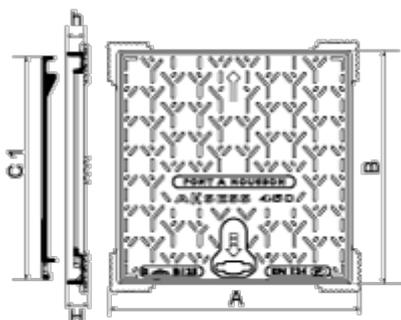

<b>Modèle</b>	<b>Cadre A</b>	<b>Cadre B</b>	<b>Cadre H</b>	<b>Cadre h</b>	<b>Cadre O</b>	<b>Tampon C1</b>	<b>Tampon C2</b>	<b>MASSE</b>	<b>Références</b>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Aksess 600	610	577	38	32	500	562	562	30,1	<b>CBAK60HF</b>

## AKSESS 700 : ouverture 600 mm

Regard de trottoir



Classe B125 EN 124  GS

**Le regard hydraulique aux talents multiples, apprivoise l'environnement piéton et sécurise l'exploitation des réseaux.**

- Regard de trottoir hydraulique
- Diamètre d'ouverture : 600 mm
- Tampons fonte à boîtier d'ouverture (à la main, ou à la pioche) ergonomique
- Système antiboîtage « 3 points »
- Cadres rigides et stables, assises larges et crantées

**Verrouillage de sécurisation et dissuasion** : voir gamme **AKSESS verrouillé**

### DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures
- Fermeture des regards et boîtes béton ou maçonnées, accessibles pour inspection ou entretien des réseaux d'assainissement ou réseaux secs (câbles, compteurs, éclairage, signalisation, etc.).



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

AKSESS 700 verrouillé : ouverture 600 mm

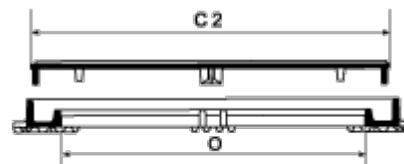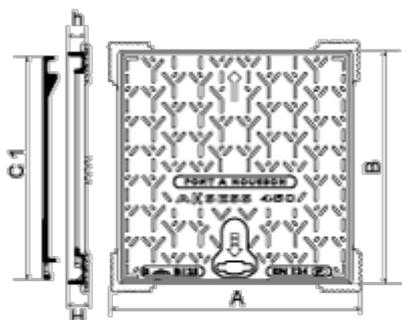

<b>Modèle</b>	<b>Cadre A</b>	<b>Cadre B</b>	<b>Cadre H</b>	<b>Cadre h</b>	<b>Cadre O</b>	<b>Tampon C1</b>	<b>Tampon C2</b>	<b>MASSE</b>	<b>Références</b>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Aksess 700	710	677	38	32	600	662	662	41,6	<b>CBAK70HF</b>

## AKSESS 800 : ouverture 700 mm

Regard de trottoir



Classe B125 EN 124



GS

**Le regard hydraulique aux talents multiples, apprivoise l'environnement piéton et sécurise l'exploitation des réseaux.**

- Regard de trottoir hydraulique
- Diamètre d'ouverture : 700 mm
- Tampons fonte à boîtier d'ouverture (à la main, ou à la pioche) ergonomique
- Système antiboîtage « 3 points »
- Cadres rigides et stables, assises larges et crantées

**Verrouillage de sécurisation et dissuasion** : voir gamme **AKSESS verrouillé**

### DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures
- Fermeture des regards et boîtes béton ou maçonnées, accessibles pour inspection ou entretien des réseaux d'assainissement ou réseaux secs (câbles, compteurs, éclairage, signalisation, etc.).



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ AKSESS 800 verrouillé : ouverture 700 mm

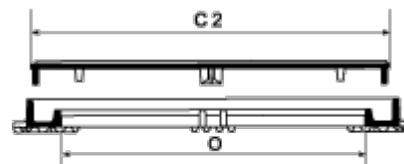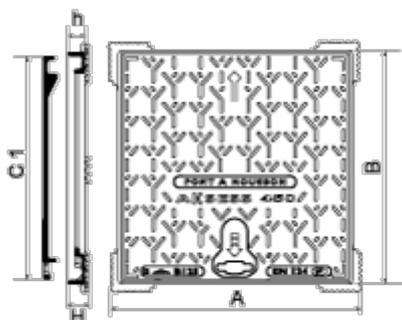

<b>Modèle</b>	<b>Cadre A</b>	<b>Cadre B</b>	<b>Cadre H</b>	<b>Cadre h</b>	<b>Cadre O</b>	<b>Tampon C1</b>	<b>Tampon C2</b>	<b>MASSE</b>	<b>Références</b>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Aksess 800	810	786	41	32	700	771	711	55,1	<b>CBAK80HF</b>