

SELECTA 500 à barreau sélecteur profil T

Bouche d'égout



Classe C 250 EN 124



GS

La pluie maîtrisée

SELECTA 500, bouches d'égout articulées et verrouillées pour bordures :


- Grille et tampon articulés et verrouillés automatiquement dans le cadre par barreaux élastiques
- Grilles à barreaux profilés bi-orientés optimisés
- Diamètre d'ouverture : 385 mm pour cheminées de dimension intérieure 500 mm
- Cadres rigides, large appui stable
- Bouche d'égout profil T
- Grille à barreau sélecteur relevé

DOMAINE D'EMPLOI :

- Toutes zones des caniveaux et bordures, profils normalisés T2, T3 et T4 selon NF P98-302
- Collecte combinée longitudinale et transversale des eaux de ruissellement dans les cheminées d'implantation mixte bordures et trottoirs
- Remplacement des grilles avaloirs



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

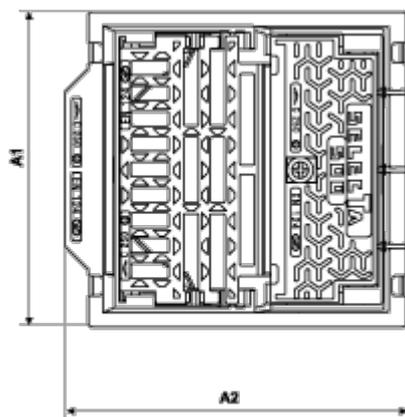

Modèle	Version	Cadre A1	Cadre A2	Ouevrture libre	Hauteur Profil	Grille H	Cadre Masse	Grille Masse	Tampon Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	dm2	
Barreau sélecteur	Profil T	570	610	385	110	205	24	16,5	14	57,5	8,5	ECSE61TF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.