

Grille plate 200x200 mm, ouverture 165 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**



Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :

- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre munis de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

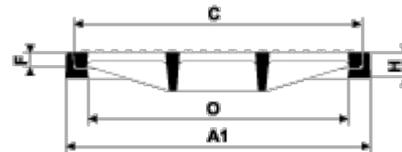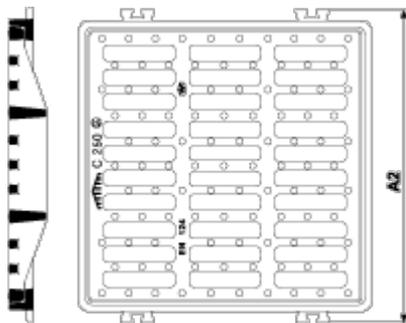

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 218 | 218 | 38 | 165 | 2,7 | 200 | 27 | 3,8 | 6,5 | 1,7 | ECGP20PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.

Grille plate 250x250 mm, ouverture 215 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **NF** GS



Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :

- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

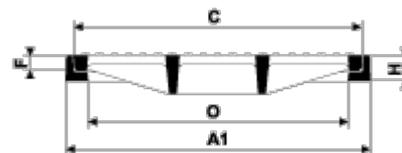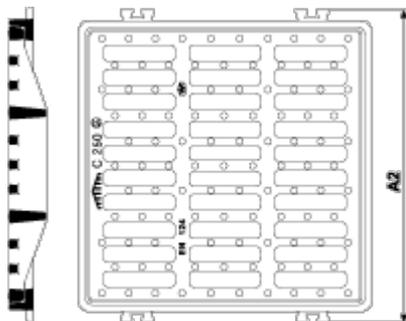

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 269 | 269 | 38 | 215 | 3,4 | 250 | 27 | 5,8 | 9,2 | 2,4 | ECGP25PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille plate 300x300 mm, ouverture 255 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**



Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :

- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

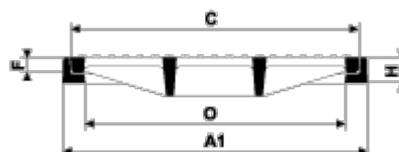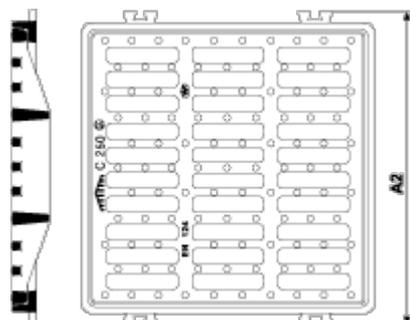

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 319 | 319 | 38 | 255 | 4,2 | 300 | 27 | 8 | 12,2 | 4,2 | ECGP30PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille plate 400x400 mm, ouverture 351 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :



- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre munis de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ SQUADRA 400 plate, ouverture 300 mm

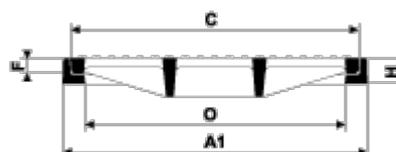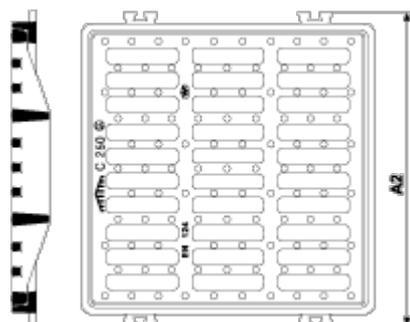

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalent | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 422 | 462 | 38 | 351 | 3,6 | 400 | 27 | 17,7 | 21,3 | 7,7 | ECGP40PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"

- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille plate 500x500 mm, ouverture 450 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :



- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ [SQUADRA 500 plate, ouverture 400 mm](#)

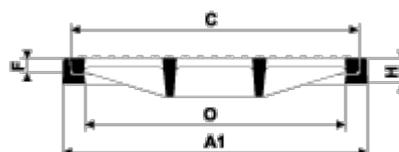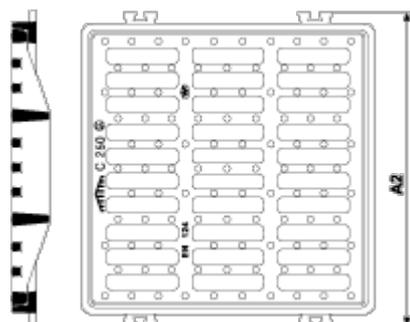

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 523 | 563 | 38 | 450 | 9,2 | 500 | 27 | 23,5 | 32,7 | 11,8 | ECGP56PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"

- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille plate 600x600 mm, ouverture 549 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :



- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ [SQUADRA 600 plate, ouverture 500 mm](#)

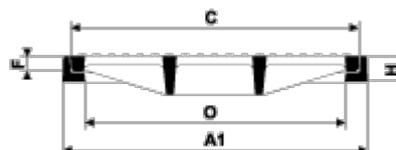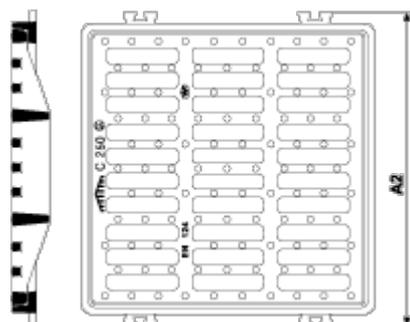

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 624 | 664 | 38 | 549 | 12 | 600 | 27 | 36 | 48 | 16,8 | ECGP60PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"

- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille plate 700x700 mm, ouverture 647 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :



- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre munis de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ [SQUADRA 700 plate, ouverture 600 mm](#)

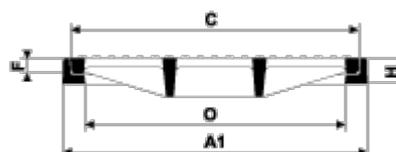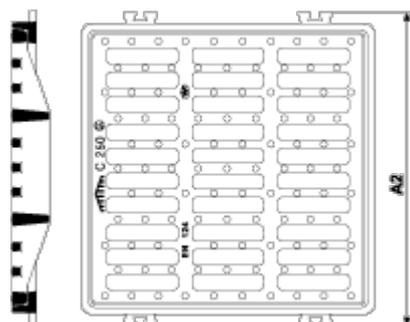

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 725 | 765 | 40,5 | 647 | 16 | 700 | 27 | 61 | 77 | 20,2 | ECGP70PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"

- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systèmes complets de canalisations

Grille plate 800x800 mm, ouverture 744 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :



- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage pour faciliter le scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ SQUADRA 800 plate, ouverture 700 mm

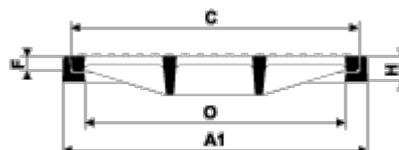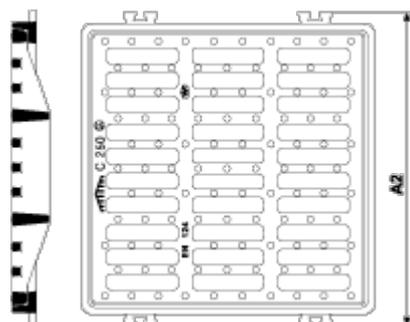

| Cadre A1 | Cadre A2 | Cadre H | Cadre O | Cadre Masse | Grille C | Grille F | Grille Masse | MASSE | Surface d'avalement | Références |
|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | dm ² | |
| 827 | 867 | 43 | 744 | 20,5 | 800 | 27 | 74 | 94,5 | 27,6 | ECGP80PF |

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"

- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.