

COUSSIN BERLINOIS 3000

Dispositif destiné à faire respecter les zones 30




Manutention par deux douilles de levage

Évidements obturés par bouchons béton parement identique

Parement béton blanc sablé
Améliore l'adhérence

- ✓ Conforme aux recommandations du CERTU
- ✓ Très bonne adhérence grâce à sa finition béton blanc sablé ton pierre et à la présence de rainures
- ✓ Très bonne visibilité grâce à la couleur contrastée par rapport à la chaussée
- ✓ Coefficient de frottement ≥ 0.45
Conforme à la norme NFP 98-300

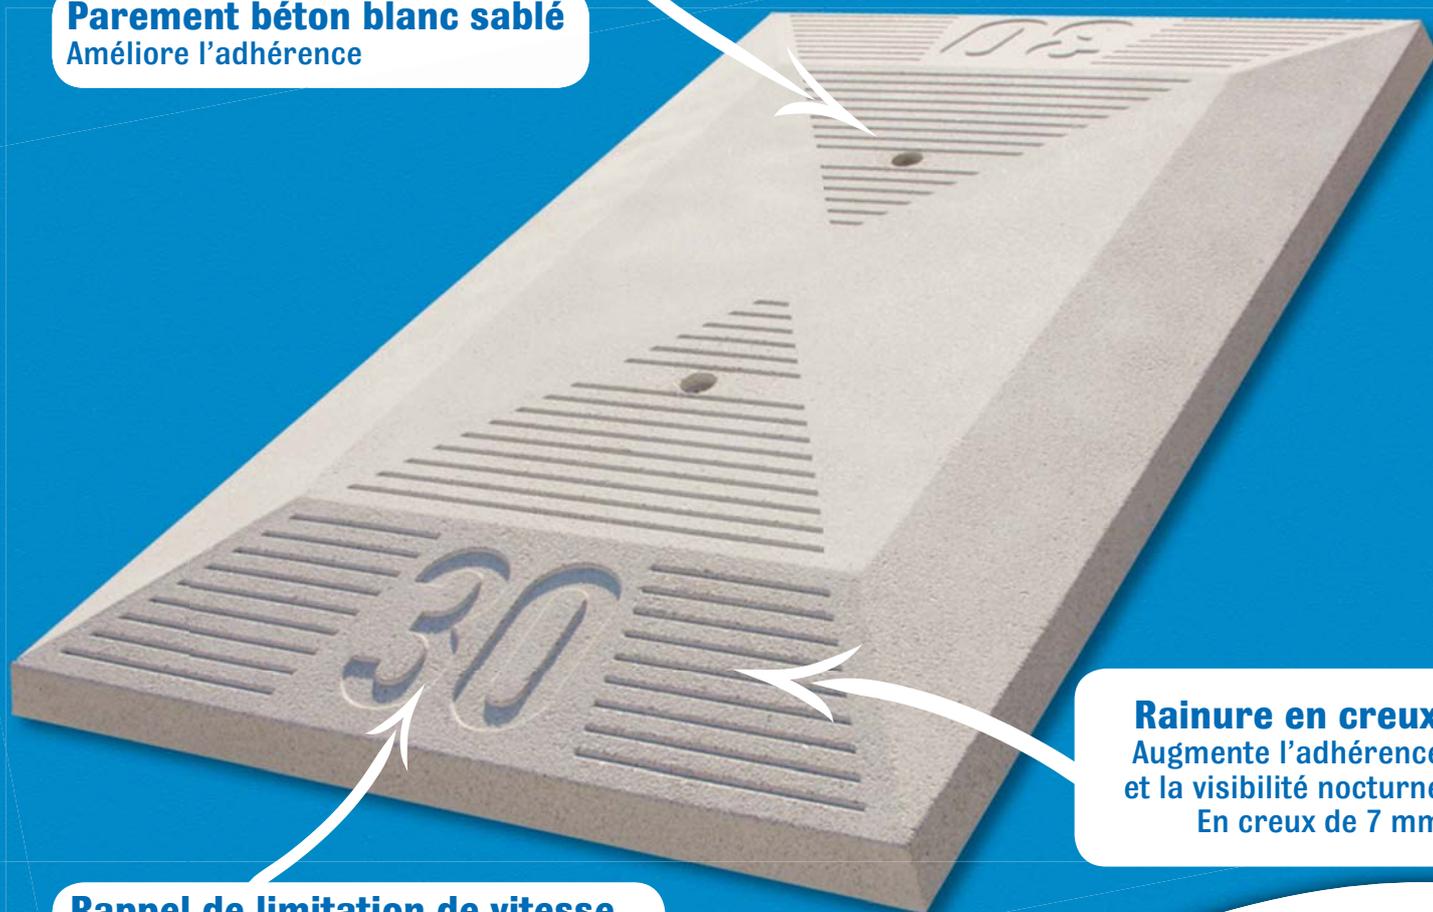

Rappel de limitation de vitesse
En creux de 5 mm

Rainure en creux
Augmente l'adhérence et la visibilité nocturne
En creux de 7 mm

Caractéristiques


- Élément monobloc préfabriqué autostable en béton blanc sablé
- Poids : 2000 Kg
- Manutention par douilles et élingues Ø 20 mm fournies
- Obturations des évidements par collage de bouchon béton (bouchons livrés avec 1 tube de colle)
- Code article : **7000210**



Modèle déposé

Conditionnement

Livraison sur chevrons - emballage perdu

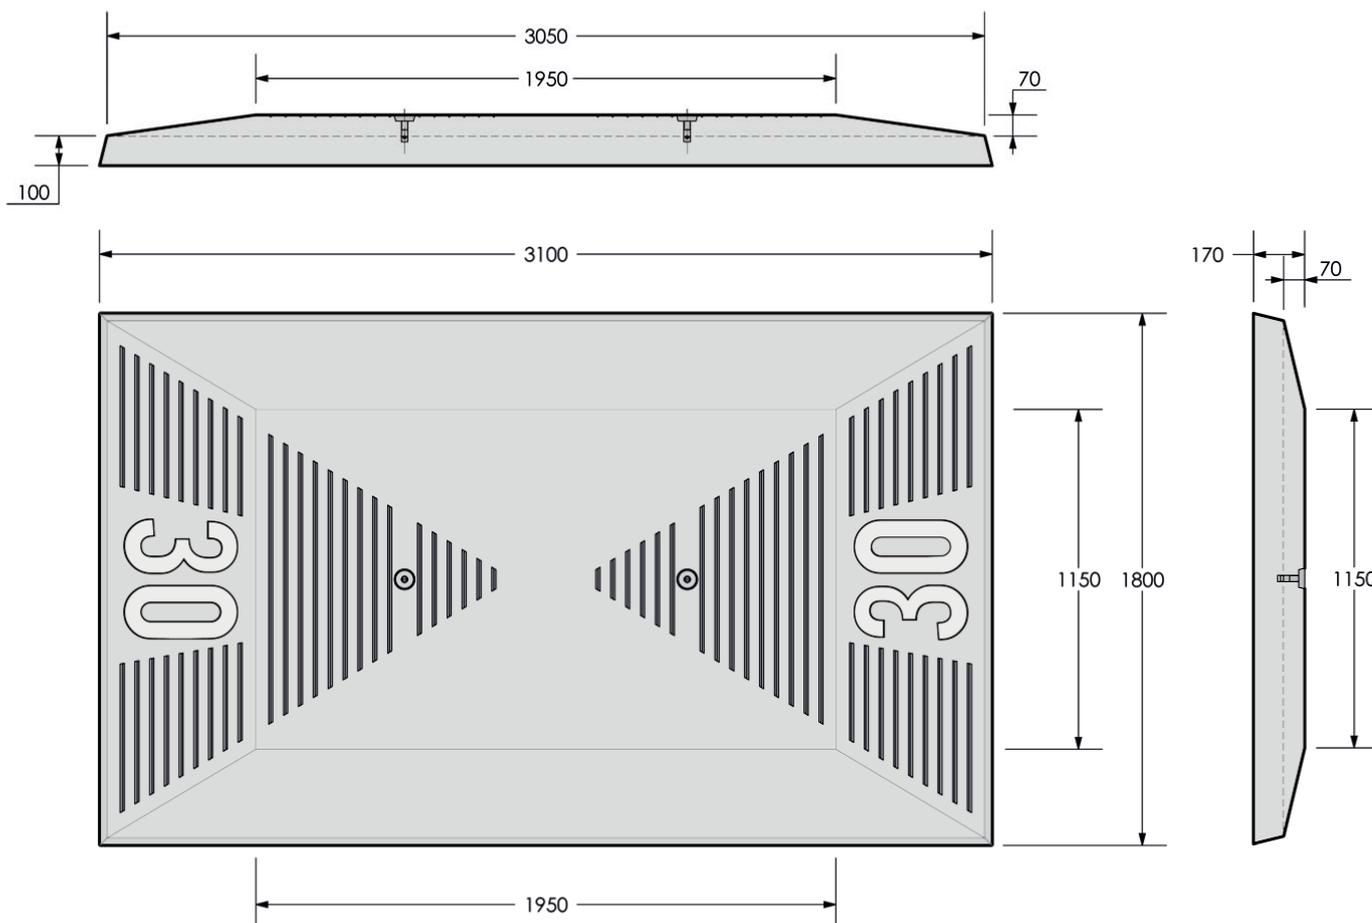

DISTRIBUTEUR


Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com



PREFAC