


I - CHAMBRES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Descriptif produit

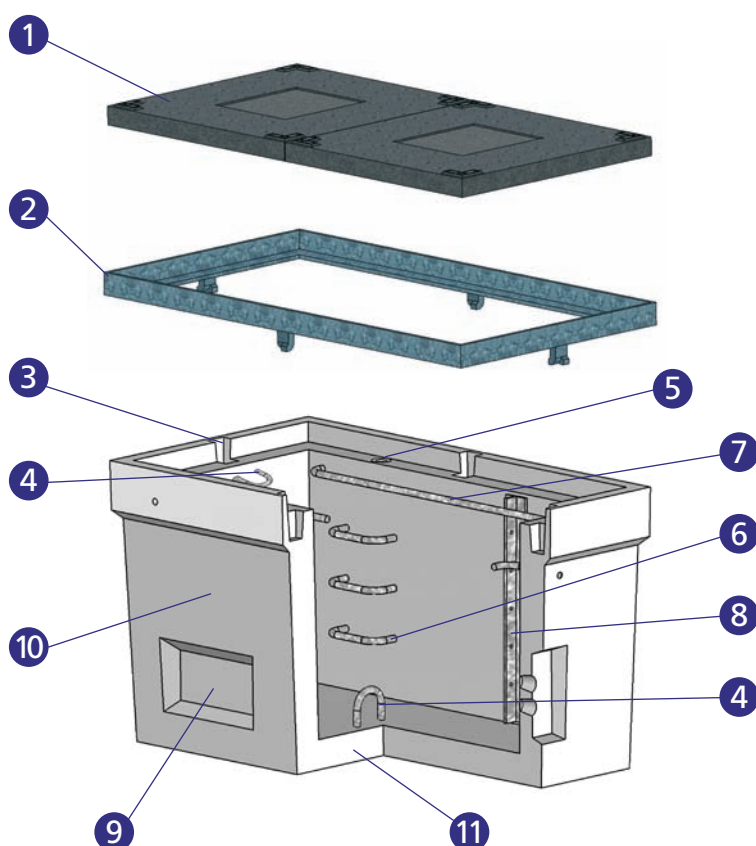

L É G E N D E

- 1 TAMPON DE COUVERTURE
- 2 CADRE
- 3 ENCOCHES POUR FIXATION CADRE
- 4 ANNEAUX DE TIRAGE
(L5T, L6T, K2C, K3C ET M1C)
- 5 ANCRES DE LEVAGE
- 6 ECHELON (L5T, L6T, M1C)
- 7 EQUERRE SUPPORT CÂBLE
- 8 POTEAU (L5T, L6T, M1C)
- 9 MASQUE AVEC PRÉ-PERÇAGE
OU VOILE À BRISER
- 10 PIÉDROIT
- 11 RADIER

Les chambres sont répertoriées suivant 2 classes :
TROTTOIR ou **CHAUSSÉE** en fonction de leur utilisation :



• CLASSE T

- Eléments destinés à être placés **sous trottoirs, sous parkings**.
- Type : L0T, L1T, L2T, L3T, L4T, ^{1/2}L4T, L5T, L6T.



• CLASSE C

- Eléments destinés à être placés **sous chaussées, sous parkings "lourds"**.
- Type : L1C, L2C, L3C, K1C, K2C, K3C, M1C.


I N F O R M A T I O N S T E C H N I Q U E S

- FABRICATION EN BÉTON ARMÉ.
- EXISTANT EN VERSION
À RADIER À RECONSTITUER.
- HOMOLOGATION PAR LES
OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

TYPE	MASSE MAX. (kg)	NOMBRE POINTS DE LEVAGE	CAPACITÉ DE L'ANNEAU	LONG BRIN (MINI)
L0T	100	2	1,3 T	1,00
L1T	312	2	1,3 T	1,50
L2T	564	2	1,3 T	2,50
L3T	660	2	1,3 T	2,50
L4T	1020	2	1,3 T	2,50
^{1/2} L4T	480	2	1,3 T	2,15
L5T	2100	2	2,5 T	2,50
L6T	2750	2	2,5 T	2,70
L1C	324	2	1,3 T	1,50
L2C	560	2	1,3 T	1,80
L3C	678	2	1,3 T	2,50
K1C	760	2	1,3 T	2,50
K2C	1200	2	1,3 T	2,50
K3C	1560	2	2,5 T	2,50
M1C (sup)	860	4	1,3 T	2,50
M1C (inf)	1680	4	1,3 T	2,70


LONGUEUR
DE BRIN MINI.

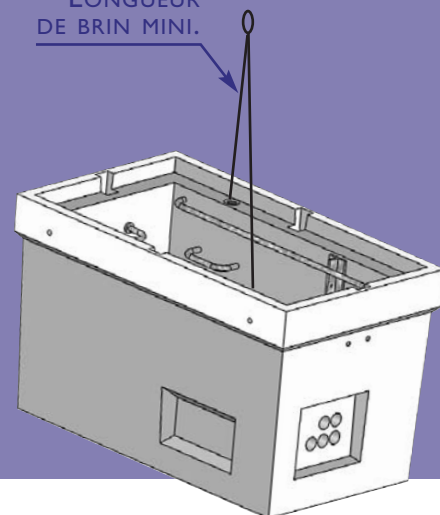


PRÉCONISATIONS DE POSE :



- Ouverture de la fouille
- Préparation du fond de fouille selon article 55 du CCTP n°1593 de France Télécom

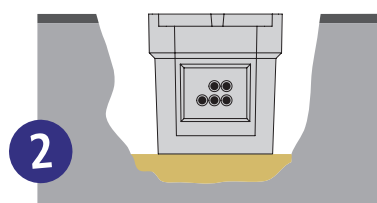

- Pose de la chambre de tirage

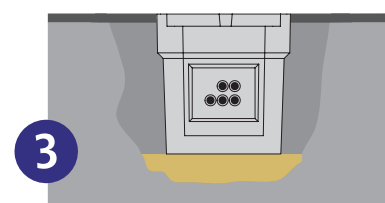

- Remblais périphériques selon article 71 du CCTP n°1593 de France Télécom

ACCESSOIRE DE LEVAGE :

ANNEAU



INFORMATIONS TECHNIQUES

- NOMBRE : 2 ou 4, avec marquage CE
- RÉFÉRENCE :
1,3 T ou 2,5 T selon type de chambre