




Siège social - 52130 BROUSSEVAL  
Tel : 03 25 56 74 92 - Fax : 03 25 55 79 21  
www.soval.fr

MATERIEL TRAPPES

TC-125-5-A

**TRAPPES OPTIMUM**  
types L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2L4T

**CLASSE B 125**

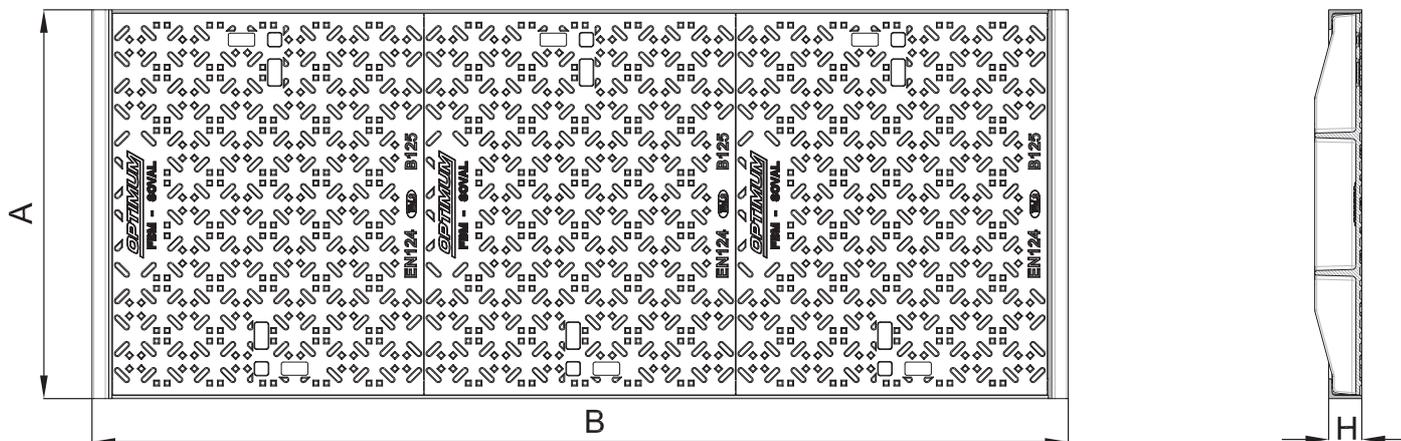

**Dimensions et masses :**

Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse
			mm			Kg
L1T		420 x 581	480	641	50	27,5
L2T		420 x 1163	480	1223	50	51
L3T		531 x 1410	591	1470	50	73,5
L4T		531 x 1879	591	1939	50	97
1/2 L4T		531 x 942	591	1002	50	50
Masse d'un tampon (Kg) 580 x 469						20,5

\*Côtes extérieures cadre.

**Caractéristiques :**

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornière acier de 50 X 30 X 5
Revêtement	Peinture hydrosoluble	Galvanisé à chaud

Tampons munis de 4 patins anti-bruit en EPDM.  
La dépose des tampons peut s'effectuer avec des outils usuels.

**Résistance** : B 125

**Certification** :

**Norme** : EN 124

**Options :**

- Marquage personnalisé ➡ nous consulter
- Grille de protection ➡ nous consulter
- Outils de manoeuvre ➡ nous consulter

*Les dimensions , les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.*