



Verrouillage

DESCRIPTION

Dispositif pour chambres télécom composé de couvercle en fonte à graphite sphéroïdal conforme à la classe B125 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 125KN et cadre en acier galvanisé à chaud. Couvercle avec relief anti-glissant verrouillable, articulable sur cadre muni de système d'ancrage.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION




LRQA BS EN124.

LIEUX D'INSTALLATION

B125 : groupe 2 norme EN124 : 1994 et groupe inférieur.

OPTIONS

Marquages : nous consulter.
 Disponible avec ou sans logo standard.

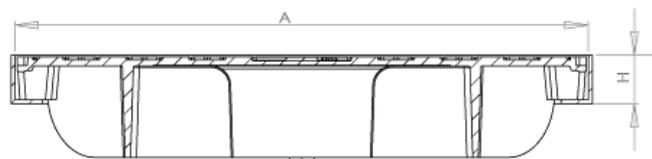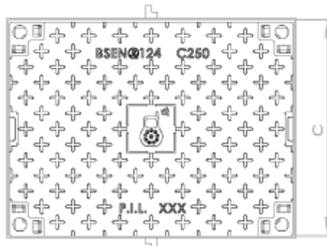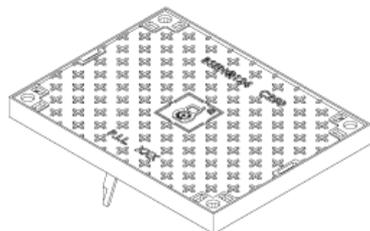

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension E	Dimension H	Tampon	Cadre	Ensemble	Logo
PIL0T	506X326 mm	493X318 mm	428X248 mm	59 mm	62 mm	10.20 kg	5.3	15.5 Kg	Avec
PIL0TSANLOGO	506X326 mm	493X318 mm	428X248 mm	59 mm	62 mm	10.2 kg	5.3	15.5 Kg	Sans
PIL1T	591X453 mm	583X445 mm	527X389 mm	46 mm	50 mm	19 kg	5.5	24.50 Kg	Avec
PIL1TSANLOGO	591X453 mm	583X445 mm	527X389 mm	46 mm	50 mm	19 kg	5.5	24.50 Kg	Sans
PIL2T	1225X453 mm	1161x445 mm	1161X389 mm	46 mm	50 mm	38.2 kg	8.7	46.9 Kg	Avec
PIL2TSANLOGO	1225X453 mm	1161x445 mm	1161X389 mm	46 mm	50 mm	38.2 kg	8.7	46.9 Kg	Sans
PIL3T	1445X591 mm	1381X584 mm	1381X527 mm	46 mm	50 mm	61.5 kg	11	72.50 Kg	Avec
PIL3TSANLOGO	1445X591 mm	1381X584 mm	1381X527 mm	46 mm	50 mm	61.5 kg	11	72.50 Kg	Sans
PIL4T	1941X591 mm	1841X584 mm	1841X527 mm	46 mm	50 mm	81.4 kg	14.6	96 Kg	Avec
PIL4TSANLOGO	1941X591 mm	1841X584 mm	1841X527 mm	46 mm	50 mm	81.4 kg	14.6	96 Kg	Sans

