



Verrouillage

DESCRIPTION

Dispositif pour chambres télécom composé de couvercle en fonte à graphite sphéroïdal conforme à la classe D400 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 400KN et cadre en acier galvanisé à chaud. Couvercle avec relief anti-glissant verrouillable ou non, articulable sur cadre muni de système d'ancrage.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION




LRQA BS EN124.

LIEUX D'INSTALLATION

D400 : groupe 4 norme EN124 : 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

Marquages : nous consulter.  
 Disponible avec ou sans logo standard.

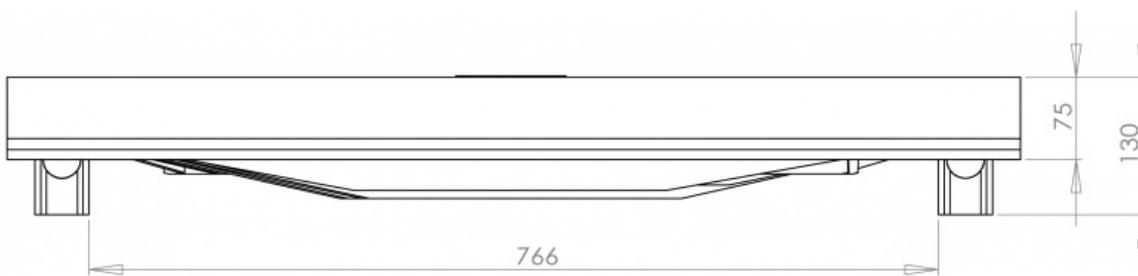

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension E	Dimension H	Tampon	Cadre	Ensemble	Logo
PILK1C	914x910 mm	820x745 mm	755x750 mm	67 mm	75 mm	96 kg	34	130 Kg	Avec

PILK1CSANLOGO	914x910 mm	820x745 mm	755x750 mm	67 mm	75 mm	96 kg	34	130 Kg	Sans
PILK2C	1650x921 mm	1505x825 mm	1505x735 mm	66 mm	75 mm	200 kg	48	248 Kg	Avec
PILK2CSANLOGO	1650x921 mm	1505x825 mm	1505x735 mm	66 mm	75 mm	200 kg	48	248 Kg	Sans