

**AQUILON®**



garantie contre la corrosion jusqu'à  
**15 ans**  
CONDITIONS D'GARANTIE : www.garantie-lippi.fr

# Panneau AQUILON 45 Premium

## Conseils et mises en garde

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé AQUILON®, le clipseur ou la pince AQUILON® pour la fixation sur le poteau AQUILON®.

Pour renforcer la résistance, nous préconisons la mise en place de rivets pop, de vis autocassantes ou de bloqueurs.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau AQUILON®. Pour les autres angles, accoler deux poteaux AQUILON®.

Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.


Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau AQUILON® 55 Bord de Mer.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.



Panneau AQUILON® 45 Premium



Maille du panneau  
AQUILON® 45 Premium



Panneau  
AQUILON® 45 Premium

## Descriptif :

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Description :     | Panneau électro-soudé  |   |
| Matériau :        | Acier galvanisé Classe D   |   |
| Longueur :        | 2.50m  |   |
| Maille :          | 200x55mm (entraxe fils)  |   |
| Diamètre du fil : | Fil horizontal = 5mm; fil vertical = 4mm   |   |
| Revêtement :      | Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester.<br>Épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns.  |   |
| Finition :        | Picots de 25mm en partie haute   |   |
| Conditionnement : | PaLETTE de 70 panneaux   |   |
| Fixation :        | Clips inox plastifiés (vendus séparément)  |   |
| Options :         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Platine pour poteau AQUILON® 260 S : à éclipse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée</li> <li>- Feuillure AQUILON® aluminium à visser pour les angles de 76° à 120°</li> <li>- Lisse de protection</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit d'occlusion :<br/>Aquiwood® (en pin traité naturel ou teinté bois)<br/>Occultation PVC AQUILON®</li> <li>- Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément)</li> <li>- Bavolet Haro simple ou double soudé, bavolet amovible</li> </ul> |
| Applications :    | Habitat individuel, collectivité et industrie  |   |
| Garantie :        | <b>Garantie 15 ans</b> contre la corrosion<br>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a>            |   |

## Dimensions


| Hauteur panneau (m) | Poids du panneau (kg) | Nombre de plis | Nombre de clips <sup>(3)</sup> / poteau | Hauteur poteau <sup>(1)</sup> (m) |
|---------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 1.03                | 8.01                  | 2              | 6                                       | 1.25/1.45 <sup>(2)</sup>          |
| 1.23                | 9.19                  | 2              | 6                                       | 1.45/1.75 <sup>(2)</sup>          |
| 1.53                | 11.00                 | 3              | 8                                       | 1.75/1.95 <sup>(2)</sup>          |
| 1.73                | 12.84                 | 3              | 10                                      | 1.95/2.25 <sup>(2)</sup>          |
| 1.93                | 14.00                 | 3              | 10                                      | 2.50                              |

<sup>(1)</sup> En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieurs

<sup>(2)</sup> Scellement court / scellement long

<sup>(3)</sup> Les clips sont vendus séparément

## 10 couleurs disponibles

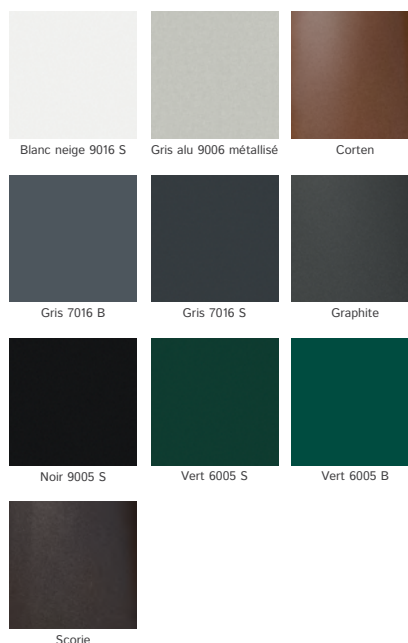

## Poteaux associés

| Poteau                | Applications                                     | Résistance à 1m du sol | Entraxe poteaux |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------|
| Poteau AQUILON® 260 S | Habitat individuel, Habitat collectif, Industrie | 260 kg                 | 2515mm          |
| Poteau AQUILON® 250 A | Habitat individuel, Bord de mer                  | 250 kg                 | 2510mm          |
| Poteau AQUILON® 450 A | Habitat individuel, collectivité et industrie    | 450 kg                 | 2520mm          |