

# BÂTON ROMPU 139

PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929




## Chêne Zenitude - 14mm

N°1801L/RPC/2013

### Dessin

Contrecollé monolame bâton rompu fabriqué selon la norme NF-EN 13489

Rainures / languettes

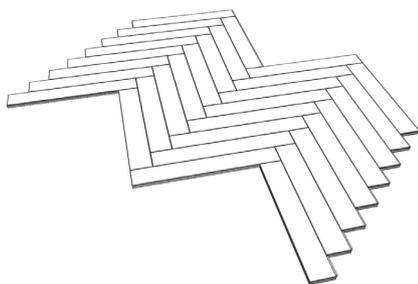

### Description

**Largeur :** 139 mm

**Longueur :** 800 mm

**Epaisseur :** 14 mm

**Couche d'usure :** 3,4 mm

**Support :** contreplaqué

**Contrebalancement :** déroulé en bois

**Profil :** 4 chanfreins dont 2 en long à l'aspect vieilli

### Colisage

M<sup>2</sup> / colis : 2,2

Colis / palette : 32

M<sup>2</sup> / palette : 70,4

Poids / m<sup>2</sup> : 7,4 kg

Poids / palette : 541 kg

Classe d'usage : 31

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **ZENITUDE** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - nœuds bouchés - nœuds partiellement ouverts - discoloration - fentes - aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.

### Finitions

#### huile dolmen :

Huile-Cire  
ton gris olive

#### huile tufeau :

Huile-Cire  
non brossé ton craie

#### huile flanelle

Huile-Cire  
ton gris brun

### Mise en œuvre



pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



pose collée  
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20  
ou collage en plein avec presto MO  
ou PM, obligatoire

Pour les parquets huilés, après la pose, passez une fine couche d'huile d'entretien Panaget (se référer à la fiche d'entretien).



Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Enregistrement, Evaluation et Autorisation des Produits Chimiques



Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Commerce