



OPTIMAT

CIMENT
MULTI-USAGES

TOUS TYPES DE BÉTONS
STRUCTURELS OU DÉCORATIFS

CEM II/A-LL 32,5 R CE NF

PRÉSENTATION

OPTIMAT® est une gamme de ciments multi-usages, certifiés selon les exigences de la norme NF EN 197-1 et du référentiel de certification de la marque NF-Liants Hydrauliques (NF 002). 

OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF peut être utilisé tout au long de l'année. Il convient également aux travaux de bétonnage par temps chaud.

OPTIMAT® est fabriqué exclusivement en France dans les usines Vicat.



L'ajout de matières naturelles, locales et largement disponibles, dans ce ciment permet de réduire son impact environnemental.

OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF présente des résistances mécaniques initiales élevées permettant un décoffrage plus rapide.



R

DÉCOFFRAGE
RAPIDE



ÉCO
RESPONSABLE

DOMAINES D'EMPLOI / USAGES

OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF est destiné à la fabrication de bétons, armés ou non, (NF EN 206-1) en milieux non agressifs pour :

- Ouvrages en béton armé : poteaux, poutres, linteaux et autres éléments porteurs.
- Planchers et dalles en béton.
- Fondations.
- Voirie et chaussée en béton.
- Bétons de propreté.
- Traitement de sols en place ou de matériaux en centrale.

CONSEILS VICAT

Pour des ouvrages fortement sollicités ou par temps froid, **préférez PERFORMAT®**.


Pour des usages en milieux agressifs (*terrains gypseux, eaux pures, eaux d'égouts, eaux industrielles...*), **préférez EXTREMAT®**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF est un ciment Portland au calcaire, ressource naturelle et locale, largement disponible, permettant de réduire son impact environnemental.

Résistances mesurées
sur mortier normalisé (en MPa)

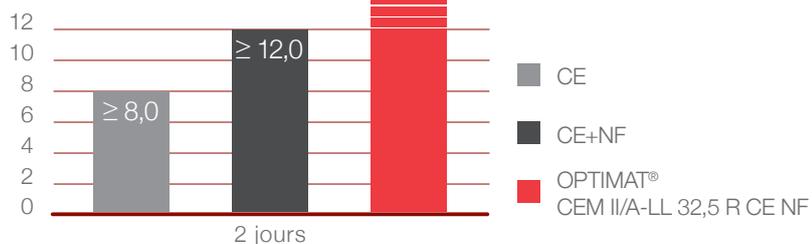

Avec OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF obtenez un décoffrage encore plus rapide sur vos bétons.

Temps de début de prise
sur pâte pure (en minutes)

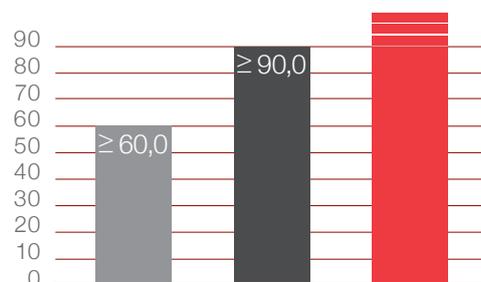

Avec OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF obtenez une ouvrabilité encore plus importante sur vos bétons.

NB : Les caractéristiques techniques du ciment OPTIMAT® CEM II/A-LL 32,5 R CE NF figurent sur la fiche technique disponible sur simple demande.

CONSEILS D'UTILISATION

Avant toute utilisation du produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité concernée. Celle-ci est disponible sur demande.

Vous pouvez également consulter nos fiches conseils (bétonnage par temps chaud, bétonnage par temps froid...).

CONDITIONNEMENT



Cimbag®

Nous consulter



Vrac

Usine(s) de production :
Créchy (03) et Montalieu (38).

Le succès des travaux entrepris avec les produits de la gamme Vicat reste naturellement conditionné par le respect des règles de bonne pratique en matière de préparation, de mise en oeuvre et de conservation des mortiers et bétons.
Document non contractuel.

VICAT - DIRECTION COMMERCIALE CIMENT

Tél. 04 74 18 40 10 - marketing@vicat.fr

