JUILLET 2025

Gamme biosourcée

- Limitation de **l'empreinte carbone**
- Recours aux **énergies renouvelables**
- Recours à des matériaux issus de **ressources renouvelables**
- **Améliore la qualité** de l'air intérieur

ciffréo bona

BÂTIR ENSEMBLE !

UNE GAMME DE PRODUITS À DESTINATION DES :
COMBLES PERDUS - COMBLES AMÉNAGÉS MURS PAR L'INTÉRIEUR - CLOISONS

STEICOflex

STEICO

Les PLUS :
- Isolant compressible et flexible à base de fibre de bois
- S'adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre
- N'irrite pas la peau
- Excellente protection contre la chaleur
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau - protège la construction
- Procure un climat d'habitation sain

ISONAT FLEX40

Isonat

Les PLUS :
- Panneau flexible composé de fibres de bois de Douglas certifié PEFC
- Produit de choix pour les cloisons distributives et séparatives, notamment les épaisseurs 40, 50, 60 et 80 mm
- Compressible, facilitant la mise en œuvre entre montants et le passage des gaines
- Excellent isolant acoustique certifié en cloison (40, 50 mm en largeur 60 cm)
- Forte réduction des poussières à la découpe
- Disposant d'extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

ISONAT FLEX55

Isonat

Les PLUS :
- Le seul isolant biosourcé revêtu d'un voile pour un meilleur confort de pose
- Excellente tenue mécanique
- Compressible, facilitant la mise en œuvre entre montants et le passage des gaines
- Disposant d'extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

URSA UPWOOD

URSA

Les PLUS :
- Stabilité du produit et excellente tenue mécanique
- Maniabilité aisée : format panneau
- Excellentes performances thermiques
- Excellente capacité thermique massique

SEMIN FLEX +

SEMIN

Les PLUS :
- Le + doux des isolants bois
- Confort toutes saisons
- Coupe nette, moins de poussière
- Biosourcé et responsable - PEFC
- Confort de pose
- Transmission de la vapeur d'eau : MU 3 µ
- Facilité de mise en oeuvre

LAINE DE BOIS

(lambda) W/(m.K) 0,036
Densité (kg/m³) 50 à 55

Réf. STEICO	Réf. ISONAT	Réf. URSA	Réf. SEMIN	Epaisseur (mm)	R=	Largeur (mm)	Longueur (mm)
1991640				240	6,65	600	1220
1991657				220	6,10	600	1220
1991665	2743461	3034027	3135063	200	5,55	600	1220
	2743560	3359796	3135071	180	5,00	600	1220
1991673	2743495	3359804	3135089	160	4,40	600	1220
2698053	2743511		3135097	145	4,00	600	1220
1991699				140	3,85 à 3,88	600	1220
1991707	2743578	3034050	3135105	120	3,30	600	1220
1991715	2743545	3034076	3135113	100	2,75	600	1220
1991723	2743404	3034084	3135121	80	2,20	600	1220
1991731	2743420	3359812	3135139	60	1,65	600	1220
1991749				50	1,35	600	1220
			3135147	45	1,25	600	1220
1991756	2743446	3034092	3135154	40	1,10	600	1220
	2743479			200	5,55	580	1220
	2743487			180	5,00	580	1220
	2743503			160	4,40	580	1220
	2743529			145	4,00	580	1220
	2743537		3135014	120	3,30	580	1220
	2743552		3135022	100	2,75	580	1220
	2743412		3135030	80	2,20	580	1220
	2743438		3135048	60	1,65	580	1220
	2743453		3135055	40	1,10	580	1220
1991814				145	4,00	575	1220
1991822				140	3,80 à 3,85	575	1220
2852866				120	3,30	575	1220
1991848				100	2,75	575	1220
2852858				80	2,20	575	1220
2852841				60	1,65	575	1220
1991871				50	1,35	575	1220
1991889				40	1,10	575	1220
1991764				240	6,65	565	1220
1991772				220	6,10 à 6,11	565	1220
1991780		3034019	3134975	200	5,50 à 5,55	565	1220
1991798		3364846	3134983	180	5,00	565	1220
		3364861	3134991	160	4,40	565	1220
			3135006	145	4,00	565	1220
1991574		3034035		145	4,00	365	1220
1991582				140	3,85	365	1220
1991590		3034043		120	3,30	365	1220
1991608		3034068		100	2,75	365	1220

(lambda) W/(m.K) 0,038
Densité (kg/m³) 40

Réf. STEICO	Réf. ISONAT	Réf. URSA	Réf. SEMIN	Epaisseur (mm)	R=	Largeur (mm)	Longueur (mm)
	2743669			50	1,30	600	1220
	2743677			40	1,05	600	1220
	2743602			200	5,25	580	1220
	2743610			180	4,70	580	1220
	2743628			160	4,20	580	1220
	2743636			145	3,80	580	1220
	2743644			120	3,15	580	1220
	2743651			100	2,60	580	1220
	2743586			80	2,10	580	1220
	2743594			60	1,55	580	1220

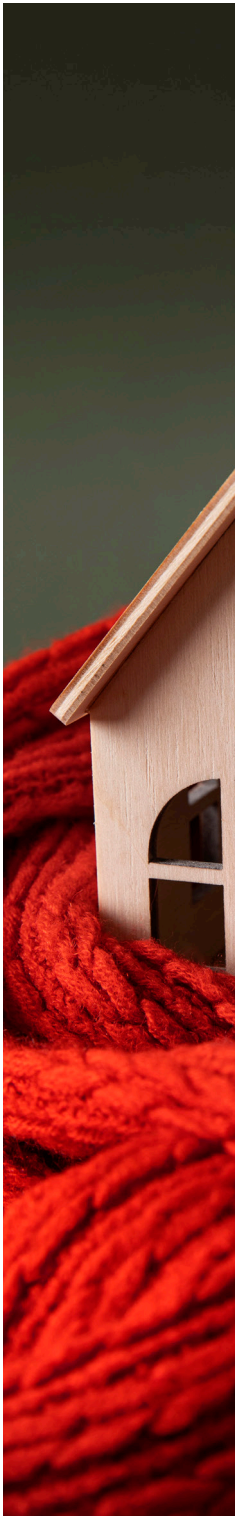

LA NOUVELLE **ISOLATION**

Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermique exceptionnelle. Idéal pour les plaquistes.
Production francaise du champ au chantier issu d'une coopérative agricole.

Les PLUS :
- Performances thermiques certifiées et optimisées
- Excellente résilience des panneaux : s'adapte à tous types de montants
- Fibres très résistantes : tenue mécanique qui dure dans le temps
- Régulation naturelle de l'hygrométrie
- Excellent confort d'été (qui prend en compte le déphasage et l'amortissement d'amplitude)
- 300 PV Feu
- Produit sain et sans COV non toxiques et non irritantes
- Très faible impact carbone

Réf.	Produit
3134785	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 45 mm 1,20 x 0,60 m R=1,15
3134793	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 60 mm 1,20 x 0,60 m R=1,55
3134801	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 80 mm 1,20 x 0,60 m R=2,10
3134819	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 100 mm 1,20 x 0,60 m R=2,60
3134827	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 120 mm 1,20 x 0,60 m R=3,15
3134835	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 145 mm 1,20 x 0,60 m R=3,80
3134942	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 160 mm 1,20 x 0,60 m R=4,20
3134934	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 180 mm 1,20 x 0,60 m R=4,70
3134926	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 200 mm 1,20 x 0,60 m R=5,25

Panneau BIOFIB cloison

Solution d'isolation acoustique écologique composée de fibres de chanvre. Ce produit souple et léger assure une facilité de manipulation et de pose.

Les PLUS :
- Performances acoustiques certifiées
- Souplesse du produit pour une pose facilitée
- Double application : cloisons distributives et séparatives
- Produit sain et sans COV
- PV acoustique : 41 dB en 72/48
- Impact carbone négatif

Réf.	Produit
3134843	Panneau BIOFIB Cloison ép. 45 mm 1,20 x 0,60 m
3134850	Panneau BIOFIB Cloison ép. 60 mm 1,20 x 0,60 m

Rouleau adhésif 3 en 1

60 mm x 25 ml
Réf. 1607378

Scie spéciale isolant biosourcé + aiguiseur

Réf. 1607352

Panneau isolant THERMASOFT NATURA

Fibres végétales et recyclées de coton, de lin et de jute.

Réf.	Produit
2051105	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 45 mm 1,25 x 0,60 m R=1,15
2051097	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 60 mm 1,25 x 0,60 m R=1,55
2051089	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 80 mm 1,25 x 0,60 m R=2,10
2051071	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 100 mm 1,25 x 0,60 m R=2,60
2051063	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=3,15
2051055	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 145 mm 1,25 x 0,60 m R=3,80
2051048	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 160 mm 1,25 x 0,60 m R=4,20
2051030	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 180 mm 1,25 x 0,60 m R=4,70
2051022	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 200 mm 1,25 x 0,60 m R=5,25
2051014	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 45 mm 1,25 x 0,580 m R=1,15
2051006	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 120 mm 1,25 x 0,580 m R=3,15
2050990	Panneau KTHERMASOFT NATURA 038 ép. 145 mm 1,25 x 0,580 m R=3,80

Format maison ossature bois

DES APPLICATIONS MULTIPLES

Avec 1 seul produit, traitez plusieurs applications d'isolation intérieure des bâtiments, notamment l'isolation des cloisons distributives ou séparatives, des murs en contre-cloisons ou ossatures bois, ou encore l'isolation des combles perdus ou aménagés !

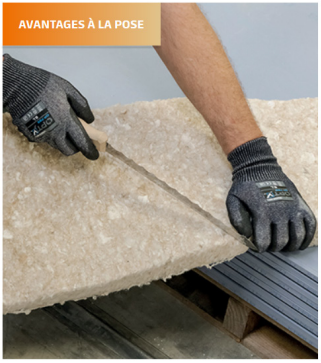

UN BIOSOURCÉ AU GRAND CONFORT DE POSE

Particulièrement doux, facile à découper et à mettre en place grâce à sa semi-rigidité et à sa souplesse. ThermaSoft® natura, c'est une mise en œuvre confort qui fait la différence !

Panneau ISOCOTON

Isolant biosourcé en textiles recyclés doux au toucher.
Une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés.

Réf.	Produit
2268444	Panneau ISOCOTON 037 ép. 40 mm 1,20 x 0,60 m R=1,05 R=1,05
2906555	Panneau ISOCOTON 037 ép. 45 mm 1,20 x 0,60 m R=1,20 R=1,25
2906563	Panneau ISOCOTON 037 ép. 60 mm 1,20 x 0,60 m R=2,70 R=1,65
2268451	Panneau ISOCOTON 037 ép. 100 mm 1,20 x 0,60 m R=2,70 R=2,70
2268469	Panneau ISOCOTON 037 ép. 120 mm 1,20 x 0,60 m R=3,20 R=3,20
2268477	Panneau ISOCOTON 037 ép. 140 mm 1,20 x 0,60 m R=3,75 R=3,75
2268485	Panneau ISOCOTON 037 ép. 200 mm 1,20 x 0,60 m R=5,25 R=5,25

Panneau laine de coton UPTEX

Un isolant en panneau fabriqué à partir de matelas et textiles recyclés.
Un produit fabriqué en France et très doux au toucher.

Les PLUS :
- Confort été - hiver : bonnes performances thermiques (lambda 0,037)
- Mise en oeuvre facilitée : excellente tenue mécanique (forte densité)
- Produit doux et souple

Réf.	Produit
3034159	Panneau UPTEX 037 ép. 45 mm 1,25 x 0,60 m R=1,20
3034142	Panneau UPTEX 037 ép. 60 mm 1,25 x 0,60 m R=1,60
3034134	Panneau UPTEX 037 ép. 100 mm 1,25 x 0,60 m R=2,70
3034126	Panneau UPTEX 037 ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=3,20
3034118	Panneau UPTEX 037 ép. 145 mm 1,25 x 0,60 m R=3,90
3034100	Panneau UPTEX 037 ép. 200 mm 1,25 x 0,60 m R=5,40

Panneau BREF isolant

Isolation thermique et acoustique haute performance. Composé de 100% fibres de polyester issues du recyclage. Recyclable à l'infini. Isolant éco-responsable. Sa pose n'engendre pas de poussières. Facile à poser.
Conductivité thermique certifiée par l'ACERMI (certificat 21/116/1520) de 0,034 W/(m.K).
Stockable jusqu'à 9 mois à l'extérieur.

Réf.	Produit
2817471	Rouleau BREF 034 ép. 40 mm 12,5 x 0,60 m R=1,15
2817463	Rouleau BREF 034 ép. 55 mm 10,8 x 0,90 m R=1,60

Réf.	Produit
2817455	Panneau BREF 034 ép. 80 mm 1,25 x 0,60 m R=2,35 (7 pnx/col)
2817448	Panneau BREF 034 ép. 105 mm 1,25 x 0,60 m R=3,05 (6 pnx/col)
2817430	Panneau BREF 034 ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=3,50 (5 pnx/col)
2817422	Panneau BREF 034 ép. 130 mm 1,25 x 0,60 m R=3,80 (4 pnx/col)
2817414	Panneau BREF 034 ép. 145 mm 1,25 x 0,60 m R=4,25 (4 pnx/col)

Réf.	Produit
2817406	Panneau BREF 034 ép. 120 mm 1,25 x 0,58 m R=3,50 (5 pnx/col)
2817398	Panneau BREF 034 ép. 145 mm 1,25 x 0,58 m R=4,25 (4 pnx/col)

Format maison ossature bois

L'ISOLANT DU PLAQUISTE

HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE ET ACCOUSTIQUE

Non irritable pour la peau

ÉCO-RESPONSABLE

- Isolant éco-sourcé, composé de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles en plastique (38 bouteilles sont recyclées pour un panneau de 1m2x10 cm)
- Les fibres qui composent le produit sont labélisés OEKO TEX (standard 100) classe 1 : qui assure la qualité du textile et garantit l'absence de substances nocives pour la santé. (1)

(1) Oeko-Tex Standard 100 Classe de produits 1 : cette classe de produits comprend des produits pour bébés et présente les exigences et valeurs limites les plus strictes.

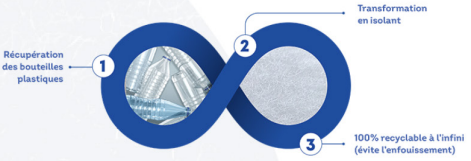

Couteau pour isolant

Réf. 2953995

Aiguiseur pour couteau isolant

Réf. 2953987

JETFIB ouate

Jetfib Ouate isolant à souffler pour combles perdus. Composé de ouate de cellulose sous certification ACERMI. Confort et simplicité de pose. Sac de 10 kg.
Réf. 1067664

STEICOzell

Isolant fibre de bois naturelles en vrac.
Excellente stabilité même à faibles densités.
Densité brute env. 32 - 45 kg/m³ selon l'application.
lambda D 0,038 W/mK. Sac de 15 kg.
Réf. 1627251
sur commande

Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL

Isolant thermoacoustique en fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir des papiers supports d'étiquettes autocollantes appelées «glassines». Destiné à l'isolation thermique des planchers de combles.
Sac de 12,5 kg.
Réf. 8771008

Ouate de cellulose CRISTAL

Univercell Cristal est un isolant thermoacoustique en fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir des papiers supports d'étiquettes autocollantes appelés «glassines». Univercell Cristal est destiné à l'isolation thermique des planchers de combles. Sac de 12,5 kg.
Réf. 2806995

NOUVEAU SERVICE

Location machine pour souffler la ouate de cellulose

Location à la demi-journée.
(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1623060

La 1/2 journée

50,00 €HT
60,00 €TTC

Isolant STYLE à souffler

En fibres de textile recyclé. Matière non-irritante.
Fort pouvoir couvrant : isolation rapide et homogène. Performances et efficacité garanties 50 ans.
Utilisable dans toutes les machines sans risque de bourrage.
Conductivité thermique certifiée par l'ACERMI (certificat 24/D/275/1654) de 0,044 W/(m.K)
Sac de 12,5 kg.
Réf. 2954001

DES PLANCHERS DE COMBLES PERDUS NON AMÉNAGÉS
ou difficilement accessible

DES PLAFONDS EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURES
Conforme à la norme NF DTU 25.41

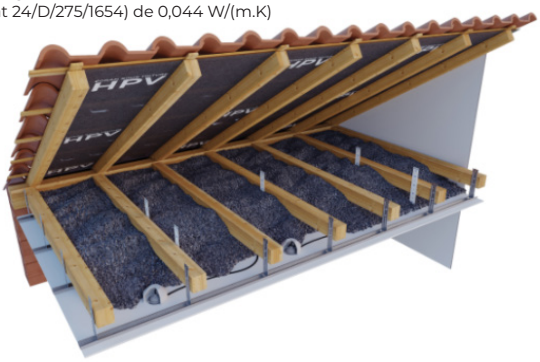

Panneau isolant VALOFLEX

NOUVEAU

L'isolant Valosense est un panneau isolant semi-rigide en fibres de cartons recyclés.
C'est un isolant responsable, qui préserve les ressources de la planète, puisque le carton est collecté et transformé localement en Auvergne.

Les PLUS :
· Performance thermique pour un confort en toutes saisons, été comme hiver avec un temps de déphasage optimal
· Performance phonique pour le confort acoustique
· Excellente tenue mécanique sans effet de tassement
· Manipulation aisée : léger, souple, facile à mettre en oeuvre
· Confortable à poser : panneau recouvert d'un voile douceur, toucher doux, facile à découper, coupe nette et précise sans défibrage, peu de poussière, non irritant
· Résistant au développement fongique et aux insectes xylophages
· Stockage possible à l'extérieur sous certaines conditions

Valosense

Réf.	Produit
3336679	Panneau VALOFLEX 037 ép. 40 mm 1,20 x 0,60 m R=1,08
3336653	Panneau VALOFLEX 037 ép. 55 mm 1,20 x 0,60 m R=1,49
3336646	Panneau VALOFLEX 037 ép. 65 mm 1,20 x 0,60 m R=1,76
3336638	Panneau VALOFLEX 037 ép. 85 mm 1,20 x 0,60 m R=2,30
3336661	Panneau VALOFLEX 037 ép. 100 mm 1,20 x 0,60 m R=2,70
3336620	Panneau VALOFLEX 037 ép. 125 mm 1,20 x 0,60 m R=3,38
3336612	Panneau VALOFLEX 037 ép. 145 mm 1,20 x 0,60 m R=3,92

Donnez du sens à votre geste citoyen

Chez Valosense, le carton n'est pas un déchet, c'est une ressource !

Nous offrons une seconde vie au carton que nous jetons et trions chaque jour.

Une vie **meilleure** et **durable**, sans prélever de nouvelles ressources à la planète.

7 épaisseurs pour couvrir les différentes applications sur les parois intérieures :

Chez Valosense, chaque geste compte pour bâtir un avenir durable

- **Recycler le carton**, c'est préserver les forêts.
- **S'approvisionner localement,** c'est limiter les émissions de C02 lié au transport.
- **Fabriquer sans utiliser d'eau,** c'est préserver une ressource vitale.
- **Produire notre électricité** avec les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de notre usine, c'est limiter au maximum notre consommation énergétique.

Valosense
L'isolant Responsable

Frein vapeur intelligent

INTELLO PLUS. Hygrovariable. Renforcé.
Rouleau de 1,50 x 50 ml (soit 75 m²). Réf. 1644363

INTELLO. Hygrovariable.
Rouleau de 1,50 x 50 ml (soit 75 m²). Réf. 1644397

- Membrane polyvalente : mur, plafond, rampant, toiture plate(1)
- Membrane intelligente grâce à l'hygrovariabilité → une paroi protégée et en sécurité toute l'année
- Membrane compatible avec tous types d'isolants* (INTELLO PLUS: utilisable pour les isolants insufflés)

*dès lors qu'ils bénéficient d'une certification (ACERMI ou equivalent)

- Sous Avis Technique du CSTB
- Fonctionnement valide pendant minimum 50 ans, par ETA-18/1146
- Fonction Hydrosafe® → chantiers hivernaux sûrs

(1) selon étude WUFI® validée par le service technique PRO CLIMA

Système validé par CSTB
AVIS TECHNIQUE
DTA 20/15-340_V2
DTA 20/15-341_V2

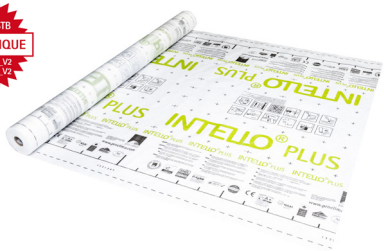

Ruban adhésif non tissé tout usage intérieur/extérieur

TESCON VANA
60 mm x 30 ml : Réf. 1644207
100 mm x 30 ml : Réf. 1644058
150 mm x 30 ml : Réf. 1644215

Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable.
Spray de 400 ml.
Réf. 1643951

Ruban adhésif d'angle pré-plié intérieur/extérieur

TESCON PROFECT 25/35
60 mm x 30 ml
Réf. 1643985

pro clima®

Ruban adhésif intérieur/extérieur tout usage noir invisible*

* invisible derrière les bardages à claire-voie
TESCON INVIS - Certification CTB 1000h UV
60 mm x 30 ml
Réf. 1644181

Colle de raccord tout usage intérieur/extérieur

ORCON. Cartouche de 310 ml.
Réf. 1644298

Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel.
Rouleau de 60 mm x 30 ml.
Réf. 1644256

Ruban adhésif double face

DUPLEX
25 mm x 80 ml : Réf. 1644306
40 mm x 80 ml : Réf. 1643852

Raccord adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS (très étirable)
150 mm x 20 ml
Réf. 1644108

Manchette gaine

ROFLEX 20. Diamètre 15-30 mm.
Intérieur/Extérieur.
Réf. 1760011

Étanchéité à l'air pulvérisable

AEROSANA VISCONN.
Valeur sd hygrovariable. Bleu/noir.
12 poches de 600 ml.
Réf. 1643878

SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Découvrez la seule gamme de produits en fibres-gypse certifiée «Produit biosourcé» par Karibati, qui allie performances exceptionnelles et un accompagnement sur mesure.

fermacell

Chape sèche acoustique

Réf.	Produit
4112900	Plaque sol FERMACELL 20 mm 1,50 x 0,50 ml
939368	Plaque sol FERMACELL 25 mm 1,50 x 0,50 ml
4074514	Plaque sol FERMACELL 30 mm fibre bois 1,50 x 0,50 ml
939343	Plaque sol FERMACELL 30 mm laine minérale 1,50 x 0,50 ml



Colle pour plaque sol

Biberon de 1 kg.
Réf. 4074670

Jeu de règles

Kit de 6 éléments.
Réf. 939459



Granulés d'égalisation

Sac de 50 L.
Réf. 4074605

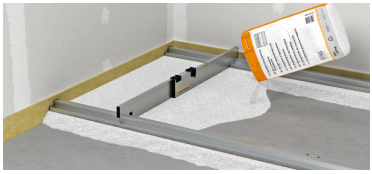

Fibres-gypse et fibres-ciment de haute qualité résistants à l'eau

Réf.	Produit
939301	Plaque FERMACELL bords droits 10 mm - 2,50 x 1,20 ml
939285	Plaque FERMACELL bords droits 10 mm - 2,60 x 1,20 ml
939269	Plaque FERMACELL bords droits 10 mm - 3,00 x 1,20 ml
4069126	Plaque FERMACELL bords droits 12,5 mm - 2,60 x 1,20 ml
4069159	Plaque FERMACELL bords droits 12,5 mm - 3,00 x 1,20 ml
939194	Plaque FERMACELL bords droits 15 mm - 2,50 x 1,20 ml
939178	Plaque FERMACELL bords droits 15 mm - 3,00 x 1,20 ml
939160	Plaque FERMACELL bords droits 18 mm - 2,50 x 1,20 ml
4073862	Plaque FERMACELL bords amincis 12,5 mm - 2,60 x 1,20 ml
939103	Plaque FERMACELL bords amincis 12,5 mm - 2,50 x 1,20 ml
939087	Plaque FERMACELL bords amincis 12,5 mm - 3,00 x 1,20 ml
939020	Plaque FERMACELL 4 bords amincis 12,5 mm - 2,50 x 1,20 ml
4069175	Plaque FERMACELL POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml
8994147	Plaque FERMACELL POWERPANEL H20 bords droits 3,01 x 1,20 ml



ACCESSOIRES

Vis autoperceuses pour plaques de sol FERMACELL™

Réf.	Produit
4074639	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm - boîte de 250 pièces
939533	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces
4074654	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm - boîte de 250 pièces
7251937	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces

Vis autoperceuses pour cloisons FERMACELL™

Réf.	Produit
7906522	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces
939608	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces
7251408	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces
939590	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 40 mm - boîte de 1000 pièces

Bande à joint

Réf.	Produit
733878	Bande armée largeur 60 mm x 45 ml
939616	Bande papier renforcée 53 mm x 75 ml

Protection anti-fluage

1,50 x 50 ml.
Surface : 75 m².
Réf. 939483

Bande résiliente laine minérale

1000 x 50 x 10 mm.
Réf. 4074571

Colle à joint

Cartouche de 310 ml.
Réf. 4069191

Enduit pour joint

Enduit pour joint 4h - 20 kg.
Réf. 939624

Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L.
Réf. 7251390

UNE GAMME DE PRODUITS À DESTINATION DE :
L'ISOLATION EXTÉRIEURE

Panneau MULTISOL 140

Isonat

Polyvalent : l'isolant tout terrain.
Référencé dans les Avis Techniques de tenants de systèmes (ETICS)
en construction ossature bois et maçonnée.

Les PLUS :
· Epaisseurs réparties entre 40 et 240 mm
· Les grands formats facilitent une mise en oeuvre en toiture
· Double fonction : isolant et support d'enduit grâce au profil rainures et languettes et son traitement hydrofuge dans la masse
· Pas de sens de pose (monodensité)

Réf.	Produit
2743784	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 40 mm 1,90 x 0,60 m R=0,95
2743701	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 40 mm 1,875 x 0,575 m R=0,95
2743693	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 60 mm 1,872 x 0,572 m R=1,40
2743685	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 80 mm 1,872 x 0,572 m R=1,90
2743776	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 100 mm 1,872 x 0,572 m R=2,35
2743768	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 120 mm 1,872 x 0,572 m R=2,85
2743750	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 140 mm 1,872 x 0,572 m R=3,30
2743743	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 160 mm 1,872 x 0,572 m R=3,80
2743735	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 180 mm 1,872 x 0,572 m R=4,25
2743727	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 200 mm 1,872 x 0,572 m R=4,75
2743719	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 240 mm 1,872 x 0,572 m R=5,70

Panneau DUOPROTECT

Isonat

Le produit haute performance mécanique.
Référencé dans les Avis Techniques de tenants de systèmes (ETICS)
en construction ossature bois.
Epaisseur 35 mm certifiée pare-pluie.

Les PLUS :
· La meilleure résistance mécanique de la gamme
· Pose directement sur montants d'ossature
· Pas de sens de pose (monodensité)

Réf.	Produit
2743917	Panneau DUPROTECT 046 ép. 35 mm 2,475 x 0,575 m R=0,70
2743909	Panneau DUPROTECT 046 ép. 40 mm 2,475 x 0,575 m R=0,85
2743891	Panneau DUPROTECT 046 ép. 60 mm 2,472 x 0,572 m R=1,30
2743883	Panneau DUPROTECT 046 ép. 80 mm 1,872 x 0,572 m R=1,75

FIBRE **DE BOIS RIGIDE**

Panneau MULTISOL 110

Isonat

La meilleure conductivité thermique de la gamme et la pose la plus ergonomique.
Avis techniques systèmes. Document Technique d'Application.

Les PLUS :
- Epaisseurs réparties entre 60 et 240 mm
- Petits formats - Légèreté
- Idéal pour l'isolation des murs par l'extérieur
- Pas de sens de pose (monodensité)

Réf.	Produit
2743800	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 60 mm 1,25 x 0,60 m R=1,45
2743792	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 80 mm 1,25 x 0,60 m R=1,95
2743875	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 100 mm 1,25 x 0,60 m R=2,45
2743867	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=2,95
2743859	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 140 mm 1,25 x 0,60 m R=3,45
2743842	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 160 mm 1,25 x 0,60 m R=3,95
2743834	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 180 mm 1,25 x 0,60 m R=4,45
2743826	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 200 mm 1,25 x 0,60 m R=4,95
2743818	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 240 mm 1,25 x 0,60 m R=5,90

Panneau STEICOtherm dry

STEICO

Pour une utilisation polyvalente en toiture, plafond, sol et facade.
Résistance à la compression 50kPa.
Environ 110 kg/m³, lambda D 0,037 W/mK, lambda ACERMI = 0,039 W/m.K.
Formats maniables, adaptés à la mise en oeuvre sur chantier.

Les PLUS :
- Léger et résistant
- Climat intérieur optimal en toutes saisons
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Participe à la régulation hygrothermique de l'habitat

Réf.	Produit
2635642	Panneau STEICOtherm dry BD ép. 40 mm 1,35 x 0,60 m R=1,00
2635634	Panneau STEICOtherm dry BD ép. 60 mm 1,35 x 0,60 m R=1,50
2635626	Panneau STEICOtherm dry BD ép. 80 mm 1,35 x 0,60 m R=2,05
2634728	Panneau STEICOtherm dry BD ép. 100 mm 1,35 x 0,60 m R=2,55
2634702	Panneau STEICOtherm dry BD ép. 120 mm 1,35 x 0,60 m R=3,05

Panneau STEICOisorel

STEICO

Panneau isolant en fibres de bois résistant à la compression.
Fabriqué selon le procédé PureWood (process humide).
Environ 230 kg/m³, lambda D 0,050 W/mK.

Les PLUS :
- Évite les ponts thermiques
- Haute performance isolante, tant en hiver qu'en été
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Régulateur hygrométrique
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement
- Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur

Réf.	Produit
2143951	Panneau STEICOisorel ép. 8 mm 1,20 x 1,00 m R=0,15
2143928	Panneau STEICOisorel ép. 10 mm 1,35 x 0,60 m R=0,20
2143944	Panneau STEICOisorel ép. 10 mm 2,50 x 1,20 m R=0,20
1627210	Panneau STEICOisorel ép. 19 mm 1,35 x 0,60 m R=0,35
2143936	Panneau STEICOisorel ép. 19 mm 2,50 x 1,20 m R=0,35

Panneau STEICOprotect dry

Panneau isolant support d'enduit.
ITE pour la construction bois ainsi que les supports maçonnerie.
Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs.
Fabriqué en processus sec.
Environ 110kg/m^3, lambda ACERMI = 0,039 W/m.K.
Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication.

Les PLUS :
· Très grande solidité et durabilité
· Excellentes propriétés isolantes en hiver comme en été
· Panneaux hydrofuges et ouverts à la diffusion, protection optimale de la construction
· Prescriptions de mise en œuvre avec détails constructifs disponibles
· Produits à base de bois de résineux
· Contribuent à la protection de la planète grâce au CO2 emmagasiné dans le bois

Réf.	Produit
2635444	Panneau STEICOprotect dry ép. 60 mm 1,20 x 0,40 m

Panneau STEICOintégral

Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit ouvert à la diffusion de vapeur d'eau.
Panneau support d'enduit pour ITE.
Optimisé pour la rénovation.
Environ 140 kg/m^3, lambda D 0,040 W/mK, lambda ACERMI = 0,042 W/m.K.
Formats maniables, adaptés à la mise en oeuvre sur chantier.

Les PLUS :
· De multiples fonctions : isolant, pare-pluie, support d'enduit et coupe-vent
· Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour améliorer le confort hygrothermique lors de travaux de rénovation
· Isolation performante en hiver comme en été
· Fabriqué en processus sec
· Recyclable, écologique, respecte l'environnement

Réf.	Produit
2635659	Panneau STEICOintégral ép. 60 mm 2,23 x 0,60 m R=1,40
3019648	Panneau STEICOintégral ép. 80 mm 2,23 x 0,60 m R=1,90
3019622	Panneau STEICOintégral ép. 100 mm 2,23 x 0,60 m R=2,40
3019630	Panneau STEICOintégral ép. 120 mm 1,88 x 0,60 m R=2,85

NOTES

CONTACTEZ-**NOUS**

DIGNE-LES-BAINS

9 chemin des Alpilles

Tél : 04 92 33 20 40

CARQUEIRANNE

Quartier le beau Veze - Z.A. Actisud

Tél : 04 94 08 27 06

CANNES MATÉRIAUX

111 boulevard du Rivage

Tél : 04 93 90 57 75

VITROLLES PPI

27 avenue de Rome

Tél : 04 42 10 53 10

LA TRINITÉ

Boulevard de l'Oli

Tél : 04 93 27 76 80

ARLES II

17 rue Nicolas Copernic

Tél : 04 86 32 30 20

LES ARCS

Z.A. de l'écluse - Quartier de l'écluse
D10 - Route de Taradeau / Lorgues

Tél : 04 98 10 59 80

LATTES

679 rue de Montels Eglise

Tél : 04 48 20 78 80

GRIMAUD

Z.A. Le Grand Pont - Quartier du Pérat

Tél : 04 94 55 58 40

Gamme **biosourcée**

Edité par ETS CIFFREO ET BONA S.A.S. - Siège : 2 rue Diderot, BP 1173, 06003 NICE CEDEX 1 - Capital : 32 535 000 € - N°954 801 999 RCS Nice - Imprimeur : IMPRIMERIE MACFLY - 2 boulevard Carnot - 06130 Grasse. Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique.