




Siège social - 52130 BROUSSEVAL
Tel : 03 25 56 74 92 - Fax : 03 25 55 79 21
www.soval.fr

MATERIEL TRAPPES

TC-250-1-D

TRAPPES CLASSIQUES
types L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2L4T

CLASSE C 250

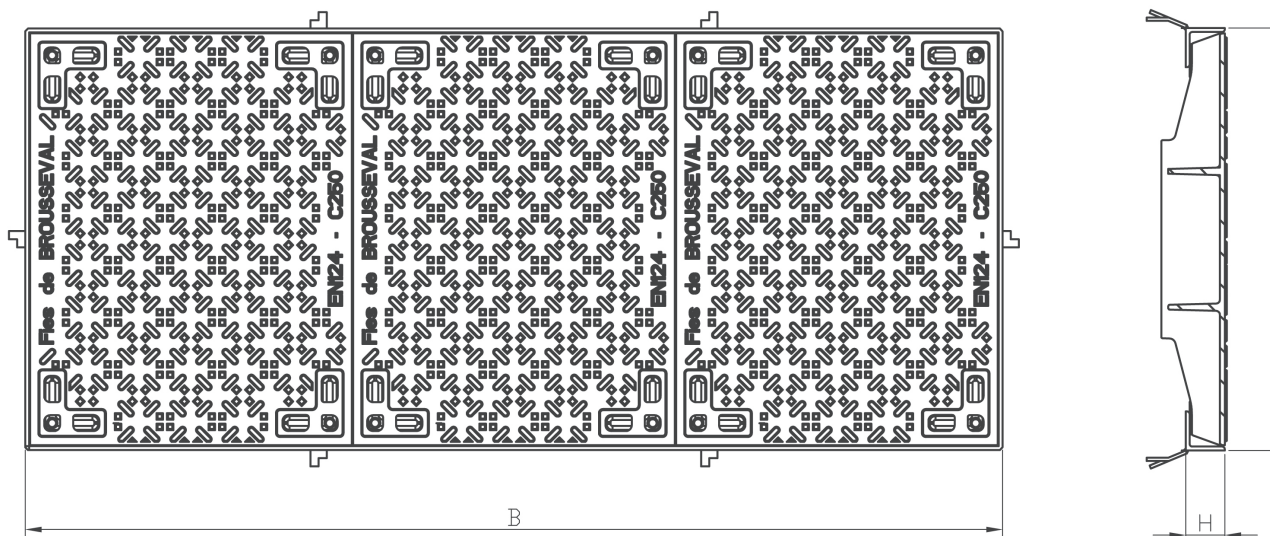

Dimensions et masses :

| Référence trappe | Disposition | Ouverture libre | A* | B* | H* | Masse |
|------------------------|-------------|-----------------|-----|------|----|-------|
| | | | mm | | | Kg |
| L1T | | 633 x 427 | 507 | 645 | 60 | 39 |
| L2T | | 1269 x 427 | 507 | 1279 | 60 | 76 |
| L3T | | 1489 x 565 | 645 | 1499 | 60 | 110 |
| L4T | | 1876 x 527 | 647 | 1996 | 60 | 162 |
| 1/2 L4T | | 992 x 565 | 645 | 1002 | 60 | 74,5 |
| Masse d'un tampon (Kg) | | | | | | 32 |

*Côtes extérieures cadre.

Caractéristiques :

| | Tampon | Cadre |
|------------|-----------------------|---|
| Matière | Fonte EN-GJS-500-7 | Cornière acier de 60 x 40 x 5 et plat de 60 x 5 Cornières 60 x 60 x 6 pour L4T |
| Revêtement | Peinture hydrosoluble | Galvanisé à chaud |

Résistance : 250 kN

Certification :

Norme : EN 124

Options :

- Marquage personnalisé ➡ nous consulter
- Grille de protection ➡ nous consulter
- Outils de manoeuvre ➡ nous consulter

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.