



# BARNIER

## La Bande de modénature

### Applications

- Permet la réalisation de modénatures, chaînes d'angle, soubassements et aplats de façade (pour une épaisseur 5mm, utiliser la référence 3829)
- Protection des arrondis

### Métiers

- Façadiers

### Dimension et couleur

Référence 3824 Blanc


Épaisseur : 10mm

Largeur : 19mm

Longueur: 9m


### Avantages

- Réalisation de modénatures sans briquettes
- Réalisation rapide d'arrondis prononcés
- Même sans intercalaire, le rouleau se maintient tout seul
- Moins de déchets sur le chantier
- Facilité d'application, mise en oeuvre aisée
- Gain de temps et faible coût (remplace les tasseaux)
- Adhésion sur tous supports grâce à une très forte masse adhésive et quelque soit la température



### Réalisation des modénatures

### Mode d'emploi

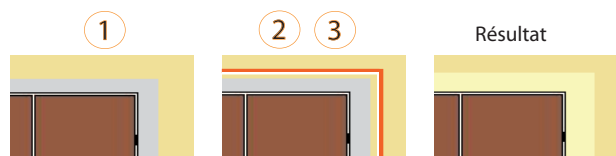

1- Projeter de l'enduit sur la façade

2- Appliquer une 1ère bande de L'Orange® 6095 sur enduit sec pour obtenir une protection plus large et éviter tout résidu de la bande de modénature lors de l'enlèvement

3- Appliquer la bande de modénature Barnier à l'extrémité intérieure de l'Orange® 6095

4- Projeter l'enduit

5- Enlever la bande de modénature Barnier à l'aide d'un cutter

6- Puis retirer l'Orange® 6095



**BARNIER®**

[www.scapa.com](http://www.scapa.com)

Scapa France - Division Barnier - 9-11, rue Edouard Branly - BP 126 - 26001 VALENCE Cedex

Tél. : 04 75 44 80 00 - Fax : 04 75 81 24 47 - [www.scapaeurope.com](http://www.scapaeurope.com)