


# PROMOTION FONDALINE

du 1<sup>er</sup> au 31 Octobre 2017

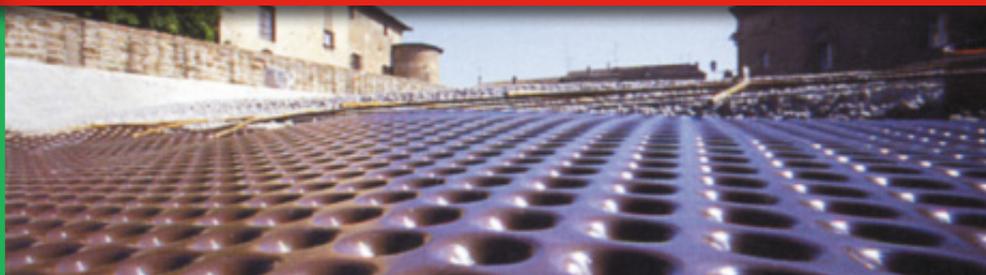

## FONDALINE Onduline®

Membrane d'excellente qualité pour le drainage et la protection des fondations et murs enterrés.

Elle protège les parois enterrées de la pression des sols, qui peut endommager les membranes de protection. Les infiltrations d'eau réduisent la résistance des structures. FONDALINE peut résister à des pressions allant jusqu'à 250 kN/m<sup>2</sup>

### Avantages pour les client

- Protection durable, importante résistance à la compression : l'air circule et les parois restent sèches
- Isolation thermique améliorée

### Avantages pour les professionnels de la construction

- Installation facile et rapide, différentes dimensions sont disponibles pour répondre à tous vos projets
- Peut être posée sous toutes les conditions climatiques

### Principes d'installation


- FONDALINE doit être posé pour que la face noire soit en contact avec la paroi, la face marron avec la terre. Des membranes bitumes BITULINE peuvent également être utilisées. FONDALINE peut être posé horizontalement ou verticalement selon la profondeur du bâtiment. Prévoir des recouvrements de 10 cm.
- FONDALINE doit être fixé sans qu'aucun élément de fixation ne puisse endommager la membrane. Pour cette raison, le système se compose de pointes avec rondelles auto-adhésives qui peuvent être utilisées.
- FONDALINE peut être fixé directement dans le béton s'il n'y a aucun risque d'infiltration d'eau.

### Caractéristiques techniques

	400	500	600
Longueur (m)	20		
Largeur (m)	1 - 1,5 - 2 - 2,5		
Poids (g/m <sup>2</sup> )	400	500	600
Compression (KN/m <sup>2</sup> )	>100	>150	>250
Stabilité de température	de 30°C à +80°C		



Rapide à installer



Résistance mécanique

Dimension des rouleaux	Code	Prix promo TTC
1 x 20 mL	2890226	31,20€
1,5 x 20 mL	2890242	46,80€
2 x 20 mL	2890275	62,40€
2,5 x 20 mL	2890291	78,00€



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !