


eau **Bride-embôtement NATURAL EXPRESS**

Gamme NATURAL

EXPRESS : joint mécanique

EXPRESS Vi : joint mécanique verrouillé à inserts

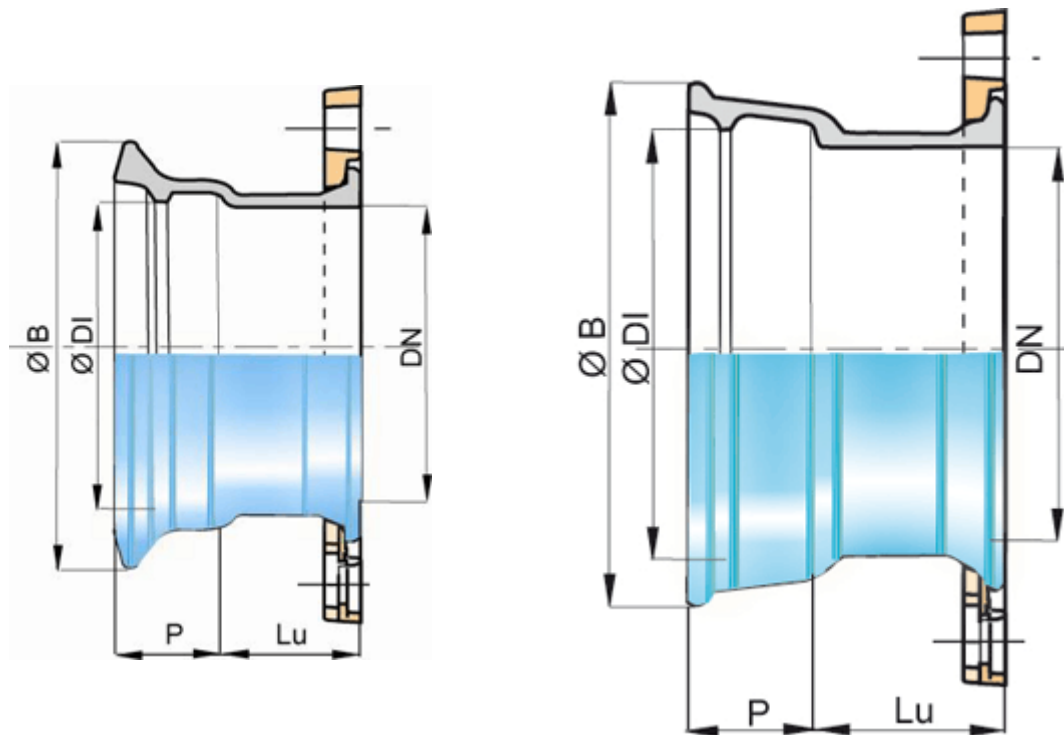

Les raccords suivants sont compatibles avec :

- le joint EXPRESS **New** (voir les DN concernés dans tableau) et le joint EXPRESS
- le joint de verrouillage EXPRESS **New Vi** (voir les DN concernés dans tableau) et le joint de verrouillage EXPRESS **Vi**

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ joint NATURAL EXPRESS

■ Kit de verrouillage NATURAL EXPRESS Vi

DN	PN	Type de Bride	Lu	P	dia. DI	dia. B	Note	MASSE	Références
(mm)	(Bride)		mm	mm	mm	mm		kg	
60	PN10	mobile	126	76	80.30	143.50		6.60	NEA60BE1
	PN16						6.60	NEA60BE1	
	PN25						6.20	NEA60BE3	
	PN40						6.20	NEA60BE3	

	PN10							7.10	NEA65BE1
65	PN16	mobile	-	-	-	-		7.10	NEA65BE1
	PN25							6.70	NEA65BE3
	PN40							6.70	NEA65BE3
	PN10								NEA80BE1
80	PN16	mobile	128	79	101.40	167.50	New	8.20	NEA80BE1
	PN25								NEA80BE1
	PN40								NEA80BE1
	PN10							7.15	NEB10BE1
100	PN16	mobile	105	80	121.40	187.50	New	7.15	NEB10BE1
	PN25							5.20	NEB10BE3
	PN40							5.20	NEB10BE3
	PN10							9.15	NEB12BE1
125	PN16	mobile	110	83	147.40	214.50		9.15	NEB12BE1
	PN25							10.05	NEB12BE3
	PN40							10.05	NEB12BE3
	PN10							11.33	NEB15BE1
150	PN16	mobile	110	86	173.40	241.50	New	11.33	NEB15BE1
	PN25							12.33	NEB15BE3
	PN40							12.33	NEB15BE3
	PN10							16.25	NEB20BE1
200	PN16	mobile	115	92	225.50	294.50		16.15	NEB20BE2
	PN25							17.65	NEB20BE3
	PN40							18.04	NEB20BE4
	PN10							25.39	NEB25BE1
250	PN16	mobile	125	100	276.80	351.00		24.99	NEB25BE2
	PN25							27.89	NEB25BE3
	PN40							46.00	NEB25BE4
	PN10							32.50	NEB30BE1
300	PN16	mobile	130	105	328.80	408.20		31.80	NEB30BE2
	PN25							35.40	NEB30BE3
	PN40							66.00	NEB30BE4
	PN10							57.60	NEB35BE1
350	PN16	mobile	145	110	380.80	463.20		58.40	NEB35BE2
	PN25							64.50	NEB35BE3
	PN40							-	-
	PN10							65.50	NEB40BE1
400	PN16	mobile	150	110	432.00	515.20		70.00	NEB40BE2
	PN25							79.00	NEB40BE3
	PN40							-	-
	PN10							82.00	NEB45BE1
450	PN16	mobile	155	120	483.00	575.00		88.00	NEB45BE2
	PN25							96.00	NEB45BE3

	PN40						-	-
	PN10						93.00	NEB50BE1
500	PN16	mobile	180	120	535.00	628.20	106.00	NEB50BE2
	PN25						112.00	NEB50BE3
	PN40						-	-
	PN10						124.00	NEB60BE1
600	PN16	mobile	190	135	638.60	737.50	149.00	NEB60BE2
	PN25						152.00	NEB60BE3
	PN40						-	-
	PN10						159.00	NEB70BE1
700	PN16	fixe	190	140	742.00	861.00	167.00	NEB70BE2
	PN25						197.00	NEB70BE3
	PN40						-	-
	PN10						205.00	NEB80BE1
800	PN16	fixe	200	140	846.00	972.00	213.00	NEB80BE2
	PN25						256.00	NEB80BE3
	PN40						-	-
	PN10						248.00	NEB90BE1
900	PN16	fixe	210	140	949.00	1080.00	258.00	NEB90BE2
	PN25						309.00	NEB90BE3
	PN40						-	-
	PN10						310.00	NEC10BE1
1000	PN16	fixe	220	140	1052.00	1189.00	327.00	NEC10BE2
	PN25						393.00	NEC10BE3
	PN40						-	-

Références : raccord seul

New : pour EXPRESS New et EXPRESS New Vi

● Les composants des jonctions **EXPRESS New**(_S00) et **EXPRESS** (_E00) ne sont pas compatibles (Géométries différentes des composants)

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- **Revêtement extérieur-intérieur** : cataphorèse bleue 70 µm (ECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009