


**Té KLIKSO à deux emboîtures et tubulure bride**

Gamme KLIKSO - DN 63 à 225  
PN 10 et 16

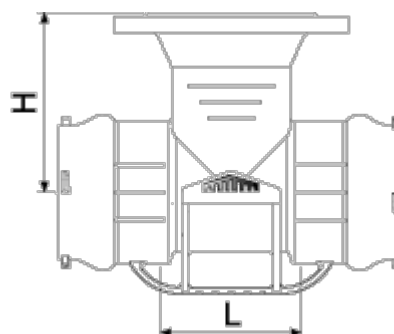

**Té en fonte ductile pour tubes PVC-U/PE pression**

**Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...**

- Contrebride de verrouillage KLIKSO
- Té KLIKSO à trois emboîtures

DN (mm)	dn (mm)	PN (Bride)	Lu mm	Hu mm	MASSE kg	Références
63	40	10-16	70	140	5.14	<b>KZL63TD1A</b>
63	60	10-16	70	140	6.2	<b>KZL63TD1C</b>
75	40	10-16	60	130	5.58	<b>KZL75TD1A</b>
75	60	10-16	85	140	7.02	<b>KZL75TD1C</b>
90	40	10-16	65	135	6.43	<b>KZL90TD1A</b>
90	60	10-16	90	155	7.97	<b>KZL90TD1C</b>
90	80	10-16	105	160	9.22	<b>KZL90TD1E</b>
110	40	10-16	65	145	7.52	<b>KZM11TD1A</b>
110	60	10-16	90	165	9.13	<b>KZM11TD1C</b>
110	80	10-16	105	170	10.41	<b>KZM11TD1E</b>
110	100	10-16	125	170	11.94	<b>KZM11TD1F</b>
125	40	10-16	65	160	8.43	<b>KZM12TD1A</b>

125	60	10-16	90	160	9.93	<b>KZM12TD1C</b>
125	80	10-16	105	170	11.26	<b>KZM12TD1E</b>
125	100	10-16	125	180	12.95	<b>KZM12TD1F</b>
125	125	10-16	150	180	14.86	<b>KZM12TD1G</b>
140	40	10-16	65	160	9.34	<b>KZM14TD1A</b>
140	60	10-16	90	180	11.04	<b>KZM14TD1C</b>
140	80	10-16	105	185	12.35	<b>KZM14TD1E</b>
140	100	10-16	125	195	14.03	<b>KZM14TD1F</b>
140	125	10-16	150	200	16.28	<b>KZM14TD1G</b>
160	40	10-16	65	170	10.60	<b>KZM16TD1A</b>
160	60	10-16	90	190	12.35	<b>KZM16TD1C</b>
160	80	10-16	105	200	13.73	<b>KZM16TD1E</b>
160	100	10-16	125	205	15.40	<b>KZM16TD1F</b>
160	125	10-16	150	210	17.74	<b>KZM16TD1G</b>
160	150	10-16	175	220	20.16	<b>KZM16TD1J</b>
200	40	10-16	100	195	14.32	<b>KZM20TD1A</b>
200	60	10-16	125	215	16.27	<b>KZM20TD1C</b>
200	80	10-16	140	225	17.74	<b>KZM20TD1E</b>
200	100	10-16	160	230	19.67	<b>KZM20TD1F</b>
200	125	10-16	185	240	22.05	<b>KZM20TD1G</b>
200	150	10-16	210	245	24.54	<b>KZM20TD1J</b>
200	200	10	260	250	29.09	<b>KZM20TD1K</b>
200	200	16	260	250	29.09	<b>KZM20TD2K</b>
225	60	10-16	125	215	18.23	<b>KZM22TD1C</b>
225	80	10-16	140	225	19.71	<b>KZM22TD1E</b>
225	100	10-16	160	230	21.75	<b>KZM22TD1F</b>
225	150	10-16	210	245	26.67	<b>KZM22TD1J</b>
225	200	10	260	260	31.62	<b>KZM22TD1K</b>
225	200	16	260	260	31.62	<b>KZM22TD2K</b>

**Masse :** raccord + joints

**Références :** raccord + joints pré-montés dans les emboîtures