



**Manchon de liaison simple TAG 32**

Gamme TAG 32 - Assainissement gravitaire  
(eaux usées domestiques)  
DN 150 à 300

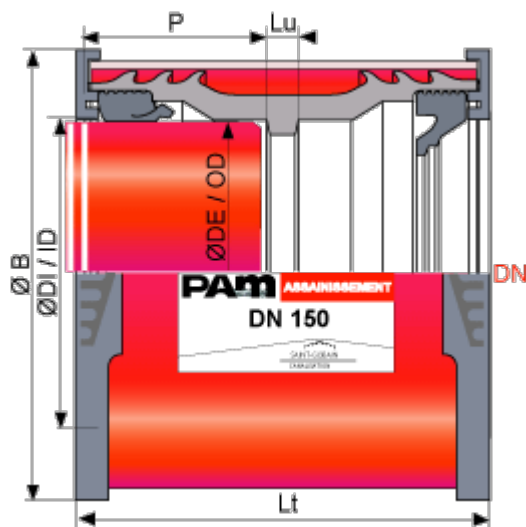

[1] DN 150 et 200

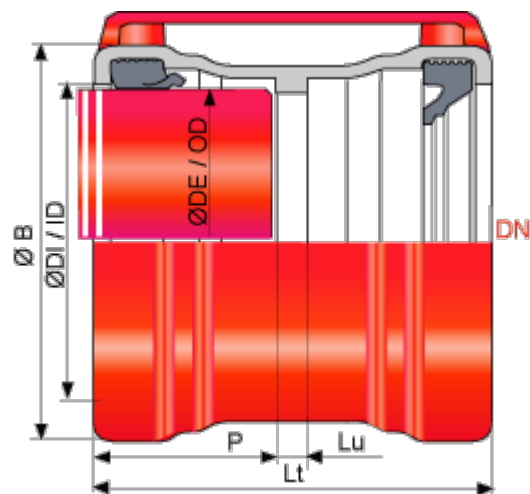

[2] DN 250 et 300

**Manchon de liaison simple Tag 32**

- ❓ Ce manchon de liaison permet la jonction de deux bouts-unis
- ❓ La butée centrale n'est pas amovible (**manchon non coulissant**)
- ❓ Un **ébavurage** ou un **chanfrein** dont les dimensions sont à respecter est absolument nécessaire

**Domaine d'emploi**

- réseaux d'assainissement gravitaire
- pose tout-terrain
- parfaitement étanche et imperméable
- pour effluents entre pH 3 et pH 13

**Principales caractéristiques**

- conforme à la norme **EN 598 - 2006**
- respecte les textes réglementaires en vigueur
- durabilité renforcée

**(1) DN 150 et 200**

- **(1a)** en acier zinguée revêtue par cataphorèse brun rouge
- **(1b)** polyéthylène
- joints nitrile

**(2) DN 250 et 300**

- corps en fonte ductile revêtu d'époxy poudre brun rouge
- joints nitrile

**Conditionnement**

en sac Polyéthylène opaque brun rouge

**Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...**

■ [Manchon coulissant Virtuose TAG 32](#)

<b>Note</b>	<b>DN</b> (mm)	<b>Lt</b> mm	<b>Lu</b> mm	<b>P</b> mm	<b>dia. B</b> mm	<b>MASSE TOTALE</b> kg	<b>Assainissement</b>	<b>Références</b>
[1]	150	170	10	80	226	3	Gravitaire	<b>TJB15ML</b>
	200	180		85	280	4.1		<b>TJB20ML</b>
[2]	250	210	10	100	317	14.1	Gravitaire	<b>TJB25ML</b>
	300				363	16.2		<b>TJB30ML</b>

**Masse et référence** : raccord + joints nitrile