

GRILLE CARRÉE CONCAVE À CADRE GC.HP

D400



Cadre carré



Handicap

DESCRIPTION

Dispositif de couronnement composé de grilles concaves avec cadre en fonte à graphite sphéroïdale conforme à la classe D400 de la norme EN 124, force de contrôle 400 KN.
Grille concave carrée avec barreaux droits type handicap avec écartement inférieur à 19 mm et relief anti-glissant sur cadre carré muni de pattes de scellement.

REVÊTEMENT

Peinture noire.




CERTIFICATION

Normes : LRQA BSEN124.

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 4, norme EN124 : 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

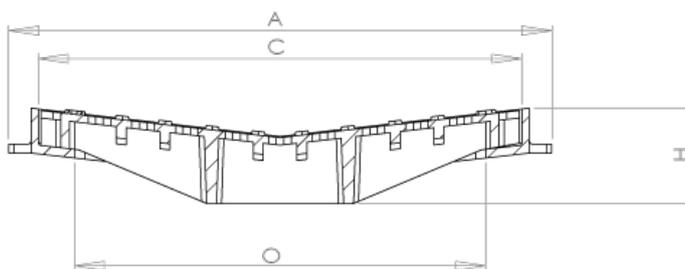

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Grille	Cadre	Ensemble	Surface d'avalement
GC4HP400	470 mm	400 mm	365 mm	100 mm	19 kg	14	33 Kg	6.80 dm ²
GC5HP400	559 mm	500 mm	454 mm	100 mm	28 kg	18	46 Kg	11.00 dm ²
GC6HP400	662 mm	600 mm	565 mm	110 mm	45.5 kg	22.5	71 Kg	15.90 dm ²
GC7HP400	764 mm	700 mm	645 mm	115 mm	50 kg	29	79 Kg	22.80 dm ²
GC8HP400	875 mm	800 mm	760 mm	120 mm	74 kg	34	108 Kg	26.90 dm ²