








Siège social - 52130 BROUSSEVAL
Tel : 03 25 56 74 92-Fax : 03 25 55 79 21
www.soval.fr

MATERIEL DE VOIRIE

AV-250-4-B

PLAQUE DE RECOUVREMENT N°296
profil A et T
classe C 250

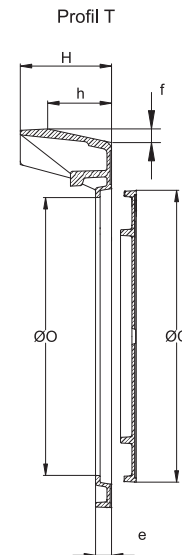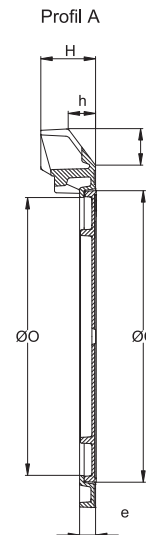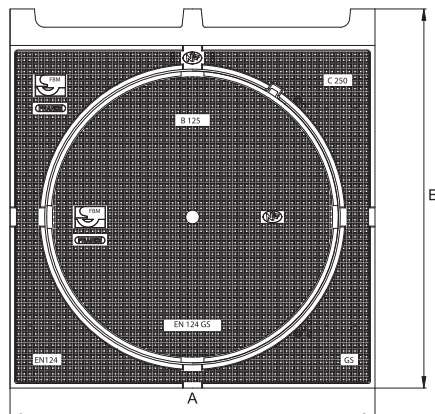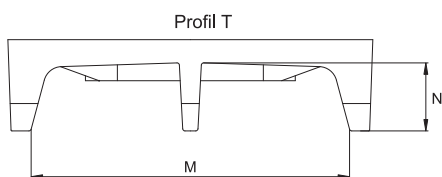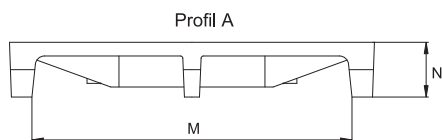

Lieu d'installation : Groupe 3, Classe C 250 → voir EN 124

Description :

Code article	Profil	A x B	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse surfacique du tampon
		mm	mm	dm ²	Kg/m ²
7802	A	800 x 830	Ø 610	4,7	93,08
7803	T	800 x 830	Ø 610	5,6	93,60

Dimensions et masses :

Profil	M	N	H	h*	e	C	f	O	Masses	
									du tampon	de l'ensemble
									Kg	
A	700	80	120	60	35	645	80	610	27	71,5
T	700	150	200	140	35	645	30	610	27	76,0

*hauteur du fil d'eau du caniveau

Caractéristiques :

	Cadre	Tampon
Matière	Fonte EN-GJS 500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Résistance : 250 kN coté route et bordure de trottoirs
125 kN coté trottoirs

Norme : Référentiel NF 110

Les dimensions , les normes et les masses sont données à titre indicatif.

SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.